

# 目录

一、建设项目基本情况 .....	1
二、建设项目工程分析 .....	7
三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 .....	17
四、主要环境影响和保护措施 .....	24
五、环境保护措施监督检查清单 .....	53
六、结论 .....	57
建设项目污染物排放量汇总表 .....	58

## 附图

附图 1 地理位置图

附图 2 建设项目外环境关系图附图 3 项

目环境管控单元图附图 4 总平面布置图

附图 5 现场踏勘照片图

附图 6 评价范围示意图

附图 7 雷达图纸

附图 8 天线水平、垂直方向图

## 附件

附件 1 委托书

附件 2 用地证明

附件 3 监测报告

附件 4 项目可研批复文件

附件 5 类比项目验收监测报告

附件 6 建设单位提供的 X 波段电磁环境现状监测报告

附件 7 公众参与意见表

## 一、建设项目基本情况

建设项目名称	新疆 2021 年补短板工程 X 波段天气雷达建设（乌什）建设项目		
项目代码	/		
建设单位联系人	陈华斌	联系方式	13779417566
建设地点	新疆维吾尔（自治区）/市阿克苏地区（区）/乡（街道）乌什县阿恰塔格乡（具体地址）		
地理坐标	（东经 79 度 33 分 44.700 秒，北纬 41 度 13 分 19.200 秒）		
国民经济行业类别	7410 气象服务	建设项目行业类别	五十五、核与辐射 165 雷达
建设性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建（迁建） <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造	建设项目申报情形	<input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目 <input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目 <input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目 <input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目
项目审批（核准/备案）部门（选填）	/	项目审批（核准/备案）文号（选填）	/
总投资（万元）	84.52	环保投资（万元）	6
环保投资占比（%）	7.10	施工工期	4 个月
是否开工建设	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	用地面积（m <sup>2</sup> ）	2000m <sup>2</sup>
专项评价设置情况	无		
规划情况	无		
规划环境影响评价情况	无		
规划及规划环境影响评价符合性分析	无		

其他符合性分析

**1. 产业政策符合性分析**

本项目为新疆 2021 年补短板工程 X 波段天气雷达建设(乌什)建设项目，根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》（2019 年修正）（国家发改委会令第 29 号），本项目属于鼓励类中“四十四、公共安全与应急产品”项中第 1 条“气象、地震、地质、海洋、水旱灾害、城市及森林火灾灾害监测预警技术开发与应用”，因此本项目符合国家的产业政策。

**2. 项目选址合理性分析**

本项目位于乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，项目用地为阿恰塔格乡（3）村集体土地，该用地（3 亩）于 2020 年 10 月经乌什县人民政府划拨用于本项目建设使用，详见附件 2。项目拟选站址附近四周无高大建筑物、山脉、高大树木等遮挡，拟选站址附近不应存在与 X 波段气象雷达工作频率相近的电磁波，以免对 X 波段气象雷达工作及数据传输造成干扰。项目选址符合要求。选址合理性分析见下表。

**表 1-1 项目选址符合性分析一览表**

选址符合性	项目情况	符合性
项目选址意见	项目用地经乌什县人民政府划拨	符合
基础设施	项目紧邻防雹基地进出便道，项目水、电、通信均可就近接入。项目距 219 国道较近，交通较为便利。	符合
电磁环境	根据电磁环境现状监测，本项目电磁环境现状均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中的限值要求，项目区电磁环境现状质量较好。	符合
大气环境	本项目为气象雷达建设项目，无生产工艺废气产生，不会对项目区大气环境产生影响。	符合
声环境	本项目为气象雷达建设项目，产生噪声主要为空调外机产生的噪声，噪声源强较小，采取隔声措施后，不会对项目区声环境产生影响较小。	符合

<p>总平面布置</p>	<p>本项目位于乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，项目周围无环境敏感点，项目区靠近国道，总平面布置较为合理。</p>	<p>符合</p>															
<p style="text-align: center;"><b>3 “三线一单” 相符性分析</b></p> <p style="text-align: center;"><b>3.1 关于印发《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》的通知(新政发[2021]18号)符合性分析见表1-2。</b></p> <p style="text-align: center;"><b>表 1-2 “三线一单” 符合性分析表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">“三线一单”</th> <th style="width: 60%;">项目情况</th> <th style="width: 20%;">符合性</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">生态保护红线</td> <td>本项目位于乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，选址不涉及生态保护红线范围，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。</td> <td style="text-align: center;">符合</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">环境质量底线</td> <td>根据评价区环境质量现状监测与评价结果，项目区周围的大气环境和声环境质量均能满足相应的标准要求；本项目产生的污染物经处理措施处理后，均可实现达标排放，符合环境质量底线要求。</td> <td style="text-align: center;">符合</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">资源利用上线</td> <td>乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，用地经政府划拨，手续合法，项目运行期间无人值守，不产生废水、废气及固体废弃物，项目用电接入乌什县国家电网，可满足用电需求，不会超过当地资源利用上线。</td> <td style="text-align: center;">符合</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">环境准入清单</td> <td>对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于鼓励类产业，项目的建设符合国家产业政策。本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》内。</td> <td style="text-align: center;">符合</td> </tr> </tbody> </table>			“三线一单”	项目情况	符合性	生态保护红线	本项目位于乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，选址不涉及生态保护红线范围，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。	符合	环境质量底线	根据评价区环境质量现状监测与评价结果，项目区周围的大气环境和声环境质量均能满足相应的标准要求；本项目产生的污染物经处理措施处理后，均可实现达标排放，符合环境质量底线要求。	符合	资源利用上线	乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，用地经政府划拨，手续合法，项目运行期间无人值守，不产生废水、废气及固体废弃物，项目用电接入乌什县国家电网，可满足用电需求，不会超过当地资源利用上线。	符合	环境准入清单	对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于鼓励类产业，项目的建设符合国家产业政策。本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》内。	符合
“三线一单”	项目情况	符合性															
生态保护红线	本项目位于乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，选址不涉及生态保护红线范围，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。	符合															
环境质量底线	根据评价区环境质量现状监测与评价结果，项目区周围的大气环境和声环境质量均能满足相应的标准要求；本项目产生的污染物经处理措施处理后，均可实现达标排放，符合环境质量底线要求。	符合															
资源利用上线	乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，用地经政府划拨，手续合法，项目运行期间无人值守，不产生废水、废气及固体废弃物，项目用电接入乌什县国家电网，可满足用电需求，不会超过当地资源利用上线。	符合															
环境准入清单	对照《产业结构调整指导目录》（2019年），本项目属于鼓励类产业，项目的建设符合国家产业政策。本项目不在《市场准入负面清单（2019年版）》、《新疆维吾尔自治区28个国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》《新疆维吾尔自治区17个新增纳入国家重点生态功能区县（市）产业准入负面清单（试行）》内。	符合															
<p>综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。</p>																	
<p style="text-align: center;"><b>3.2 《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析</b></p> <p style="text-align: center;">根据《新疆维吾尔自治区“三线一单”生态环境分区管控</p>																	

方案》的通知（新政发【2021】18号）中提出的分区管控方案，“自治区共划定 1323 个环境管控单元，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控”。本项目位于阿克苏地区乌什县，根据《新疆维吾尔自治区环境管控单元分类图》，本项目属于划定的一般管控单元，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。本项目为 X 波段气象雷达建设项目，项目建设对周边生态环境产生的影响较小，因此项目整体建设符合控制方案要求。

### 3.3 《阿克苏地区生态环境准入清单》符合性分析

乌什县管控单元总数 10 个，其中优先保护单元 4 个，重点管控单元 5 个，一般管控单元 1 个，根据项目所在位置及《阿克苏地区生态环境准入清单》中 4.7 乌什县生态环境准入清单及对照 1. 阿克苏地区环境管控单元分布图可知，本项目所在区域属于乌什县一般管控单元，编号 ZH65292730001，一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求，推动区域环境质量持续改善。本项目建成后无人值守运行，不产生废水、废气（核实）。故符合《阿克苏地区生态环境准入清单》。

表 1-3 “三线一单分区管控方案”符合性分析一览表

管控要求			本项目情况	符合性
乌什县	一般管控单元	空间布局约束	1. 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目。 2. 本项目用地用地经政府划拨，手续合法，不占耕地。 3. 不涉及。	符合

一般 管 控 单 元	污 染 物 排 放 管 控	<p>1. 执行阿克苏地区总体管控要求中关于污染物排放管控的准入要求。</p> <p>2. 强化畜禽粪污资源化利用，改善养殖场环境，提高畜禽粪污综合利用率，减少恶臭气体挥发排放。</p> <p>3. 严格控制林地、草地、园地农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。</p> <p>4. 加强农村生活垃圾的清运、收集、处置。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料。</p> <p>5. 鼓励和支持散养密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理。</p>	<p>1. 项目建成后无人值守，不产生废水、废气。其余不涉及。</p>	符合
	环 境 风 险 防 控	<p>执行阿克苏地区总体管控要求中关于环境风险防控的准入要求。</p>	<p>本项目不属于危险化学品生产项目，项目建设、运行不占用耕地，不污染地下水源。</p>	/
	资 源 利 用 效 率	<p>1. 执行阿克苏地区总体管控要求中关于资源利用效率的准入要求。</p> <p>2. 全面推进秸秆综合利用，鼓励秸秆资源化、饲料化、肥料化利用，推动秸秆还田与离田收集。</p> <p>3. 减少化肥农药使用量，增加有机肥使用量，逐步实现化肥农药使用量零增长。</p> <p>4. 推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌等节水灌溉技术，完善灌溉用水计量设施。推进规模化高效节水灌溉，推广农作物节水抗旱技术。建立灌区墒情测报网络，提高农业用水效率。</p>	<p>1. 本项目运行期无人值守，生产时主要消耗电能，运行期间耗电相对较小。施工期间产生少量施工用水，但耗水量较少。本项目建设运行均不开开采地下水。本项目建设不占用耕地。本项目建设、运行期间不使用煤炭。其余不涉及。</p>	/
<p>项目环境管控单元图见附图 3</p> <p>综上所述，本项目产生的污染物不会对区域的环境产生明显影响，因此项目整体建设符合控制方案要求。</p>				

#### 4. 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》符合性分析见下表。

表 1-4 项目与《新疆生态环境保护“十四五”规划》相关符合性分析

“十四五”规划中要求	符合性分析	符合性
推进产业转型升级。坚持高质量发展与严格环境准入标准相结合,坚持淘汰落后与鼓励先进相结合,支持产业发展向产业链中下游、价值链中高端迈进,坚持推进产业结构优化调整。全力推动节能环保产业发展,引导产业向绿色生产、清洁生产、循环生产转变,加快推进产业转型升级。	本项目为气象雷达建设项目,运营期无人值守。不产生废气、废水,产生的废铅蓄电池、废机油均能妥善处理。项目运行符合绿色生产、清洁生产的要求。	符合
强化生态保护监督执法。开展自然保护区和生态保护红线人类活动遥感监测,及时发现、移交、查处各类生态破坏问题并监督保护修复情况。以自然保护区、生态保护红线为重点,依法依规开展生态环境保护综合行政执法。	本次环评要求建设单位及施工单位应在项目完工后做好迹地恢复工作,要求施工人员爱护、保护当地生态环境。	符合
加强电磁辐射环境监管。加强电磁辐射建设项目符合法规标准情况的监督检查,督促企业公开电磁辐射环境监测数据信息、开展科普宣传,增强电磁环境信访投诉处理能力。	本次环评已按相关规范标准,制度运营期环境监测计划表,并要求建设单位开展电磁辐射科普宣传活动。	符合
加强辐射环境监管能力建设。进一步增强辐射监测能力建设,补齐大型设备及配套设施,提高实验室样品分析能力、质量控制能力以及信息汇总和评价能力,满足法规要求的放射性监测项目和电磁辐射监测项目全部自主检测能力;推进地州市级辐射监管能力建设,配齐地州市级执法、监测仪器设备,满足其承担的辐射环境监管和监测任务的要求。	本项目电磁环境监测工作均委托有电磁辐射监测经验和资质的有关单位。	符合

综上所述,本项目产生的污染物不会对区域的环境产生明显影响,因此项目整体建设符合控制方案要求。

## 二、建设项目工程分析

### 1 工程概况

本项目位于乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，项目中心坐标：东经 79 度 33 分 44.700 秒，北纬 41 度 13 分 19.200 秒。项目占地面积 2000m<sup>2</sup>，其中天气雷达基础占地 81m<sup>2</sup>。项目东侧为空地，北侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村养殖场，西侧为空地，南侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村防雹基地。项目地理位置图见附图 1，外环境关系图见附图 2，现场踏勘照片见附图 5。

#### （1）项目建设及投运时间

本项目计划建设期为 2022 年 8 月-2022 年 12 月，工期 4 个月，项目目前未开工。

#### （2）劳动定员及工作制度

本项目运行期间无人值守，不设置固定劳动定员，项目全年运行。

#### （3）总投资

本项目总投资 84.52 万元，其中，环保投资 6 万元，全部为中央专项资金。

### 2 建设内容及规模

#### （1）建设内容

本项目建设内容为新建 1 部 X 波段天气雷达，包含雷达系统、雷达铁塔、设备方舱、铁塔基础及雷达站点配套设施。雷达系统包含 1 部 X 波段双偏振多普勒气象雷达发射系统、接收系统、天伺系统、信号处理系统（含终端及配套软件）、雷达标准输出控制器；雷达附属设备包含供电系统、UPS 不间断电源、通信辅助设备、防雷设施及设备方舱。主要建设内容详见表 2-1。

**表 2-1 项目工程组成表**

类别	建设名称	建设内容	备注
占地面积	X 波段气象雷达项目占地	2000m <sup>2</sup>	国有土地划拨
主体工程	雷达系统	1 部 X 波段双偏振多普勒气象雷达，工作频率 9390MHz，额定功率 60w，峰值功率 200w，雷达口径 2.4m，铁塔高 15m。	/

建设内容



	雷达机房	设备方舱尺寸 3 米*3 米*3m	
公用工程	给水	运营期不使用水，施工用水由乌什县拉运	
	排水	气象雷达无人值守，不产生工艺性废水	
	供电	气象雷达运行功率较低，就近接入乌什县市电	
	通信	就近接入乌什县光纤通信	
	道路	利用 G219 及 S306 国道及现有土路，不新建道路。	
环保工程	固废	UPS 产生的报废铅蓄电池厂家回收换新 柴油发电机维保产生的废机油维保单位回收	/
	废水	无人值守不产生工艺废水	/
	废气	无人值守不产生工艺废气	/
	噪声	消声、减震、距离衰减	/

### (2) 生产规模

本项目总占地面积 2000m<sup>2</sup>。

### (3) 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表 2-2。

**表 2-2 主要经济技术指标**

序号	指标	单位	数量	备注
1	项目占地面积	m <sup>2</sup>	2000	雷达基础占地 81m <sup>2</sup>
2	投资总额	万元	84.52	/
3	环保投资	万元	6	/
5	全年生产天数	天	365	/

### 3 生产设备

本项目所购置的设备均为先进设备，无淘汰类设备，详见表 2-3 设备一览表。 天气雷达性能参数见表 2-4

**表 2-3 主要设备一览表**

序号	名称	描述	数量
----	----	----	----

1	天线罩	多普勒气象雷达天线罩	1
2	天馈线系统	多普勒气象雷达（双极化）天线	1
3	伺服分系统	多普勒气象雷达（双极化）伺服系统	1
4	发射机	多普勒气象雷达全固态发射机	1
5	接收单元	多普勒气象雷达接收系统	1
6	信号处理单元	多普勒气象雷达信号处理系统	1
7	标校单元	多普勒气象雷达标校系统	1
8	设备终端及配套辅助设施	远程综合监控系统 雷达控制终端 雷达产品处理和显示终端	1
9	其他	标准输出控制器 供电系统 UPS 不间断电源 通信辅助设备 防雷设施	1

表 2-4 天气雷达性能参数一览表

项目	性能指标
雷达体制	全固态双偏振 X 波段天气雷达
工作频率	9390MHz
脉冲重复频率	500Hz~2000Hz（可选） 2000Hz（降雨模式），500Hz（晴空模式）
脉冲宽度	0.5~200 μs（可选） 100μs（降雨模式），200μs（晴空模式）
额定功率	60w
峰值功率	200w
反射面直径	2.4m
天线罩直径	5m
天线扫描方式	PPI、RHI、体扫、扇扫、任意指向
天线扫描范围（方位）	0~360° 连续扫描
天线扫描范围（俯仰）	-2~+90° 往返扫描 工作角度分别为 0.5°、1.5°、2.5°、3.5°、4.5°、 9.0°、14.5°、19.5°

天线扫描速度（方位）	0~36° /s, 误差不大于 5%
天线扫描速度（俯仰）	0~12° /s, 误差不大于 5%
整机寿命	≥15 年
探测距离范围	警戒 ≥150km 定量 ≥75km
近距离盲区范围	≤500m
电源要求	单相 AC220V±10%或三相 AC380V±10%, 50Hz±5%
整机功耗（峰值）	≤3kW
微波辐射安全性	雷达微波漏能功率密度应符合 GJB5313-2004 的要求。
环境噪声要求	发射机和接收机的噪音应低于 85dB。

#### 4 主要原辅材料及能源消耗

本项目能源消耗为电力，日均电用量为10度。雷达电源为单相AC220V，就近接入乌什县市电。项目运营期平均功耗为5kW/h，日用电量120度。

#### 5 劳动定员

本项目实施后，以无人值守方式运行，不设置固定劳动定员。

#### 6 总平面布置

本项目地点位于阿克苏地区乌什县阿恰塔格乡（3）村防雹基地围墙北侧，项目东侧为空地，北侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村养殖场，西侧为空地，南侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村防雹基地。项目区地块地势较平坦，用地范围内不涉及风景名胜区、自然保护区、生态敏感区等需要特殊保护的环境，附近无电磁辐射干扰，总平面布局合理。平面布置详见附图 4。

#### 7 项目公用设施

##### （1）供电

本项目实施后，用电由乌什县国家电网统一提供，可满足本项目用电负荷。

##### （2）供水

本项目实施后，以无人值守方式运行，不使用水，项目未接入供水管网。

##### （4）排水

本项目实施后，以无人值守方式运行，不产生废水，项目未接入排水管网。

### (3) 供暖

本项目实施后，以无人值守方式运行，机房内温度使用空调自动调节。

### (4) 交通

本项目地点位于阿克苏地区乌什县阿恰塔格乡(3)村防雹基地围墙北侧，北侧距 S306 省道 2km，南侧距 G219 国道 2.2km，紧邻防雹基地进出便道，项目区交通较为便利。

### 8 建设周期

本项目计划建设期为 2022 年 8 月-2022 年 12 月，项目目前未开工。

### 9 防雹基地情况介绍

本项目南侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村防雹基地，该基地占地约 3000m<sup>2</sup>，劳动定员 10 人，该基地的主要用途为人工影响天气进行防雹降雨工作。人工影响天气在地方农业生产、防灾减灾、生态保护等方面的重要作用。积极开展人工影响天气作业，可以最大限度降低灾害损失，促进粮食等重要农产品实现减灾增产。

## 1 X波段双偏振多普勒气象雷达介绍

### (1) 工作原理

气象雷达间歇性地向空中发射电磁波（脉冲电磁波），其波形是脉冲宽度为 $\tau$ 而重复周期为 $T\tau$ 的高频脉冲串，馈送到天线，而后经天线辐射到空间。电磁波近于直线的路径和接近光波的速度在大气中传播，在传播的路径上，若遇到气象目标物，脉冲电磁波被气象目标物散射，其中散射返回雷达的电磁波，即回波信号或者后向散射信号，可以在终端上显示出气象目标的空间位置、相对速度等的特征。雷达天线一般具有很强的方向性，以便集中辐射能量来获得较大的观测距离。同时，天线的方向性越强，天线波瓣宽度越窄，雷达测向的精度和分辨率越高。常用的雷达天线是抛物面反射体，馈源放置在焦点上，天线反射体将高频能量聚成窄波束。天线波束在空间的扫描采用机械转动天线而得到。脉冲雷达的天线是收发共用的。接收机把微弱的回波信号放大到足以进行信号处理的电平，该电平经检波器取出脉冲调制波形，由视频放大器放大后送到终端设备。

工艺流程  
和产  
排污  
环节

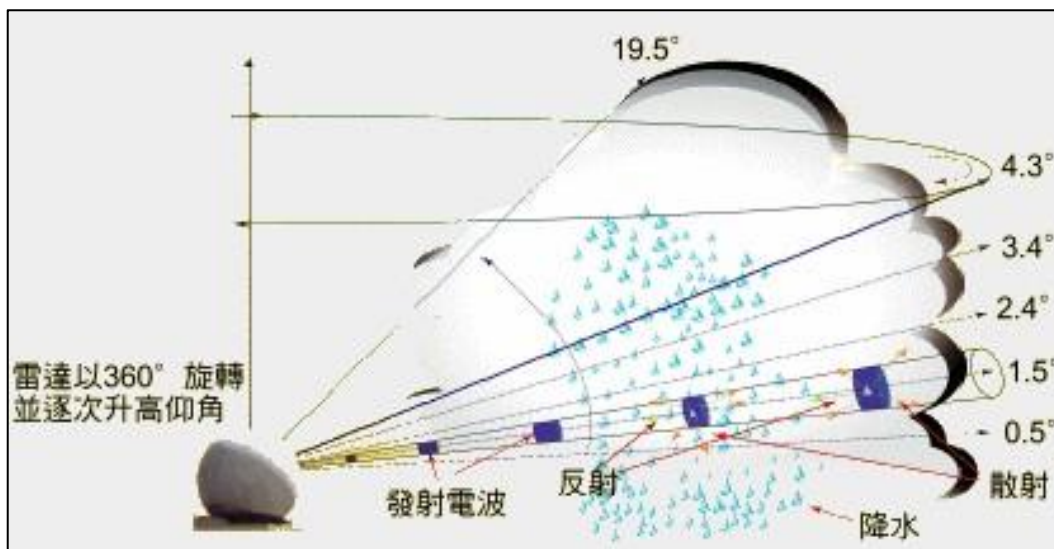


图 2-1 X波段气象雷达系统工作原理图

### (2) 系统组成

雷达系统包括 1 部 X 波段双偏振多普勒气象雷达发射系统、接收系统、天伺系统、信号处理系统（含终端及配套软件）、雷达标准输出控制器。附

属设备包括供电系统、UPS 不间断电源、通信辅助设备和防雷设施。具有全天候连续自动观测、数据处理、以及运行监控和标校等功能，提供本地区暴雨、雷暴等强对流天气及中尺度天气系统的探测产品。

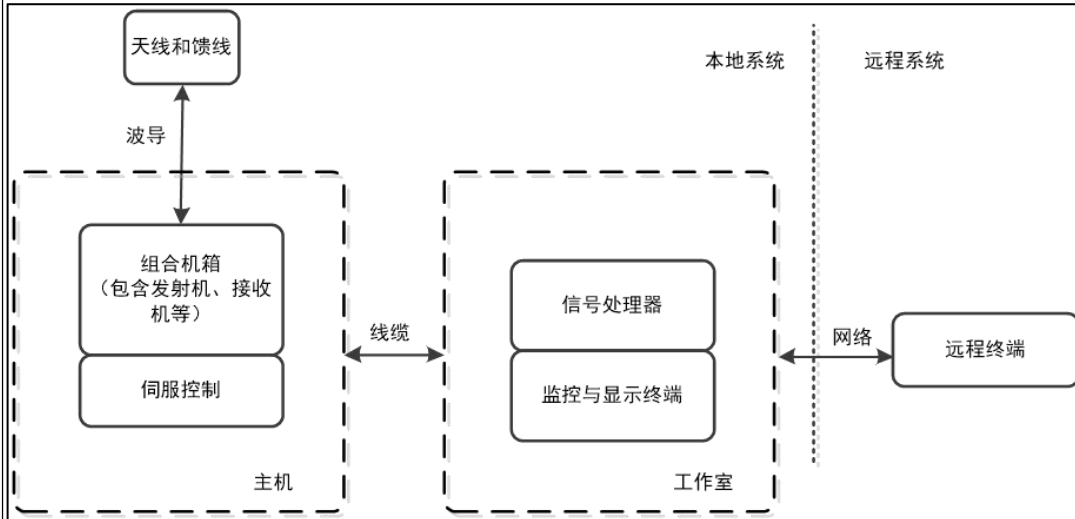


图 2-2 X 波段气象雷达系统组成示意图

(3) 扫描方式

本项目 X 波段气象雷达天线扫描方式为 PPI、RHI、体扫、扇扫及任意指向，天线扫描范围：方位角度  $0\sim 360^\circ$ （连续扫描），俯仰角度  $-2\sim +90^\circ$ （往返扫描）。天线扫描速度：方位角度  $0\sim 36^\circ /s$ ，俯仰角度  $0\sim 12^\circ /s$ 。

2 X 波段双偏振多普勒气象雷达产污排污环节

(1) 施工期

本项目施工主要工序为基础开挖、构筑基础、建筑物修建、设备安装与调试等，其环境影响见图 2-3。

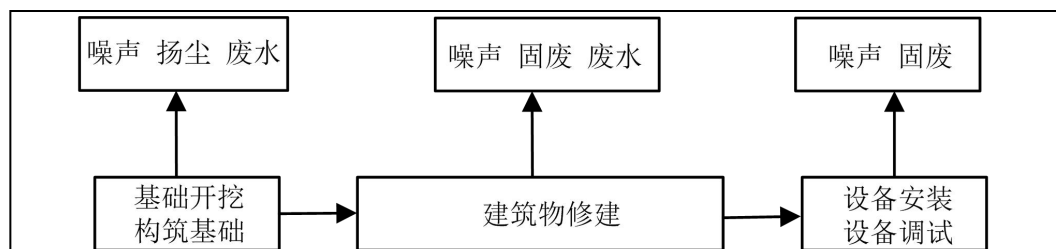


图 2-3 施工期工艺流程及排污节点图

## (2) 运营期

项目运营期以无人值守方式运行，UPS 电池寿命到期前由供应商提前回收换新，因此运营期不涉及废水、废气、固体废物等，运营期排污类型为噪声和电磁辐射，运营期工艺流程及排污节点图见图 2-4。

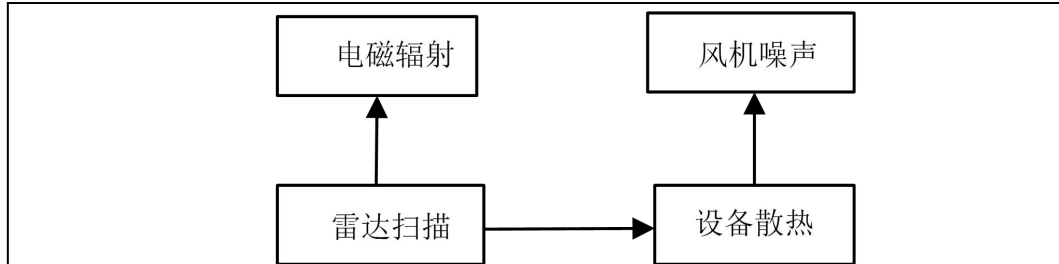


图 2-4 运营期工艺流程及排污节点图

## 3. 产排污环节污染影响分析

### 3.1 施工期

建设项目施工期间，会产生施工期扬尘、施工固废、施工泥浆废水和噪声，均会对环境造成一定的影响。但施工期的环境影响为阶段性影响，工程建设完成后，除部分永久性占地为持续性影响外，其余环境影响会随着施工期的结束而消失。

#### (1) 施工期废气

本项目施工期废气包括场地平整产生的施工扬尘及机械设备尾气。

#### (2) 施工废水

施工期施工人员食宿在乌什县市区自行解决，施工人员上厕所依防雹基地公共卫生间。因此施工废水主要由施工结束后产生的清洁废水。

#### (3) 施工噪声

主要为各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声。这些突发性非稳态噪声源对施工人员产生较大的影响。

#### (4) 施工固废

施工期产生的固体废弃物主要是施工材料产生的边角料以及材料设备包装物等。

### 3.2 运营期

(1) 废气：本项目实施后，以无人值守方式运行，生产工艺不产生废气。停电应急发电机启动会产生少量发动机尾气，主要成分为 SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、CO。

(2) 废水：本项目实施后，以无人值守方式运行，生产工艺不产生废水。

(3) 噪声：本项目在运营期噪声源主要为空调外机及发电机(停电应急)，均属于间歇噪声。空调外机噪声源强值较低，约为 60~65dB(A)，发电机噪声源强值较高，约为 80dB(A)。

(4) 固废：项目实施后，以无人值守方式运行，不产生生活垃圾，生产工艺不产生固体废弃物，本项目 UPS 产生的报废铅蓄电池属于危险废物，铅蓄电池使用寿命约 5 年，电池寿命到期前由供应商提前回收换新。发电机维保产生的废机油由维保机构回收，本项目工作人员不自行处理。项目检修人员产生的生活垃圾待检修完毕后集中收集至防雹基地院内垃圾桶，统一交由当地环卫部门处理。

(5) 废气：项目实施后，附属设施柴油发电机运行期间会产生烟尘、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub>、CO 等废气，因停电属于偶发事件，实际情况中，柴油发电机运行频率较低，产生的大气环境很小。

(6) 电磁辐射：加强巡检，张贴电磁辐射告示牌，加强对公众的电磁辐射宣教工作。设备安装调试过程应由厂家专业人员进行，设备调试时应在醒目位置设置指示牌，期间加强巡视工作，禁止无关人员在设备附近逗留

项目实施后，运营期产污环节见表 2-5。

表 2-5 运营期产污环节一览表

类别	污染物名称	产污环节
噪声	设备噪声	空调外机及发电机运行
电磁辐射	电场强度、功率密度	气象雷达扫描
废气	SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、CO	柴油发电机运行



<p>与项目有关的原有环境污染问题</p>	<p>拟建项目为新建项目，无原有环境污染问题。</p>
-----------------------	-----------------------------

### 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域 环境 质量 现状	<p><b>建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）</b></p> <p>根据本项目的建设规模、地理位置及功能性质以及《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中相关要求，原则上不对地下水及土壤作出评价，因此本项目对大气环境、电磁环境、声环境质量现状进行调查和评价。</p> <p><b>1 大气环境质量调查与评价</b></p> <p>(1) 数据来源</p> <p>根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（H. J2. 2-2018）对环境质量现状数据的要求，本项目选择选择距离项目较近的国控监测站阿克苏地区电视台监测站 2020 年的监测数据，作为本项目环境空气现状评价基本污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 和 O<sub>3</sub>的数据来源。</p> <p>(2) 评价标准</p> <p>基本污染物 SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>、CO 和 O<sub>3</sub> 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。</p> <p>(3) 评价方法</p> <p>评价方法：基本污染物按照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数 24h 平均或 8h 平均质量浓度满足 GB3095 中浓度限值要求的即为达标。对于超标的污染物，计算其超标倍数和超标率。</p> <p>空气质量达标区判定，区域 2020 年空气质量达标区判定结果见表 3-1。</p>																													
	<p><b>表 3-1 区域空气质量现状评价结果一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">评价因子</th> <th rowspan="2">年评价指标</th> <th rowspan="2">现状浓度 μg/m<sup>3</sup></th> <th>标准限值</th> <th rowspan="2">占标率%</th> <th rowspan="2">达标情况</th> </tr> <tr> <th>μg/m<sup>3</sup></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO<sub>2</sub></td> <td>年平均</td> <td>7</td> <td>60</td> <td>11.67</td> <td>达标</td> </tr> <tr> <td>NO<sub>2</sub></td> <td>年平均</td> <td>28</td> <td>40</td> <td>70.00</td> <td>达标</td> </tr> <tr> <td>PM<sub>10</sub></td> <td>年平均</td> <td>95</td> <td>70</td> <td>135.71</td> <td>不达标</td> </tr> </tbody> </table>						评价因子	年评价指标	现状浓度 μg/m <sup>3</sup>	标准限值	占标率%	达标情况	μg/m <sup>3</sup>	SO <sub>2</sub>	年平均	7	60	11.67	达标	NO <sub>2</sub>	年平均	28	40	70.00	达标	PM <sub>10</sub>	年平均	95	70	135.71
评价因子	年评价指标	现状浓度 μg/m <sup>3</sup>	标准限值	占标率%	达标情况																									
			μg/m <sup>3</sup>																											
SO <sub>2</sub>	年平均	7	60	11.67	达标																									
NO <sub>2</sub>	年平均	28	40	70.00	达标																									
PM <sub>10</sub>	年平均	95	70	135.71	不达标																									

PM <sub>2.5</sub>	年平均	39	35	111.43	不达标
CO	24小时平均第95百分位数	1500	4000	37.50	达标
O <sub>3</sub>	最大8小时平均第90百分位数日平均	122	160	76.25	达标

综上所述，项目区域2020年SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>、PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>年均浓度分别为7 ug/m<sup>3</sup>、28 ug/m<sup>3</sup>、95 ug/m<sup>3</sup>、39 ug/m<sup>3</sup>；CO 24小时平均第95百分位数为1.5mg/m<sup>3</sup>，O<sub>3</sub>日最大8小时平均第90百分位数为122 ug/m<sup>3</sup>；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM<sub>10</sub>、PM<sub>2.5</sub>，区域空气质量一般。

### 2 地表水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》，本项目不排放水，本项目可不开展地表水环境影响评价。

### 3 地下水环境质量现状调查与评价

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ210-2016）中附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目无对应目录，参照R民航机场，128、导航台站、供油工程、维修保障等配套，地下水环境影响评价项目类别为IV类项目，地下水评价等级低于三级，本项目可不开展地下水环境影响评价。

### 4 声环境质量现状

#### (1) 监测布点

为了调查了解该项目所在区域的声环境现状，根据本项目所在位置、所在区域声环境功能及当地气象、地形等因素，评价单位委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于2022年4月26日分别在项目区场站四周及防雹基地院内各设1个监测点，分昼、夜两时段对项目区边界噪声进行了监测。监测点位见图3-1，监测报告见附件3。

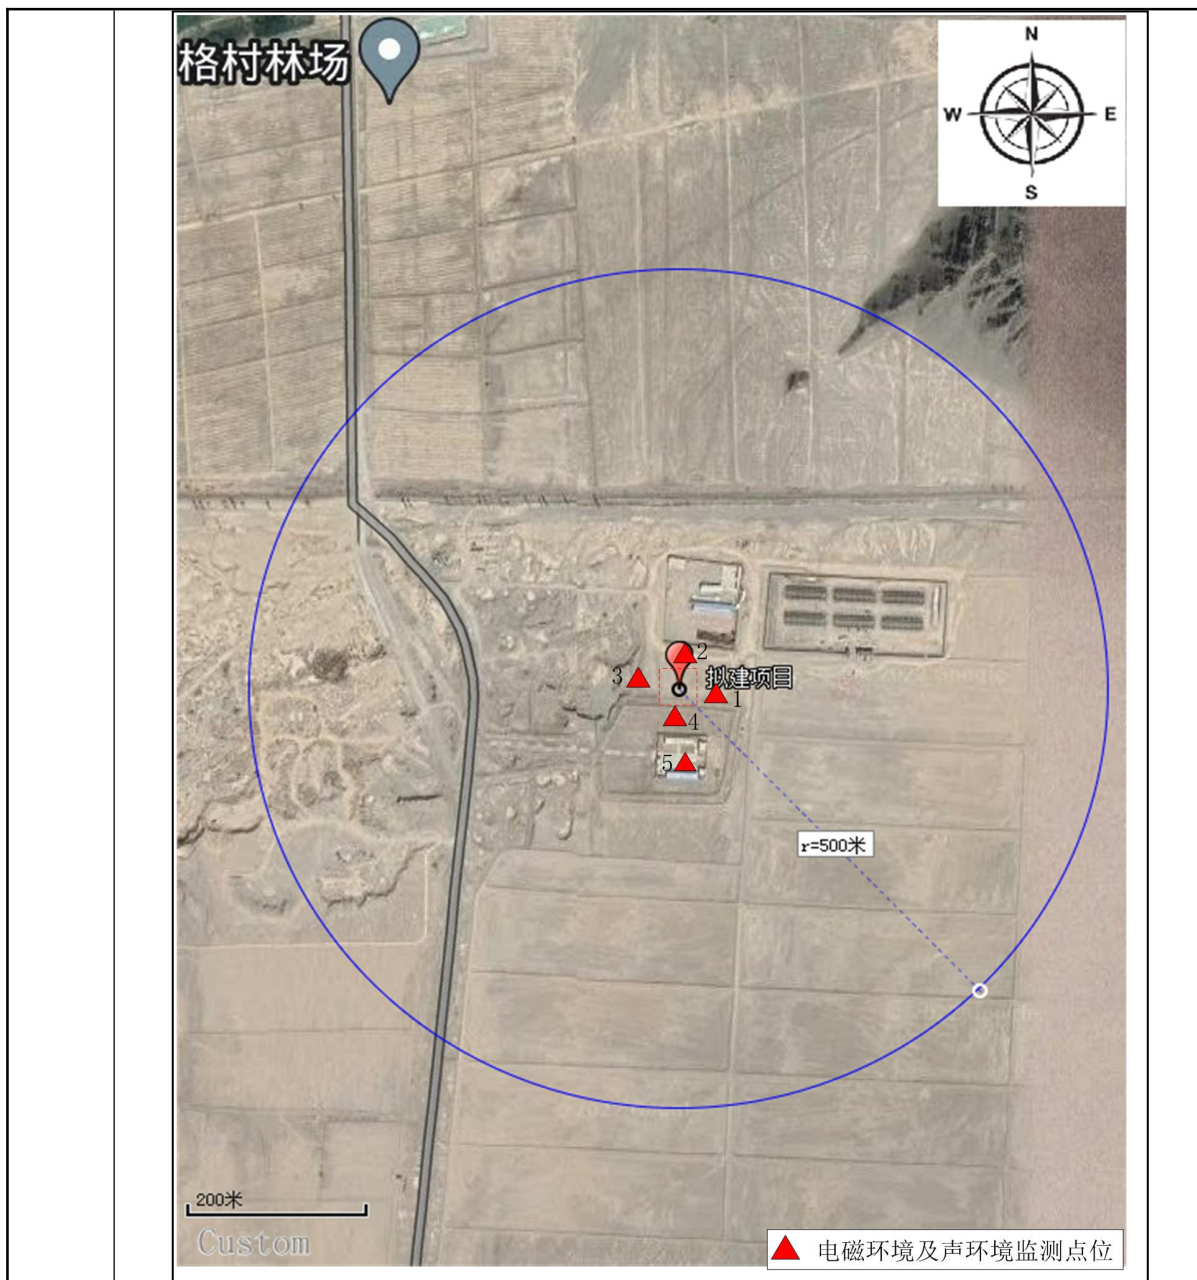


图 3-1 监测点位置示意图

(2) 监测方法

依照《声环境质量标准》(GB3096-2008)，监测仪器为AWA6228+型多功能声级计，测量时传声器加防风罩。监测当天天气情况为晴，风力小于5m/s。

(3) 评价标准

根据建设项目所在的位置，环境噪声执行《声环境质量标准》GB3096-2008中2类区标准。

**表 3-2 声环境质量标准单位：dB (A)**

类别	昼间 dB(A)	夜间 dB(A)
2 类区	60	50

(4) 监测数据及评价结果

噪声监测及评价统计结果见表 3-3。

**表 3-3 环境噪声监测与评价结果单位：dB(A)**

监测点位	昼间		夜间	
	监测结果	标准	监测结果	标准
拟建 X 波段气象雷达站址东侧	44.3	60	42.6	50
拟建 X 波段气象雷达站址北侧	46.2		43.4	
拟建 X 波段气象雷达站址西侧	46.3		44.5	
拟建 X 波段气象雷达站址南侧	45.3		43.2	
拟建 X 波段气象雷达站址南侧 乌什县人影办公室院内	46.3		45.2	

由上表可以看出：项目区周围昼夜间噪声监测值满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中 2 类区标准限值要求，项目本底声环境较好。

**5 电磁环境现状**

(1) 监测布点

为了调查了解该项目所在区域的电磁环境现状，评价单位委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司于 2022 年 4 月 26 日分别在项目区场站四周及南侧防雷基地院内各设 1 个监测点，进行了电磁环境现状监测，监测点位见上图 3-1，监测报告见附件 3。

(2) 监测方法

依照《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)，监测仪器为 NBM-550&EF1891 电磁辐射分析仪，探头频率范围 (EF1891)：3MHz~18GHz，可覆盖拟建天气雷达工作频率 9390Mhz，监测当天天气情况为晴，相对湿度 24%。

(3) 监测结果

表 3-4 项目所在地电磁环境背景值现状监测结果

序号	点位描述	电场强度 (V/m)	根据监测结果 换算	备注
			功率密度 ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ )	
1	拟建 X 波段气象雷达站址东侧	0.36	0.039	/
2	拟建 X 波段气象雷达站址北侧	0.33	0.033	/
3	拟建 X 波段气象雷达站址西侧	0.34	0.036	/
4	拟建 X 波段气象雷达站址南侧	0.33	0.033	/
5	拟建 X 波段气象雷达站址南侧 乌什县人影办公室院内	0.33	0.034	乌什县人影办公室位于阿恰塔格乡(3)村防雹基地

根据监测结果可知，监测点处电场强度为0.33~0.36V/m，功率密度换算结果为0.033~0.039  $\mu\text{W}/\text{m}^2$ ，低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应频率(9390MHz)中电场强度21.31 V/m的限值，功率密度1.25  $\text{W}/\text{m}^2$ 的限值，电磁环境质量较好。

根据建设单位提供的X波段(9300MHz~9700MHz)电磁环境监测报告(见附件7)，拟建场址电磁环境测试结果未发现有高于干扰功率限值和背景噪声的无线电信号，满足设台电磁环境要求。

### 6 土壤环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则土壤环境》(HJ 964-2018)，本项目土壤环境敏感程度属于不敏感，项目占地 $\leq 5\text{hm}^2$ ，其规模为小型，项目类别为IV类，可不开展土壤环境现状评价。

### 7 生态环境现状调查与评价

项目用地位于阿克苏地区乌什县阿恰塔格乡(3)村防雹基地围墙北侧。

根据对项目场地现状调查结果，本项目不含有生态环境保护目标，不实施生态环境影响分析。

环境保护目标	<p><b>主要环境问题及保护目标（列出名单及保护级别）</b></p> <p>（1）电磁环境</p> <p>依据《辐射环境保护管理导则 电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996），拟建项目发射功率 <math>P \leq 100\text{kW}</math>，确定本次电磁环境影响评价范围为 500m。本项目厂界外 500m 范围内电磁环境保护目标为项目南侧 50m 为阿恰塔格乡（3）村防雷基地及北侧 50m 养殖场，项目距离北侧村庄约 1.5km 不在评价范围内，此外项目周边无自然保护区、风景名胜区。</p> <p>（2）声环境</p> <p>本项目声环境评价范围 200m 内声环境保护目标为：项目南侧 50m 为阿恰塔格乡（3）村防雷基地及北侧 50m 养殖场。</p>																																							
	<p><b>表 3-5 项目环境保护目标一览表</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">环境要素</th> <th style="width: 15%;">敏感点名称</th> <th style="width: 10%;">相对位置</th> <th style="width: 10%;">建筑高度 (m)</th> <th style="width: 10%;">相对距离 (m)</th> <th style="width: 10%;">人口数量 (人)</th> <th style="width: 10%;">保护内容</th> <th style="width: 15%;">控制目标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">电磁环境</td> <td>阿恰塔格乡（3）村防雷基地</td> <td>南侧</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>10</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">人群健康</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应频率限值</td> </tr> <tr> <td>养殖场</td> <td>北侧</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">声环境</td> <td>阿恰塔格乡（3）村防雷基地</td> <td>南侧</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>10</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">防止噪声扰民</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类区标准</td> </tr> <tr> <td>养殖场</td> <td>北侧</td> <td>3</td> <td>50</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>							环境要素	敏感点名称	相对位置	建筑高度 (m)	相对距离 (m)	人口数量 (人)	保护内容	控制目标	电磁环境	阿恰塔格乡（3）村防雷基地	南侧	3	50	10	人群健康	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应频率限值	养殖场	北侧	3	50	3	声环境	阿恰塔格乡（3）村防雷基地	南侧	3	50	10	防止噪声扰民	《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类区标准	养殖场	北侧	3	50
环境要素	敏感点名称	相对位置	建筑高度 (m)	相对距离 (m)	人口数量 (人)	保护内容	控制目标																																	
电磁环境	阿恰塔格乡（3）村防雷基地	南侧	3	50	10	人群健康	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）相应频率限值																																	
	养殖场	北侧	3	50	3																																			
声环境	阿恰塔格乡（3）村防雷基地	南侧	3	50	10	防止噪声扰民	《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类区标准																																	
	养殖场	北侧	3	50	3																																			
污染物排放控制标准	<p>根据区域内环境状况和本项目污染物排放情况，确定本项目污染物排放控制标准：</p> <p>（1）电磁环境：评价范围 500m 区域电磁环境符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率要求：电场强度 21.31V/m，电场强度瞬时峰值不得超过上述限值的 32 倍，即不超过 681.92V/m。功率密度 1.25 W/m<sup>2</sup> 的限值，功率密度的瞬时峰值不得超过不得超过上述限值的 1000 倍，即功率密度的瞬时峰值不超过 1250/m<sup>2</sup></p>																																							

	<p>根据《辐射环境保护管理导则·电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996),对于单个项目的影响,为使公众受到的总照射剂量小于 GB8702 的规定值,对单个项目的影响必须限制在 GB8702 限值的若干分之一。在评价时,对于原国家环境保护总局(现为国家生态环境部)负责审批的大型项目可取 GB8702 中场强限值的 <math>1/\sqrt{2}</math>,或功率密度限值的 <math>1/2</math>。其他项目则取场强限值的 <math>1/\sqrt{5}</math>,或功率密度限值的 <math>1/5</math> 作为评价标准。本项目不属于环境保护总局审批项目,确定本项目的电磁辐射评价标准为:《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)电场强度限值的 <math>1/\sqrt{5}</math>,即 <math>9.53\text{V/m}</math>,及电场强度瞬时峰值 <math>304.96\text{V/m}</math> 作为电磁环境的评价标准;功率密度限值的 <math>1/5</math>,即 <math>0.25\text{W/m}^2</math>,及功率密度瞬时峰值 <math>250\text{W/m}^2</math> 作为功率密度的评价标准。</p> <p>(2) 声环境:项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2 类标准,即昼间 <math>60\text{dB(A)}</math>,夜间 <math>50\text{dB(A)}</math>。</p>
总量控制指标	<p>本项目不申请总量控制指标。</p>



## 四、主要环境影响和保护措施

施工期环境影响和保护措施	<p>本项目为新建项目，项目施工过程中有施工期扬尘、施工固废、施工泥浆废水和噪声，均会对环境造成一定的影响，因此，项目施工期过程必须采取必要的环境保护措施，否则对所在区域环境质量会有明显影响。本项目建设周期4个月，共120天，施工期劳动峰值人数10人</p> <h3>1 施工期大气环境影响分析</h3> <p>(1) 污染源分析</p> <p>施工期废气污染源主要来自机械设备运输车辆、土石方开挖、运输车尾气，主要污染物为扬尘、SO<sub>2</sub>、CO、NO<sub>2</sub>等。</p> <p>①施工扬尘</p> <p>施工期产生的扬尘主要包括土建过程中产生的扬尘及土方挖掘、回填、设备安装等过程中产生。在施工过程首先进行的土地平整，将会涉及土方的挖掘、堆放和清运、回填等，如果遇到晴天和大风天气，尘土将会飘扬至空气中形成严重影响，因此需要对此部分扬尘予以注意。工程运输车辆行驶所产生的道路及工程区扬尘应采取洒水方式进行降尘，以改善工程沿线区域的环境空气质量，减轻污染程度，并缩小扬尘污染范围。洒水时间及次数根据具体情况操作。</p> <p>②施工燃油废气</p> <p>施工期，材料运输车辆、施工小型柴油机运行等将产生一定量的燃油废气，以CO、NO<sub>x</sub>、THC为主，对大气环境有一定影响，但其产生量小，影响范围仅限于施工区局部地区，机动车污染源主要为NO<sub>x</sub>的排放。</p> <p>(2) 污染源控制</p> <p>施工单位在施工作业过程中应严格执行关于控制施工扬尘的相关规定，施工扬尘的主要防治措施如下：</p> <p>(1) 施工工地设置封闭式围栏；</p> <p>(2) 施工现场只存放回填土方，多余部分要及时清运；对临时堆放的土</p>
--------------	---

石方、易引起扬尘的露天堆放原材料，应采取覆盖措施；建筑垃圾收集后及时清运至规定的建筑垃圾堆场，不得随意堆放、运输过程中不得抛洒；

(3) 运输土石方、砂石料、施工垃圾等的车辆应采取覆盖措施；

(4) 遇干旱季节、连续晴天天气，对施工道路、场地洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。每天洒水 1-2 次，扬尘排放量可减少 50%-80%。

(5) 在风力 4 级以上的天气，应停止土石方的施工作业活动。

(6) 要求施工单位机械车辆尾气达标后方可入场。

采取上述措施后，可一定程度减轻项目建设带来的大气环境影响。

## 2 水环境影响分析

### (1) 污染源分析

施工期废水主要施工泥浆废水、混凝土养护废水以及机械设备清洗废水。参照类似项目建设情况，施工期最大用水量约为 5m<sup>3</sup>。现场不设置施工营地，不产生施工人员生活废水，施工人员上厕所依托防雹基地院内公共厕所。产生的施工废水主要成分为泥沙及悬浮物，废水产量按用量 80%计，为 4m<sup>3</sup>。

### (2) 污染源控制

施工废水产量较少，通过施工现场修建防渗集水池，施工废水经沉淀后用于洒水抑尘，沉淀物定期清运。施工单位在施工过程中有计划使用水，减少施工废水的产生。施工人员食宿在乌什县市区解决，施工人员产生的生活污水依托防雹基地院内公共厕所化粪池处理。

## 3 声环境影响分析

### (1) 污染源分析

施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，噪声源强在 89dB(A)~110dB(A)之间，产噪设备均置于室外。按点声源衰减模式计算噪声的距离衰减，公式为

$$L_2=L_1-20\lg(r_2/r_1)-\Delta L \quad (1)$$

式中：L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub>--为距声源 r<sub>1</sub>、r<sub>2</sub> 处的声级值(dB(A))；

r<sub>1</sub>、r<sub>2</sub>--为距声源的距离(m)；

$\Delta L$  为其它衰减作用的减噪声级(dB(A))。

计算结果参见表 4-1

表 4-1 施工设备噪声强度(1m 处声级)及其对环境的影响预测

施工阶段	施工机械	$\times m$ 处声压级dB(A)											标准 dB(A)	
		1	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	昼间	夜间
土石方施工	挖掘机	90	70	64	61	58	56	55	54	52	51	50	70	55
	载重车	89	69	63	60	57	55	54	53	51	50	49		
	推土机	90	70	64	61	58	56	55	54	52	51	50		
	翻斗车	90	70	64	61	58	56	55	54	52	51	50		
结构施工	混凝振捣机	100	80	74	71	68	66	65	64	62	61	60		

由上表可知：昼间：在土石方阶段，距主要施工机械约 10m 外，可以满足 70dB(A) 的限值；在结构阶段，距主要施工机械约 40m 外，可以满足 70dB(A) 的限值。本项目夜间不施工。

根据现场调查，项目区域无居民聚集区。因此，施工期噪声主要是对项目施工作业场内施工人员及防雹基地值班人员身体健康产生影响。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备。

本工程施工期在采取隔声减少措施后，施工期噪声经距离衰减和隔声后能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）表 1 的限值要求，可最大限度地降低施工期间对周边声环境的影响。

#### (2) 污染源控制

1) 选用低噪声设备，加强设备的维护与管理。可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，房屋内设吸声材料，降低噪声，使其向周围生活环境排放地建筑噪声，符合国家规定的建筑施工场界噪声限值。

2) 合理选择施工时间，施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，主要噪声源尽量安排在昼间非正常休息时间内进行的要求，同时应避免高噪声设备同时施工。

3) 合理选择物料运输路线，物料运输过程中应尽量选择敏感目标相对较少的线路，从沿线敏感目标附近经过和出入现场时应低速行驶，禁鸣喇叭。

#### **(4) 固体废弃物环境影响分析**

根据建设单位提供的资料，本项目雷达塔楼基础占地约  $81\text{m}^2$ ，挖深  $3\text{m}$ ，则本项目挖方约  $240\text{m}^3$ 。基础施工混凝土、钢材消耗约  $30\text{m}^3$ ，则产生  $30\text{m}^3$  施工弃方。施工弃土用于项目场地平整，不外运。项目产生的其他建筑材料，分类运至市政部门指定的建筑垃圾填埋场。

废弃物料能回收利用的则送回收站回收综合利用，生活垃圾送至垃圾堆放处，由环卫部门清运处理。施工期固体废物经上述措施处理后不会对环境造成二次污染，不会对环境产生不良影响。

#### **(5) 生态影响**

本项目不存在大型的土建工程，只开挖少量土方用作雷达铁塔基础，周围生态环境可维持现状。项目所在地周围没有生态敏感点，施工过程中污染物简单，排放量较小，对周围生态环境不会产生大的影响，建设单位及施工单位应在项目完工后做好迹地恢复工作。

**运营期环境影响分析：**

运营期主要污染工序及污染因子见表 4-2。

**表 4-2 运营期主要污染工序及污染因子一览表**

类别	污染工序	污染因子
噪声	空调外机及发电机运行	设备噪声
电磁辐射	气象雷达扫描	电场强度 功率密度

**1 声环境影响分析及措施****1.1 噪声源分析**

本项目在运营期噪声源主要为空调外机及发电机运行，（发电机停电应急使用，使用频次及时间极少，本次声环境影响分析仅针对空调外机噪声），均属于间歇噪声，空调外机噪声源强约为 65dB(A)。为降低项目噪声对周围环境的影响，本次评价建议：

- (1) 设备选型时选取低噪声设备；
- (2) 设备安装选择合适的减震垫，减少设备共振产生的噪声；
- (3) 定期对设备进行巡检，避免设备故障运行产生额外噪声。

**2 噪声源强、叠加值计算****2.1 主要噪声源强**

本项目噪声源主要为空调外机噪声运行时产生的噪声，其噪声的强度值约在 65dB(A) 之间。本次噪声源强计算选取 X 波段气象雷达设备方舱空调外机为噪声源。

**表 4-3 运营期噪声源强表**

序号	设备名称	单台设备源 dB(A)	位置	降噪措施
1	空调外机	65	X 波段气象雷达铁塔下设备方舱	选取低噪声设备及加强维修保养

**表 4-4 噪声源距各厂界的距离**

序号	噪声源	距东厂界	距南厂界	距西厂界	距北厂界
1	X 波段气象雷达空调外机	21	22	20	19

**2.2 预测结果及分析**

本项目主要噪声源均放置在室外，空调外机与本项目厂界有一定距离，噪声源视为点声源，噪声衰减符合点声源衰减模式。因此采用点声源距离衰减公式。本次预测结果见表 4-5。

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0) \quad \text{公式 (2)}$$

式中： $L_p(r)$ ——预测点处声压级，dB；

$L_p(r_0)$ ——参考位置  $r_0$  处的声压级，dB；

$r$ ——预测点距声源的距离，见表 4-4；

$r_0$ ——参考位置距声源的距离，取 1m。

$$L_{eq} = 10 \lg(10^{0.1L_{eqg}} + 10^{0.1L_{eqb}}) \quad \text{公式 (3)}$$

式中： $L_{eq}$ ——预测点的噪声预测值，dB

$L_{eqg}$ ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

$L_{eqb}$ ——预测点的背景噪声值，dB

表 4-5 本项目主要噪声源强核算一览表

预测点	本项目贡献值	噪声本底		预测值 dB(A)		标准限值 dB(A)
		昼间	夜间	昼间	夜间	
东侧厂界	38.6	44.3	42.6	45.3	44.0	昼间 60 夜间 50
南侧厂界	38.2	45.3	43.2	46.1	44.5	
西侧厂界	39.0	46.3	44.5	47.0	45.6	
北侧厂界	39.4	46.2	43.4	47.0	44.7	

由上表可知，本项目建成后厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中 2 类标准限值要求，即昼间 60dB(A)、夜间 50dB(A) 标准限值要求。本项目发电机仅供停电应急使用，发电机设于设备方舱内部，设有减震垫，产生的噪声经过屏蔽后衰减较明显；此外，使用频次及时间很少，因此发电机对环境产生的噪声影响较小。综上所述，本项目运营期对项目周边声环境影响较小。

### 2.3 噪声监测计划

由于本项目未纳入《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》，监测项目及频次依据《排污单位自行监测技术指南》(HJ819-2017) 要求确定，

本项目监测计划见下表。

表 4-6 噪声监测计划

类别	监测位置	主要监测项目	频次
噪声	厂界四周	等效 A 声级	1 次/年（日常运营监测）
			监测 2 天，昼夜各一次（验收监测）

### 3 电磁辐射境影响分析及措施

#### 3.1 电磁辐射源分析

本项目运营期主要影响为 X 波段气象雷达产生的电磁辐射。

本次评价采用理论预测，分析 X 波段气象雷达工作对周边环境的影响。X 波段气象雷达通过向空中发射电磁波，目标接受电磁波后，返回回波信号，雷达从回波信号中提取有用的参数，完成对天气目标的测量。电磁辐射由气象雷达扫描时产生，本次评价仅对雷达扫描时产生的电磁辐射环境影响进行分析。

本项目 X 波段天气雷达扫描方式为 PPI、RHI、体扫及任意指向。业务观测主要以体扫模式为主，本次理论计算天气雷达工况选取体扫模式。

#### 3.2 电磁辐射强度分析

##### (1) 天线近远场区域划分

电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分，其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动，不向外发射，称为感应场；另一部分电磁场能量脱离辐射体，以电磁波的形式向外发射，称为辐射场。一般情况下，电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远场区（感应场）和近区场（辐射场）。

近区场通常具有如下特点：近区场内，电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。一般情况下，对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等)，电场要比磁场强得多，对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具)，磁场要比电场大得多。近区场的电磁场强度比远场区大得多。从这

个角度上说，电磁防护的重点应该在近区场。近区场的电磁场强度随距离的变化比较快，在此空间内的不均匀度较大。

远场区的主要特点如下：在远场区中，所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播，这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

根据与天线距离的远近，将天线前方辐射区分为远场区和近场区，一般以瑞利距离  $d_0$  来区分远近场区，与天线距离  $d < d_0$  的区域内为近场区， $d > d_0$  区域为远场区。

瑞利距离公式为：

$$d_0 = 2D^2 / \lambda \quad (\text{m}) \quad (3)$$

式中：D——天线直径，m；

$\lambda$  ——波长，m。

根据上述公式，本项目新增各天线的口径、波长及计算瑞利距离见表4-7。

**表 4-7 本项目天线参数及瑞利距离一览表**

雷达名称	X 波段气象雷达天线
雷达直径	2.4m
额定功率	60w
峰值功率	200w
脉冲重复频率	500Hz~2000Hz（可选） 2000Hz（降雨模式），500Hz（晴空模式）
脉冲宽度	0.5~200 $\mu$ s（可选） 100 $\mu$ s（降雨模式），200 $\mu$ s（晴空模式）
架设高度	15m
天线下沿距地面高度	17m
工作频率	9390MHz
波长	0.03m
瑞利距离	384m

#### (2) 天线近远场区域划分结论

由以上可知，本项目雷达天线的直径为 2.4m，发射微波（最高频率）波



长为 0.03m，则其近场区和远场区的分界距离最大值(即工作频率最高时)约为 384m，即以发射天线为中心 384 米范围内为近场区，以外为远场区。

#### 4 电磁辐射环境影响理论计算

##### 4.1 近场区最大功率密度的计算公式

采用《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)规定的公式计算近场区最大功率密度  $P_{dmax}$ 。

$$P_{dmax} = \frac{4P_T}{S} (W/m^2) \quad \text{公式 (5)}$$

式中： $P_T$ —送入天线净功率 (W)；

$S$ —天线实际几何面积 ( $m^2$ )；

##### 4.2 远场区轴向功率密度计算公式

$$P_d = \frac{P \cdot G}{4 \cdot \pi \cdot r^2} (W/m^2) \quad \text{公式 (6)}$$

式中： $P$ —雷达发射机功率 (W)；

$G$ —天线增益 (倍数)；本项目为 7943

$r$ —测量位置与天线轴向距离 (m)

本项目雷达站天线增益换算为增益倍数公式如下：

$$G (\text{倍数}) = 10^{(G(dB)-L)/10}$$

式中： $G$  (dB) —天线最大增益。根据厂家资料本项目雷达站天线最大增益为 44dBi。

$L$ —天线系统损耗，根据厂家资料本项目为 5dB。由上式得出天线增益倍数为 7943 倍

##### 4.3 平均功率计算

根据科技文献《新一代天气雷达 CINRAD/CC(3830CD)电磁辐射对人体的影响分析》(甘肃科技, 2003 年 9 月第 19 卷第 9 期)，雷达平均功率可以按下式进行计算

$$P = k \times P_M \times (\tau/T) \quad \text{公式 (7)}$$

式中： $P_M$  —发射功率(脉冲功率)，本项目为 200 W。

$\tau$  —脉冲宽度， $\mu s$ ；本项目降雨模式 100  $\mu s$ ，晴空模式 200  $\mu s$

$T$ —脉冲周期， $T=1/f$ ， $f$  为脉冲重复频率 Hz，本项目降雨模式 2000Hz，晴空模式 500Hz。

$k$  —波形修正系数，本处取 1。

**表 4-8 天气雷达发射参数表**

扫描方式	降雨模式	晴空模式
脉冲宽度	100 $\mu s$	200 $\mu s$
脉冲重复频率	2000Hz	500Hz
平均功率	10w	80w

本次采用天气雷达在体扫模式作为最不利条件进行计算，由于体扫模式分为：降雨模式和晴空模式两种。经计算，由表 4-8 可知，晴空模式下的平均功率较大，为 80w，因此，用平均功率 80w 作为最不利条件进行预测。由公式（5）可计算出近场最大功率密度，见表 4-9。

**表 4-9 近场最大功率密度计算表**

天线状态	送入天线净功率 $P_t$ (w)	近场最大功率密度 (W/m <sup>2</sup> )
平均功率状态	80	70.77
峰值功率状态	200	176.93

#### 4.4 近场区任一点在任意 6min 内所照射到的功率密度计算

X 波段气象雷达天线采用圆抛物面型，用雷达反射面辐射出的电磁波初为平行波束，传播一段距离后经相位干涉逐渐形成锥形波束。根据微波天线波束形成理论，天线波束形成的距离可用  $D^2/\lambda \sim 2D^2/\lambda$  来估算， $D$  为天线的直径， $\lambda$  为电磁波的波长。射线方向的功率密度随距离分布可由三个距离区间来描述：平行波束、波束形成后锥形波束、平行波束转换为锥形波束的区间，平行波束和锥形波束形成后，可以理论上计算功率密度，平行波束转换成锥形波束区间内的辐射功率密度难于估算，但可认为其功率密度约大于按锥形波束估算的功率密度值，而不会大于平行波束状况时估算的功率密度。

故本次评价在近场区雷达发射面天线辐射出的电磁波假设初为平行波束，以平行波束在测点的驻留时间与扫描周期的比值为扫描占比  $S$ ，由于天线以固定仰角在水平面上旋转  $360^\circ$ ，在与天线距离  $d$  处，对应的扫描扇

区的圆周长度为  $2\pi d$ ，而近场区平行波束的宽度近似等于天线的直径  $D$ ，在相同的扫描速度下，波束驻留时间及扫描周期分别正比与  $D$  和  $2\pi d$ 。

本项目业务观测主要以体扫模式为主，雷达天线扫描速度为  $12^\circ/s$ ，方位角扫描范围为  $0\sim 360^\circ$ ，则完成一次体扫所需时间为  $30s$ ，其中扫描仰角个数为  $8$  个（即  $0.5^\circ$ 、 $1.5^\circ$ 、 $2.5^\circ$ 、 $3.5^\circ$ 、 $4.5^\circ$ 、 $9.0^\circ$ 、 $14.5^\circ$ 、 $19.5^\circ$  各一次）

因此，近场区的扫描占空比（ $\eta_s$ ）为  $D/(2\pi d) * (1/8)$

由此计算，近场区内，以主波束中心为圆心， $384m$  为半径的范围内，任一点在任意  $6min$  内所照射到的平均功率密度为：

$$P_{(6min)dmax} = P_{dmax} \times \eta_s = 70.77 \times \frac{2.4}{2 \times 3.14 \times d} \times \frac{1}{8} = \frac{3.38}{d} W/m^2$$

同理，本项目任意  $6min$  内，瞬时峰值功率密度为：

$$P_{(6min)dmax峰} = P_{dmax峰} \times \eta_s = 176.93 \times \frac{2.4}{2 \times 3.14 \times d} \times \frac{1}{8} = \frac{8.45}{d} W/m^2$$

由此，预测本项目近场区功率密度预测详见表 4-10。

表 4-10 近场区功率密度预测一览表

场点距离 (m)	平均功率密度预测值 (W/m <sup>2</sup> )	功率密度(瞬时峰值)预测值 (W/m <sup>2</sup> )
30	0.11	0.28
40	0.08	0.21
50	0.07	0.17
60	0.06	0.14
70	0.05	0.12
80	0.04	0.11
90	0.04	0.09
100	0.03	0.08
150	0.02	0.06
200	0.02	0.04
250	0.01	0.03
300	0.01	0.03
350	0.01	0.02
384	0.01	0.02
<b>结果范围</b>	<b>0.01-0.11</b>	<b>0.02-0.28</b>
<b>评价标准</b>	<b>0.25</b>	<b>250</b>

#### 4.5 远场区任一点在任意 6min 内所照射到的功率密度计算

距本项目天线发射中心  $384m$  至评价范围边界  $500m$  处为远场区，当预测

点位于远场区时，通过公式（6）可以得到远场区功率密度  $P_d$ 。由于天线工作过程中是  $360^\circ$  转动的，（方位扫描速度： $12^\circ /s$ ），根据附图 8 天线水平方向图，取天线的水平波束宽度为  $2^\circ$ 。对于某一固定位置大部分时间是没有受到主波束的辐射，不考虑俯仰角。对于任意 6 分钟内方均根值可以通过下式计算：

$$P_{(6min)d} = P_d \times \eta \quad \text{公式 (8)}$$

式中： $\eta$ —主波束扫过固定目标的时空比，本处简化处理为  $2/360=0.006$ 。

将预测场点距离带入公式（6），天线远场区轴向功率密度预测计算结果预测结果见下表 4-11。

表 4-11 天线远场区轴向功率密度预测一览表

场点距离 (m)	平均功率密度预测值 (W/m <sup>2</sup> )	功率密度（瞬时峰值）预测值 (W/m <sup>2</sup> )
384	0.0021	0.0051
400	0.0019	0.0047
450	0.0015	0.0037
500	0.0012	0.0030
<b>结果范围</b>	<b>0.0012-0.0021</b>	<b>0.0030-0.0051</b>
<b>评价标准</b>	<b>0.25</b>	<b>250</b>

#### 4.6 理论计算预测结论分析

（1）功率密度分析：由预测结果可知，本项目近场区 30-384m 内，功率密度预测值在  $0.01-0.11W/m^2$  之间，功率密度（瞬时峰值）预测值在  $0.02-0.28W/m^2$  之间；远场区 384-500m 内，功率密度预测值在  $0.0012-0.0021W/m^2$  之间，功率密度（瞬时峰值）预测值在  $0.0030-0.0051W/m^2$  之间，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中要求，即功率密度限值  $0.25W/m^2$ ，功率密度（瞬时峰值）限值  $250W/m^2$  的评价标准。

（2）电场强度分析：本项目预测因子为功率密度，对于电场强度预测分析作为参考。由于近场区功率密度与电场强度没有固定的比例关系，本次评价针对电场强度，通过经验公式  $E = \sqrt{P \times 3763.6}$  进行预估，电场强度预估数

值仅供参考。通过预估结果，本项目天线近场区电场强度及天线远场区轴向电场强度均满足评价标准。

表 4-12 天线近场区电场强度预估结果

场点距离 (m)	电场强度预测值 (V/m)	电场强度（瞬时峰值）预测值 (V/m)
30	6.51	10.30
40	5.64	8.92
50	5.04	7.98
60	4.60	7.28
70	4.26	6.74
80	3.99	6.31
90	3.76	5.94
100	3.57	5.64
150	2.91	4.60
200	2.52	3.99
250	2.26	3.57
300	2.06	3.26
350	1.91	3.01
384	1.82	2.88
<b>结果范围</b>	<b>1.82-6.51</b>	<b>2.88-10.30</b>
<b>评价标准</b>	<b>9.53</b>	<b>304.96</b>

表 4-13 天线远场区轴向电场强度预估结果

场点距离 (m)	电场强度预测值 (V/m)	电场强度（瞬时峰值）预测值 (V/m)
384	0.89	1.39
400	0.85	1.33
450	0.75	1.18
500	0.67	1.06
<b>结果范围</b>	<b>0.67-0.89</b>	<b>1.06-1.39</b>
<b>评价标准</b>	<b>9.53</b>	<b>304.96</b>

### 5 天线前方建筑物限高分析

对于雷达的近场区，平行波束未扩散，波束宽度约为天线直径（2.4m），雷达铁塔高度为 15m，雷达罩直径为 5m，雷达反射体直径为 2.4m，则波束下沿高度取 17m。拟建雷达塔楼地面的海拔高度为 1313m，则雷达下沿海拔高度为 1330m（1313m+17m=1330m）。若考虑到天气雷达实际工作时天线仰角不断提高及传播过程损耗等因素，公众受电磁影响的程度和范围会进一步减小。

将工作最低角  $0.5^\circ$  以及场点距离带入正切函数，可计算出可以通过计算得到天线周围距离和建筑物控制高度。

表 4-14 周边建筑物控制高度计算结果一览表

水平距离(m)	50	100	200	300	400	500
控制海拔高度(m)	1330.4	1330.9	1331.7	1332.6	1333.5	1334.4

本次评价要求：建设单位要与当地规划部门进行沟通，提出天线前方区域规划建设限高要求。为保证辐射安全，严格限制天线扫描仰角，避免照射地面及建筑物。在天气雷达场站附近设置设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检，同时对广大群众进行电磁辐射相关科普培训。定期对项目区敏感目标及周边环境进行电磁辐射监测，确保项目电磁辐射不超标排放。

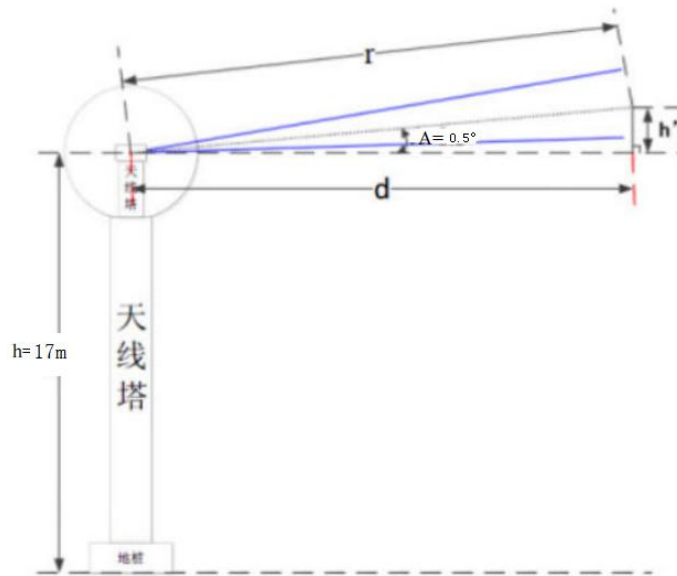


图 4-1 天线前方限高计算示意图

## 6 电磁辐射环境影响类比分析

为了更好预测本项目建成后的电磁辐射环境影响，本次评价选取“北京市 X 波段双偏振多普勒气象雷达组网建设项目”为类比对象，类比项目条件见表 4-15。

**表 4-15 类比条件一览表**

项目名称	新疆 2021 年补短板工程 X 波段天气雷达建设（乌什）建设项目	北京市 X 波段双偏振多普勒气象雷达组网建设项目
雷达类型	X 波段双偏振多普勒气象雷达	X 波段双偏振多普勒气象雷达
工作频率	9390MHz	9475±5MHz（通州站） 9485±5MHz（昌平站） 9495±5MHz（通州站）
脉冲重复频率	2000Hz（降雨模式） 500Hz（晴空模式）	300Hz 和 1000Hz（晴空模式） 2000Hz（降雨模式）
峰值功率	200w	75kW
近场区分界	384m	364m
天线口径	2.4m	2.4m
天线类型	抛物面反射体	抛物面反射体
天线增益	≥44dB	45dB
天线仰角	0.5° -19.5°	0.5° -19.5°
架设高度	15m	20m（通州站） 30m（昌平站） 40m（通州站）
项目概况	未开工建设	2020 年 9 月 29 日通过环评审批 2020 年 12 月 21 日通过 环保验收监测

根据表 4-15 可知，类比雷达站与本项目雷达站工作频率接近，天线工作仰角范围相同，类比项目峰值功率大于本项目，类比项目规模大于本项目，因此，选取北京市 X 波段双偏振多普勒气象雷达组网建设项目作为类比项目可行。

#### 6.1 类比监测情况

类比项目于 2020 年 11 月 30 日-12 月 4 日、12 月 19 日-12 月 20 日进行现场验收监测，监测条件见表 4-16，监测仪器见表 4-17，监测结果表 4-18 至表 4-23，监测布点图见下图 4-2 至图 4-4，类比项目验收监测报告见附件 6，如下。

**表 4-16 监测条件一览表**

时间	天气	温度℃	相对湿度%	风速 m/s
2020. 11. 30-2020. 12. 04	晴	-2-4	32-46	0. 4-4. 1
2020. 12. 19-2020. 12. 20	晴	-3-2	17-33	0. 1-2. 9

**表 4-17 监测仪器一览表**

仪器名称	规格型号	性能参数
电磁辐射综合场强仪/EP183 探头	PMM8053B/EP183	1MHz-18GHz
频谱分析仪	R&S, FSH20	9kHz-20GHz
喇叭天线	LB-7180-NF	700MHz-18GHz

**表 4-18 通州雷达站雷达选频电场强度检测结果**

序号	监测点名称	水平距离 (m)	垂直距离 (m)	峰值 (V/m)	方均根值 (V/m)
1	塔下	5	1.7	0.036	0.003
2	北运河管理所 (钢板闸管理楼 2 层宿舍)	62	6.0	0.062	0.003
3	北运河管理所 (北运河事务中心办公楼 3 层接待室)	150	8.7	0.023	0.002
4	兰特伯爵西餐厅 2 层过道露台	334	6.0	0.022	0.003
5	通州区大运河森林公园驿站	473	1.7	0.024	0.003
6	西侧监测断面	50	1.7	0.146	0.005
7		100	1.7	0.180	0.006
8		150	1.7	0.179	0.006
9		200	1.7	0.133	0.007
10		250	1.7	0.099	0.004
11		300	1.7	0.077	0.004
12		350	1.7	0.076	0.004
13		400	1.7	0.058	0.003
14		450	1.7	0.050	0.003
15		500	1.7	0.038	0.003



表 4-19 通州区雷达 500 米范围内 1MHz-18GHz 综合电场强度检测结果					
序号	监测点名称	水平距离 (m)	垂直距离 (m)	综合电场强度方均根值 (V/m)	
1	塔下	5	1.7	<探测下限	
2	北运河管理所 (钢板闸管理楼 2 层宿舍)	62	6.0	<探测下限	
3	北运河管理所 (北运河事务中心办公楼 3 层接待室)	150	8.7	<探测下限	
4	兰特伯爵西餐厅 2 层过道露台	334	6.0	<探测下限	
5	通州区大运河森林公园驿站	473	1.7	<探测下限	
6	西侧监测断面	50	1.7	<探测下限	
7		100	1.7	<探测下限	
8		150	1.7	0.88	
9		200	1.7	0.90	
10		250	1.7	<探测下限	
11		300	1.7	<探测下限	
12		350	1.7	<探测下限	
13		400	1.7	<探测下限	
14		450	1.7	<探测下限	
15		500	1.7	<探测下限	
注: 探测下限为 0.8V/m					
表 4-20 昌平雷达站选频电场强度检测结果					
序号	监测点名称	水平距离 (m)	垂直距离 (m)	峰值 (V/m)	方均根值 (V/m)
1	北京黑六牧业科技有限公司办公楼 2 层 208 室窗户内	190	4.5	0.044	0.003
2	小汤山现代农业科技示范园管理中心办公楼 2 层楼顶平台南侧	357	7.2	0.102	0.004
3	润德农业科技健康产品展示中心东南角	407	1.7	0.076	0.004
4	苗木基地用房	190	1.7	0.045	0.003

5	苗圃看护用房	441	1.7	0.011	0.003
6	北侧监测断面	50	1.7	0.140	0.005
7		100	1.7	0.160	0.005
8		150	1.7	0.178	0.006
9		200	1.7	0.164	0.006
10		250	1.7	0.158	0.005
11		300	1.7	0.133	0.005
12		350	1.7	0.127	0.005
13		400	1.7	0.101	0.005
14		450	1.7	0.108	0.005
15		500	1.7	0.083	0.004
16	雷达塔下	5	1.7	0.052	0.003

表 4-21 昌平区雷达 500 米范围内 1MHz-18GHz 综合电场强度检测结果

序号	监测点名称	水平距离 (m)	垂直距离 (m)	综合电场强度方均根值 (V/m)
1	北京黑六牧业科技有限公司办公楼 2 层 208 室窗户内	190	4.5	1.0
2	小汤山现代农业科技示范园管理中心办公楼 2 层楼顶平台南侧	357	7.2	1.1
3	润德农业科技健康产品展示中心东南角	407	1.7	1.0
4	苗木基地用房	190	1.7	<探测下限
5	苗圃看护用房	441	1.7	<探测下限
6	北侧监测断面	50	1.7	<探测下限
7		100	1.7	0.8
8		150	1.7	0.9
9		200	1.7	<探测下限
10		250	1.7	<探测下限
11		300	1.7	<探测下限

12		350	1.7	<探测下限
13		400	1.7	<探测下限
14		450	1.7	<探测下限
15		500	1.7	<探测下限
16		雷达塔下	5	1.7

注：探测下限为 0.8V/m

表 4-22 顺义雷达站选频电场强度检测结果

序号	监测点名称	水平距离 (m)	垂直距离 (m)	峰值 (V/m)	方均根值 (V/m)
1	雷达下方	5	1.7	0.078	0.004
2	顺义区气象局办公楼 2 层楼顶平台	45	9	0.130	0.005
3	建美顺商贸城北部	70	1.7	0.123	0.005
4	建美顺商贸城办公楼外	200	1.7	0.085	0.004
5	北京帝汇鑫钢材交易中心	268	1.7	0.042	0.003
6	华英园小区 5 号楼楼顶东南角	174	23	0.174	0.005
7	华英园 9 号商业楼 4 层窗口内	304	15	0.050	0.003
8	马可汇小区 4 号楼楼顶（焦各庄街 2 号院 4 号楼顶）	378	32	0.063	0.003
9	北京临空假日酒店东南角	465	1.7	0.038	0.003
10	北京北广科技股份有限公司	390	1.7	0.061	0.003
11	北京顺鑫石门农产品批发市场（顺于路北侧汽修店东南）	335	1.7	0.081	0.004
12	沿街商铺（顺于路南侧六九豆浆饺子店西北角）	307	1.7	0.031	0.002
13	石门村村委会西侧	285	1.7	0.035	0.003
14	国家广播电影电视总局研修学院	430	1.7	0.077	0.004
15	南侧监测断面	50	1.7	0.117	0.005
16		100	1.7	0.133	0.005
17		150	1.7	0.123	0.005

18		200	1.7	0.140	0.006
19		250	1.7	0.119	0.005
20		300	1.7	0.101	0.004
21		350	1.7	0.098	0.004
22		400	1.7	0.071	0.004
23		430	1.7	0.077	0.004

**表 4-23 顺义区雷达 500 米范围内 1MHz-18GHz 综合电场强度检测结果**

序号	监测点名称	水平距离 (m)	垂直距离 (m)	综合电场强度方均根值 (V/m)
1	雷达下方	5	1.7	1.0
2	顺义区气象局办公楼 2 层楼顶平台	45	9	1.6
3	建美顺商贸城北部	70	1.7	<探测下限
4	建美顺商贸城办公楼外	200	1.7	<探测下限
5	北京帝汇鑫钢材交易中心	268	1.7	0.9
6	华英园小区 5 号楼楼顶东南角	174	23	1.3
7	华英园 9 号商业楼 4 层窗口内	304	15	<探测下限
8	马可汇小区 4 号楼楼顶 (焦各庄街 2 号院 4 号楼顶)	378	32	1.1
9	北京临空假日酒店东南角	465	1.7	1.1
10	北京北广科技股份有限公司	390	1.7	0.9
11	北京顺鑫石门农产品批发市场 (顺于路北侧汽修店东南)	335	1.7	1.2
12	沿街商铺 (顺于路南侧六九豆浆饺子店西北角)	307	1.7	0.8
13	石门村村委会西侧	285	1.7	1.1
14	国家广播电影电视总局研修学院	430	1.7	<探测下限
15	南侧监测断面	50	1.7	1.2
16		100	1.7	1.2
17		150	1.7	1.0

18		200	1.7	<探测下限
19		250	1.7	0.8
20		300	1.7	<探测下限
21		350	1.7	<探测下限
22		400	1.7	<探测下限
23		430	1.7	<探测下限

注：探测下限为 0.8V/m



图 4-2 通州雷达站检测布点图



图 4-3 昌平雷达站检测布点图

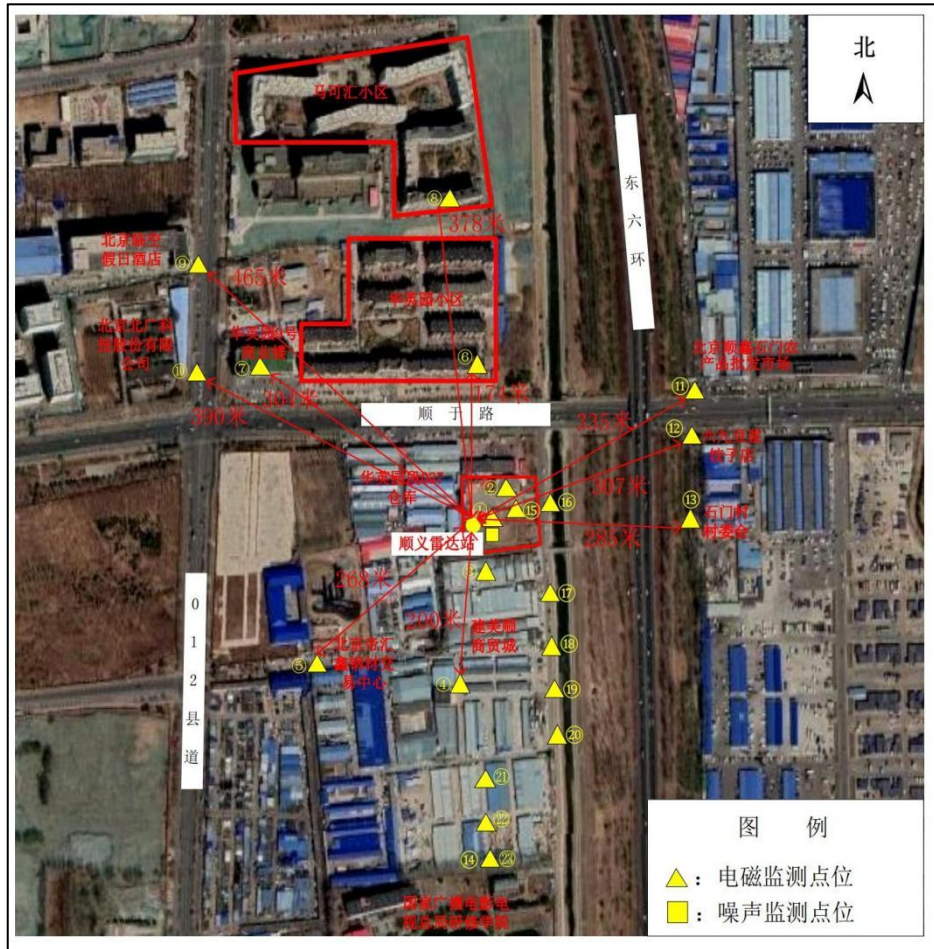


图 4-4 顺义雷达站检测布点图

### 6.2 类比监测结果

根据上表可知，雷达站正常运行时，通州雷达站周围区域综合场强方均根值范围为 0.88-0.90V/m，昌平雷达站周围区域电场强度范围为 0.8-1.1V/m，顺义雷达站周围区域电场强度范围为 0.9-1.6 V/m，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）的要求。

表 4-24 类比项目电磁辐射验收监测结果一览表

雷达站名称	电场强度 (V/m)	电场强度峰值 (V/m)
通州雷达站	0.88-0.90	0.022-0.18
昌平雷达站	0.8-1.1	0.011-0.178

顺义雷达站	0.9-1.6	0.031-0.174
评价标准	9.53	304.96

### 6.3 电磁辐射环境影响类比分析结论

由以上监测结果可知，类别项目近场区、远场区电磁辐射影响均满足限值要求，拟建 X 波段气象雷达与类比对象各项参数接近，因此认为类比预测可行。

## 7 评价区域主要环境敏感目标电磁辐射影响分析

本项目电磁辐射敏感目标主要为：阿恰塔格乡（3）村防雹基地及养殖场，以上敏感目标均为一层建筑，建设高度均低于天气雷达天线下方。敏感目标相对位置，相对距离、人口数量、见下表。通过上表 4-10 近场区功率密度预测一览表，可得对应位置敏感目标公众贡献量预测结果，详见下表 4-25。

**表 4-25 敏感点公众贡献量预测一览表**

敏感点名称	相对位置	相对距离 (m)	功率密度预测平均值 (W/m <sup>2</sup> )	功率密度评价标准 (W/m <sup>2</sup> )	功率密度预测峰值 (W/m <sup>2</sup> )	功率密度峰值评价标准 (W/m <sup>2</sup> )
阿恰塔格乡（3）村防雹基地	南侧	50	0.07	0.25	0.17	25
养殖场	北侧	50	0.07		0.17	

由表 4-24 可知，类比项目近场区、远场区内敏感点电磁辐射影响均满足限值要求，由表 4-25 可知，评价范围内敏感点均未超过功率密度 0.25W/m<sup>2</sup>，功率密度（瞬时峰值）250W/m<sup>2</sup> 的评价标准。

由于敏感点高度远低于雷达主波束高度，雷达运行时工作最低角度为 0.5° 仰角不会为负，敏感点不会受到电磁波主波束影响。综上所述，项目建成后产生的电磁辐射影响不会超过《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中公众贡献量的限值要求。本项目

在正常工况条件下，产生的电磁环境影响较小。

## 8 电磁环境影响评价结论

根据理论计算预测及类比分析，项目评价范围内电磁辐射强度均未超过《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）的有关限值要求。综上可知，本项目建成后，在正常工况条件下，产生的电磁环境影响较小

## 9 其他环境影响分析

本项目 UPS 应急电源及发电机在运行过程中会产生危险废物：废铅蓄电池及废机油。

### （1）废铅蓄电池

UPS 应急电源由 12 台 24V 铅蓄电池组成，铅蓄电池单台质量 20kg，总质量 240kg。铅蓄电池寿命为 5 年，寿命到期变为危险废物，危废类别 HW31，危废代码 900-052-31，形态为固体，危险特性为 T。

### （2）废机油

废机油由柴油发电机中的发动机产生，本项目配备一台 5kW 柴油发电机，每小时耗油量约 1.5L。柴油购自当地加油站。发动机机油寿命依据使用情况而定，产量约 4kg，危废类别 HW08，危废代码 900-214-08，形态为液体，危险特性为 T，I。

根据本项目性质，本项目不建设危废暂存间。铅蓄电池寿命到期前提前联系铅蓄电池经销商，铅蓄电池以旧换新方式跟换，不在项目区暂存。油发电机中的发动机维保由专人处置，机油换新，回收废油，废油不在项目区暂存，天气雷达使用人员不自行处理。

本项目柴油发电机使用的柴油只存于发电机油箱内，随买随用，不单独贮存。发电机油箱为金属密闭容器，一般不会发生泄露。若发生泄露，采用废旧衣物，抹布擦除。含油的废旧衣物抹布（代码 900-041-49），按照《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于豁免项目，全过程不按危险废物管理，产生后按一般生活垃圾收集、处理。



### (3) 天气雷达电磁辐射事故影响分析

本项目营运期可能产生的电磁辐射事故主要为雷达处于不良工况，事故工况下可能会发生电磁辐射超标的情况。具体表现为：

- ①发射机参数异常，从而引起超标辐射。
- ②发射机屏蔽体的结构设计不合理，采用棱角突出设计，引起尖端辐射。
- ③雷达铁塔受雷击后，雷击电流破坏发射机，造成事故工况。
- ④雷达天线俯仰驱动电机出现故障，导致雷达天线主射方向朝向地面，导致电磁环境超标。

天气雷达电磁辐射事故防范措施：

- ①正确设置设备各项参数，使其输出匹配，操作人员需经过严格的上岗培训合格。
- ②优化雷达发射机屏蔽体的结构设计，避免引起尖端辐射。
- ③在雷达塔顶设避雷带，并进行防雷检测。
- ④天气雷达系统带有自检系统，如出现事故俯仰角度，雷达发射机自动停机，避免地面电磁辐射超标。

以上措施在一定程度上减小了天气雷达电磁辐射事故影响，建设单位还应加强设备维保、巡检，将事故产生的概率降至最低。

## 10 环境风险分析

### 10.1 评价依据

#### (1) 风险调查

本项目危险特性见下表：

表 4-26 建设项目危险物质调查清单

危险物质来源	危险物质名称	CAS 号	贮存位置	生产单元	最大储存量/t	临界量/t
--------	--------	-------	------	------	---------	-------

发电机	柴油	/	发电机油箱	应急发电	/	2500
-----	----	---	-------	------	---	------

## (2) 环境风险潜势初判及评价等级

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目涉及附录 B 中的危险物质为柴油。柴油储存于发电机油箱内，不单独储存，油箱容积 20L，可工作 10h 以上，柴油随用随购置，不设置危废暂存间。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为 I、II、III、IV/IV+级，且当危险物质数量与临界量的比值  $Q < 1$  时，环境风险潜势为 I。

危险物质数量与临界量的比值 Q:

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q;

项目 Q 值计算结果见下表所示

**表 4-27 建设项目 Q 值确定表**

危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 $q_n/t$	临界量 $Q_n/t$	该种危险物质 Q 值
柴油	/	0.02	2500	0.000008

由上表可知项目 Q 值为 0.0004，即  $Q < 1$ ，因此本项目环境风险潜势为 I。

### 10.2 环境敏感目标概况

根据危险物质可能的影响途径，确定项目环境敏感目标。根据实际调查，本项目无敏感目标。

### 10.3 环境风险识别

(1) 风险物质识别

对比《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B和《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)附录A,柴油属于(HJ 941-2018)附录A 第八部分 其他类物质及污染物,属于环境风险物质。发电机所消耗的柴油储存于发电机油箱,随买随用,不单独设置暂存间。

(2) 生产设施风险识别

发电机使用时不当操作,使柴油漏出油箱。

10.4 环境风险分析

(1) 柴油漏出导致附近土壤和地下水污染;

(2) 柴油漏出导致有害气体产生,吸入会对身体健康造成不良影响。

10.5 环境风险防范措施及应急要求

本项目使用发电机功率较小,油箱约20L,仅在停电应急时使用。如发现柴油漏出,及时用适当容器收集利用。辅助用房内地面硬化处理,漏至地面的柴油及时处理,不会污染土壤和地下水。

10.6 分析结论

本项目在采取必要的安全对策措施、安全设施完善设计和施工、危险因素能够得到有效控制、降低事故发生的可能性和满足安全运行要求的基础上,可以将环境风险降至可接受的水平。

表 4-28 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	新疆 2021 年补短板工程 X 波段天气雷达建设(乌什)建设项目				
建设地点	新疆维吾尔自治区(省)	阿克苏地区(市)	/(区)	乌什县(县)	乌什县阿恰塔格乡(3)村
地理坐标	经度	79 度 33 分 44.700 秒	纬度	41 度 13 分 19.200 秒	
主要危险物质及分布	柴油,分布于发电机油箱				
环境影响途径及危害后果	(1) 柴油漏出导致附近土壤和地下水污染; (2) 柴油漏出导致有害气体产生,吸入会对身体健康造成不良影响。				

(大气、地表水、地下水等)	
风险防范措施要求	如发现柴油漏出，及时用适当容器收集利用，漏至地面的柴油及时处理
填表说明	本项目使用的柴油，用量很少。在采取必要的安全对策措施、安全设施完善设计和施工、危险因素能够得到有效控制、降低事故发生的可能性和满足安全运行要求的基础上，可以将环境风险降至可接受的水平。

### 10.7 环境风险评价结论

综上所述，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

### 11 环保投资

本项目总投资为 84.52 万元，环保设施投资约 6 万元，占总投资 7.10。见环保投资一览表。

表 4-29 环保投资一览表

序号	治理项目	环保设备	投资（万元）
施工期			
1	大气	洒水抑尘	0.1
2	噪声	合理安排工期，建筑围挡隔声	0.1
3	固体废弃物	建筑垃圾清运	0.3
运营期			
1	噪声	设备隔声减震，加强维保	0.2
2	电磁辐射	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检	0.3
3	其他	环评及验收费用	5
合计			6
占总投资比（%）			7.10

### 12 公众参与情况

因本项目北侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村养殖场，南侧 50m 外为阿恰塔格乡（3）村防雹基地，2 处场所均为电磁辐射敏感目标。为了解区域公众对本项目建设的意见及所关心的环境问题，结合环评期间疫情管控的情况。环评期间，建设单位联系 2 处场所主管部门，通过发放公众参与调查表的形式进行了相关调查（公众参与意见表见附件 7）。公众参与意见如下：

(1) 阿恰塔格乡 (3) 村养殖场公众参与意见：工程地址和养殖小区距离有 100 米，雷达运行产生的电磁辐射是否影响牛羊身体健康？

对于阿恰塔格乡 (3) 村养殖场公众参与意见，建设单位已对其进行了电磁辐射知识的科普，电磁辐射影响通过理论预测及模拟类比，拟建项目产生的电磁辐射对公众产生的影响较小。且经调查了解，尚未发现有电磁辐射对牲畜产生不良影响。

(2) 阿恰塔格乡 (3) 村防雹基地公众参与意见：该防雹基地对于项目的建设无意见。

本次公众参与意见调查，选择项目评价范围内 2 处环境敏感目标，受调查公众均能接受项目的建设，无反对意见。项目运营期，建设单位应加强管理，认真落实各项环保措施并保证其正常运行，切实解决因项目产生的各类环境问题，并主动接受公众的监督。

## 五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、 名称)/污染源	污染物项 目	环境保护措 施	执行标准
大气环境	/	/	/	/
水环境	/	/	/	/
声环境	空调风机	噪声	选用低噪声设备,加强巡检维保,安装减震垫	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值
电磁辐射	雷达天线	功率密度	设置电磁辐射告示牌,加强设备巡检	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)中功率密度0.25W/m <sup>2</sup> ,功率密度峰值250W/m <sup>2</sup> 的限值
固体废物	/	/	/	/
土壤及地下水污染防治措施	本项目为X波段气象雷达建设项目,根据生态环境办公厅印发关于《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(环办环评(2020)33号),建设项目不存在土壤、地下水环境污染途径的,原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查			
生态保护措施	不涉及			
环境风险防范措施	设备定期巡检			
其他环境管理要求	<p style="text-align: center;"><b>1环境管理与监测计划</b></p> <p style="text-align: center;">环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构,加强环境管理工作,开展环境监测、监督,并把环保工</p>			

作纳入经营管理，对减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益与环境效益有重要的意义。

## **2 环境管理**

### **(1) 施工期环境管理**

本项目为新建项目，施工期环境管理由气象雷达站施工负责人兼任，应做到合理安排工期、监督施工人员产生的施工垃圾随产随清。

### **(2) 运营期环境管理要求**

根据项目的污染物排放特征，运营期应做好以下工作：

- 1) 加强设备巡检、避免设备在故障状态下运行。
- 2) 建设单位应对项目周边人群进行电磁辐射相关知识的宣传。
- 3) 贯彻执行环境保护法规和标准。

## **3 环境监测计划**

环境监测的目的在于了解和掌握污染状况，一般包括以下几个方面：定期监测污染物浓度和排放量是否符合国家、自治区和行业规定的排放标准，确定污染物排放总量控制在环境容量内；分析所排污染物的变化规律和环境影响程度，为控制污染提供依据，加强污染物处理装置的日常维护和使用提高科学管理水平；协助环境保护行政主管部门对风险事故的监测、分析和报告。

### **(1) 施工期环境监测计划**

本项目无施工期环境监测计划。

### **(2) 运营期污染源与监测**

本项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、

部颁布的标准和有关规定执行。环境监测工作委托监测机构完成，并出具具有法律效力的监测报告，环境监测计划见表 5-1。

**表 5-1 运营期环境监测计划表**

类别	污染源	监测因子	监测点位置	监测频率	控制指标	
污染源监测	电磁环境	气象雷达	功率密度	按(HJ/T 10.2-1996)典型辐射体环境监测布点	验收监测 1 次	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境 影响评价 方法与标准》(HJ/T 10.3-1996)中功率密度 0.25W/m <sup>2</sup> ，功率密度峰值 250W/m <sup>2</sup> 的限值
					1 年 1 次自行监测	
	噪声	空调外机	Leq(A)	厂界四周	验收监测 1 次 (2 昼夜，昼、夜各 1 次)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2 类标准限值。
					1 年 1 次自行监测	

根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求：

- (1) 建设单位应委托有资质的监测单位进行环保验收监测。
- (2) 定期向环保部门上报监测结果。
- (3) 监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。

#### 4 “三同时” 验收内容

本项目竣工后 3 个月内，依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4 号)的相关要求，进行环境保护验收并编制验收报告。本项目“三同时”验收清单见表 5-2。

**表 5-2 拟建项目环保投资及“三同时”验收一览表**

污染物	治理措施	环保设备名称	验收标准
电场强度 功率密度	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检	电磁辐射告示牌	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境 影响评价 方法与



				标准》(HJ/T 10.3-1996)中功率密度 0.25W/m <sup>2</sup> , 功率密度峰值 250W/m <sup>2</sup> 的限值
	噪声	选取低噪声设备, 加强设备巡检, 安装减震垫	设备 减震隔声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准限值
具体实施由验收单位依照有关规定执行。				

## 六、结论

### 1、结论

本项目运营期间各污染物在采取相关污染防治措施下均可做到达标排放，在落实本评价中提出的空间布局要求、污染防治措施和环境风险措施的前提下，确保本项目环保设施正常运行和污染物达标排放，严格防范环境风险，从环境保护的角度出发，项目建设是可行的。

### 2、建议

项目如日后另行增加本报告未涉及的其它污染源、变更选址或总体布局，须按规定进行环境影响评价和排污许可申报。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

分类	项目	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物 产生量）①	现有工程 许可排放量 ②	在建工程 排放量（固体废物 产生量）③	本项目 排放量（固体废物 产生量）④	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤	本项目建成后 全厂排放量（固体废物 产生量）⑥	变化量 ⑦
废气		/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/
废水		/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/
一般工业 固体废物		/	/	/	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	/	/	/	/
危险废物		废铅蓄电池	/	/	/	/	/	0.24t/5a	0.24t/5a
		废机油	/	/	/	/	/	0.004t/a	0.004t/a

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①