

新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波
段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）
环境影响报告书



建设单位：阿图什市气象局

评价单位：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司

2025 年 9 月

打印编号: 1748950496000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	iig301		
建设项目名称	新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）		
建设项目类别	55—165雷达		
环境影响评价文件类型	报告书		
一、建设单位情况			
单位名称（盖章）	阿图什市气象局		
统一社会信用代码	12653001H41593045L		
法定代表人（签章）	吐逊江·艾比布拉		
主要负责人（签字）	吐逊江·艾比布拉		
直接负责的主管人员（签字）	吐逊江·艾比布拉		
二、编制单位情况			
单位名称（盖章）	乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司		
统一社会信用代码	91650102091944073V		
三、编制人员情况			
1. 编制主持人			
姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
刘怡	06356623506660014	BH053017	刘怡
2. 主要编制人员			
姓名	主要编写内容	信用编号	签字
刘怡	前言、总则、施工期环境影响评价、运行期环境影响评价、结论与建议	BH053017	刘怡
罗萍	建设项目概况与工程分析、环境现状调查与评价、环境影响经济损益分析、环境管理与环境监测计划	BH061513	罗萍

目录

1 前言	1
1.1 建设项目特点	1
1.2 环境影响评价的工作过程	1
1.3 关注的主要环境问题	3
1.4 环境影响报告书主要结论	4
2 总则	5
2.1 编制依据	5
2.2 评价因子与评价标准	7
2.3 评价工作等级	10
2.4 评价范围	11
2.5 环境敏感目标	11
2.6 评价重点	13
3 建设项目概况与工程分析	14
3.1 建设项目概况	14
3.2 建设项目与政策、法规、标准及规划的相符性	23
3.3 环境影响因素识别与评价因子筛选	33
4 环境现状调查与评价	35
4.1 区域概况	35
4.2 自然环境	35
4.3 电磁辐射环境现状评价	37
4.4 声环境现状评价	43
4.5 大气环境现状评价	45
4.6 生态环境现状评价	46
4.7 地表水环境现状评价	46
5 施工期环境影响评价	48
6 运行期环境影响评价	49
6.1 电磁辐射环境影响预测与评价	49
6.2 声环境影响分析	62
6.3 地表水环境影响分析	68
6.4 固体废物环境影响分析	68
6.5 大气环境影响分析	68
6.6 生态环境影响分析	68
6.7 环境风险影响分析	69

6.8 环境保护措施及其可行性论证	74
7 环境影响经济损益分析	76
7.1 环保投资估算	76
7.2 经济效益分析	76
7.3 环境经济损益分析	76
8 环境管理与环境监测计划	78
8.1 环境管理	78
8.2 各阶段的环境管理要求	79
8.3 环境监测	80
8.4 竣工验收管理	82
8.5 污染物排放清单	83
9 结论与建议	84
9.1 项目概况	84
9.2 区域环境质量现状	84
9.3 工程分析及环境影响分析结论	84
9.4 风险评价结论	85
9.5 公众参与	85
9.6 环境影响经济损益分析	85
9.7 总结论	85
9.8 要求与建议	85

附件：

- 附件 1 环评委托书
- 附件 2 用地证明及用地红线图
- 附件 3 可研批复
- 附件 4 使用林地审核同意书
- 附件 5 监测报告
- 附件 6 基础信息表
- 附件 7 生态影响评价自查表
- 附件 8 声环境影响评价自查表

附图：

- 附图 1 项目环境管控单元图
- 附图 2 项目与新疆维吾尔自治区主体功能区规划位置关系图
- 附图 3 项目与新疆生态功能区划位置关系图
- 附图 4 项目与沙区位置关系图
- 附图 5 项目地理位置图
- 附图 6 建设项目外环境关系图
- 附图 7 现场踏勘照片
- 附图 8 天线水平、垂直方向图
- 附图 9 评价范围示意图
- 附图 10 天气雷达塔楼施工图
- 附图 11 总平面布局图
- 附图 12 土地利用类型图
- 附图 13 土壤类型图
- 附图 14 植被类型图

1 前言

阿图什市气象局事业起步于1959年，原名为阿图什县气象站，为国家一般站，1999年7月更名为阿图什市气象局。2007年1月1日由国家一般站升级为国家基本气象站，原位于阿图什市天山路东45号，属于国家级五类艰苦台站，2020年1月1日正式搬迁至新址阿图什市松他克乡巴格拉村，实行局站分离。

为了加强阿图什市及周边地区气象灾害的监测和防御能力，更好地为阿图什市及周边地区社会经济发展、人民生活需要、人民生命安全需要服务，建设阿图什市X波段天气雷达意义重大。

2022年1月，新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心编制了《新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）可行性研究报告》。

2022年1月21日，新疆维吾尔自治区气象局对本项目可行性研究报告进行了批复。批复名称及文号：《关于新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）可行性研究报告的批复》（气发〔2023〕8号）。

1.1 建设项目特点

本项目总占地面积330平方米，新建1部X波段双偏振多普勒气象雷达发射系统、接收系统、天伺系统、信号处理系统（含终端及配套软件）、雷达标准输出控制器；雷达附属设备包含供电系统、UPS不间断电源、通信辅助设备、防雷设施及设备间。

本项目对环境的影响主要为雷达发射天线向周围发射的电磁波，通过预测分析可知电磁环境影响可满足相关标准的要求。

阿图什市X波段天气雷达于2023年5月开工，施工期约三个月，截至目前，阿图什市X波段天气雷达已完成建设。根据《中华人民共和国环境影响评价法》，建设单位存在“未批先建”的违法行为。

1.2 环境影响评价的工作过程

（1）接受委托

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 第682号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版

）》（环保部令第16号）中的有关规定，本次项目属“五十五、核与辐射-165 雷达”中的涉及环境敏感区的（本项目电磁环境评价范围涉及村庄，居住、医疗、行政办公等为主要功能区域），故项目需编制环境影响报告书。为此，2025年4月阿图什市气象局委托乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司承担新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）的环境影响评价工作。

（2）组建项目主要编写人员

项目负责人根据建设单位提供项目有关资料，依据相关技术方法、导则的技术要求，就相关编写内容组建项目编制小组。

（3）资料收集

为做好本项目的环境保护工作，我公司在承担了该工程的环境影响评价工作后，按照环境影响评价工作程序，进行了现场初步踏勘和调查，收集了项目区及其相关地区的自然环境概况、社会经济概况和生态环境现状等基础资料。根据本项目可行性研究报告，在现场初步调查和对本项目工程分析、环境影响识别等工作的基础上制定了环境影响评价工作方案。

（4）环境影响评价文本编制

通过对本项目资料收集和分析，环境现状监测资料分析与评价，依据《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）对报告书总体编辑内容章节安排与要求，根据相关环境影响评价的法律法规、技术要求及专项环境影响评价技术导则的编写技术要求，编制完成了《新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）环境影响评价报告书》，报生态环境行政主管部门审批后，作为项目建设部门及生态环境行政主管部门实施监督管理的依据。本项目评价工作程序见图1。

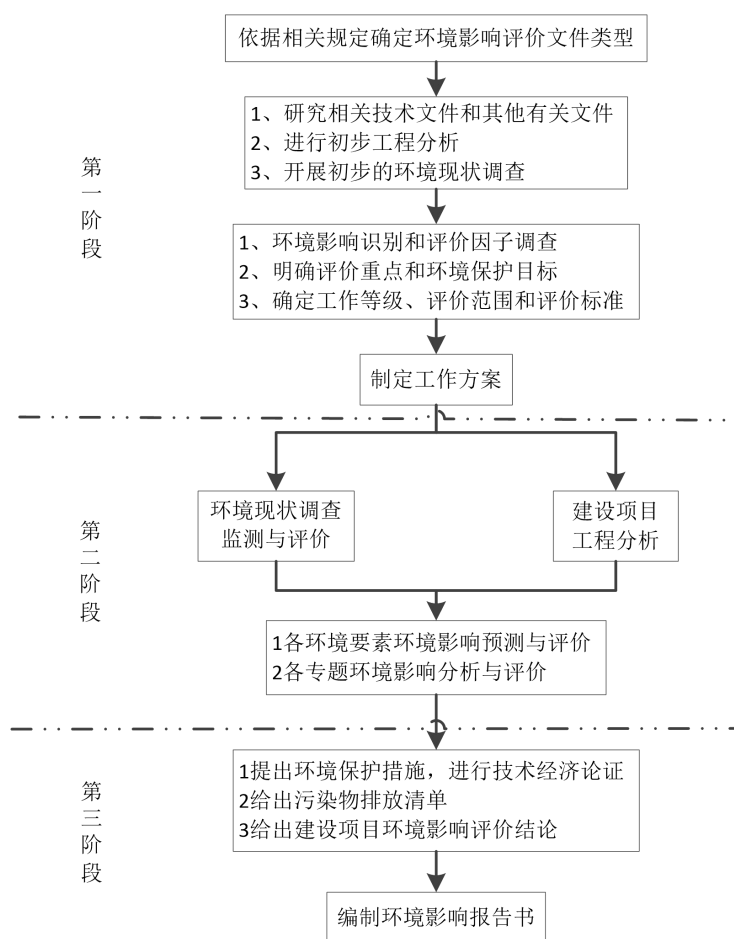


图1-1 环境影响评价工作程序框图

1.3 关注的主要环境问题

本工程可能造成的主要环境问题及环境影响有：

- （1）施工期的扬尘、废水、噪声、固体废物等环境问题及环境影响；
- （2）营运期的电磁环境、噪声等环境问题及环境影响。

本项目施工期已结束，通过以下措施，现场未遗留环保问题：

①扬尘污染防治措施

本项目施工期在车辆行驶区域按时洒水，设置施工围挡，降低行驶速度，施工期扬尘可控制在合理范围。

②废水污染防治措施

本项目施工期水污染源主要为施工人员的生活污水和施工废水。

本项目施工期未设置施工营地，施工人员依托附近民房，施工生活污水依托项目区附近公共卫生间，不外排。

本项目施工废水主要为建筑结构养护过程产生，产生量较少，污染物成分简单，自然蒸发不外排。

③噪声污染防治措施

a) 本项目施工过程优先使用《低噪声施工设备指导名录》中推广的低噪声施工设备；

b) 合理安排施工时间，不在夜间施工；

c) 避免多种机械设备同时运行，减少噪声的产生量。

d) 施工过程中尽量使用人工或者电动工具；

e) 在施工过程中对施工机械定期保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械；

④固体废物污染防治措施

本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工固体废物等。根据施工原材料使用情况可知，本项目各项施工物料使用较少，产生的施工固体废物很有限。

项目施工人员施工期生活垃圾集中收置于垃圾箱等指定地点，并定期由专人清运至环卫部门指定投放地点；建筑垃圾等施工固体废物堆放在指定区域，采取彩条布遮盖，并由专人定期清运至环卫部门指定投放地点，未对周围环境产生影响。建筑垃圾中的废油漆桶、油漆渣属于危险废物，施工单位进行产废主体责任的落实，并将废油漆桶、油漆渣交给有资质的单位妥善处理。

1.4 环境影响报告书主要结论

本项目符合国家和当地产业政策，本项目在设计、建设、运行过程中将按照 国家相关环境保护要求，采取一系列环境保护措施，且采取的污染防治措施可行有效，污染物可做到达标排放。

从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。

2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 国家法律法规规章

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；
- (2) 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；
- (3) 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；
- (4) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日施行）；
- (5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；
- (6) 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022年6月5日实施）；
- (7) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日施行）；
- (8) 《中华人民共和国水土保持法（修订）》（2011年3月1日施行）；
- (9) 《中华人民共和国文物保护法》（2013年6月29日起施行）；
- (10) 《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）；
- (11) 《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）；
- (12) 《产业结构调整指导目录（2024年本）》（2024年2月1日起施行）；
- (13) 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日）；
- (14) 《国家危险废物名录（2025年版）》（2025年1月1日起施行）；
- (15) 《市场准入负面清单（2025年版）》；
- (16) 《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日起施行）；
- (17) 《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日起施行）；
- (18) 《国家重点保护野生植物名录》；
- (19) 《中华人民共和国野生动物保护法》（2022年12月30日第二次修订）；
- (20) 《关于做好沙区开发建设项目环评中防沙治沙内容评价工作的意见》（2013年10月15日起施行）。

2.1.2 地方法规和规章

- (1) 《新疆维吾尔自治区环境保护条例》（2018年9月21日修正实施）；
- (2) 《新疆维吾尔自治区辐射污染防治办法》，2015年7月1日实施；
- (3) 《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（2024年11月18日）

- (4) 《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》（2016年10月）；
- (5) 《新疆生态功能区划》；
- (6) 《新疆生态环境保护“十四五”规划》（自治区人民政府，2022年1月14日）；
- (7) 《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》（2024年01月18日）；
- (8) 《新疆维吾尔自治区重点保护野生动物名录（修订）》（2022年9月18日）；
- (9) 《新疆维吾尔自治区野生植物保护条例》（2018年9月21日第二次修正）；
- (10) 《新疆维吾尔自治区建设项目环境影响评价文件分级审批目录（2024年本）》；
- (11) 《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》（2024年7月4日）；
- (12) 《阿图什市国土空间总体规划（2021-2035年）》。

2.1.3 技术规范

- (1) 《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；
- (2) 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；
- (3) 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；
- (4) 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；
- (5) 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；
- (6) 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；
- (7) 《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）；
- (8) 《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）；
- (9) 《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）；
- (10) 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）；
- (11) 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。
- (12) 《气象雷达参数测试方法》（GB/T12649-2017）；
- (13) 《通用雷达站设计标准》（GB51418-2020）；
- (14) 《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（GB31223-2014）；

(15) 《通用雷达站设计标准》(GB51418-2020)；

(16) 《天气雷达选址规定》(GB/T 37411-2019)；

(17) 《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)。

2.1.4 其他资料

(1) 《新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设(阿图什)可行性研究报告》(新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心, 2022年1月)；

(2) 《新疆维吾尔自治区气象局关于新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设(阿图什)可行性研究报告的批复》(气发〔2022〕8号, 2022年1月21日)；

(3) 建设单位提供的项目相关审批文件资料；

(4) 环评委托书。

2.2 评价因子与评价标准

2.2.1 评价因子

根据项目特点及周边区域环境特征的分析, 确定项目主要环境影响评价因子见表2-1。

表2-1 主要环境影响评价因子

评价阶段	类别	现状评价因子	影响评价因子
施工期	声环境	昼间、夜间等效声级, Leq	昼间、夜间等效声级, Leq
	地表水环境	pH ^a 、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类	pH ^a 、COD、BOD ₅ 、NH ₃ -N、石油类
	生态环境	生态系统及其生物因子、非生物因子	生态系统及其生物因子、非生物因子
运行期	噪声	连续等效A声级	连续等效A声级
	固体废物	废铅酸蓄电池、生活垃圾	废铅酸蓄电池、生活垃圾
	电磁环境	电场强度、功率密度	电场强度、功率密度
	生态环境	土地利用、动植物资源及种类等	

注a: pH值无量纲。

2.2.2 评价标准

2.2.2.1 环境质量标准

1) 电磁辐射

电磁辐射评价标准主要依据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）和《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）的要求。

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中规定，公众暴露控制限值为：环境电磁辐射场的场量参数在任意连续6min内的方均根值应满足表3-6要求。

本项目发射频率为9430MHz，对应GB8702-2014中的频率范围为3000MHz~15000MHz。

表 2-2 《电磁环境控制限值》（GB8702-2014） 摘录

频率范围	电场强度E (V/m)	磁场强度H (A/m)	磁感应强度B (μ T)	等效平面波功率 密度Seq (W/m ²)
3000MHz~15000MHz	$0.22f^{1/2}$	$0.00059f^{1/2}$	$0.00074f^{1/2}$	$f/7500$
本项目9430MHz	21.36	0.0573	0.0719	1.25
瞬时峰值	683.52	/	/	1250

注：对于脉冲电磁波，除满足上述要求外，其功率密度的瞬时峰值不得超过上表中所列限值的1000倍，或场强的瞬时峰值不得超过上表中所列限值的32倍。功率密度限值从严管理，按1.25W/m²计。

根据《辐射环境保护管理导则-电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）要求，为使公众受到总照射剂量小于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的规定值，对单个项目的影响必须限制在（GB8702-2014）限值的若干分之一。在评价时，对于由国家生态环境部负责审批的项目可取（GB8702-2014）中场强限值的 $1/\sqrt{2}$ ，或功率密度限值的1/2。其他项目则取场强限值的 $1/\sqrt{5}$ ，或功率密度限值的1/5作为评价标准。本项目为新疆维吾尔自治区生态环境厅审批的项目，故取功率密度限值的1/5作为评价标准。

由此确定本项目的电磁辐射评价标准为：《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）功率密度限值的1/5，即0.25W/m²，功率密度瞬时峰值250W/m²作为电磁环境的评价标准

表2-3 电磁环境评价标准

发射频率 MHz	等效平面波功率密度Seq (W/m ²)	
	（GB 8702-2014）规定的标准限值	（HJ/T 10.3-1996）规定的评价标准限值
9430	1.25	0.25

瞬时峰值	1250	250
------	------	-----

注：功率密度评价标准限值从严管理，按 0.25W/m² 计

2) 环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准，见表2-4。

表2-4 环境空气污染物浓度限值

污染物	单位	浓度限值			执行标准
		24小时平均	1小时平均	年平均	
SO ₂	μg/m ³	150	500	60	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
NO ₂	μg/m ³	80	200	40	
PM ₁₀	μg/m ³	150	/	70	
PM _{2.5}	μg/m ³	75	/	35	
CO	μg/m ³	4	10	/	
臭氧	μg/m ³	160（日最大8小时平均）	200	/	

3) 地表水

本项目位于新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村，地表水质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准，见表2-5。

表2-5 地表水环境质量标准

区域	地表水环境质量标准	标准限值
阿图什市松他克镇巴格拉村	《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准	pH：6~9、COD：20mg/L、BOD ₅ ：4mg/L、NH ₃ -N：1.0mg/L、石油类：0.05mg/L

4) 声环境

项目位于新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村，根据《阿图什市声环境功能区划分方案（2024—2028年）》，该区域为2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类声环境标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2.2.2.2 污染物排放标准

1) 噪声

运行期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

2) 废水

本项目属于天气雷达建设项目，运行期不产生生产废水。运营期间无人值守，无生活污水排放。

3) 固体废物

一般固体废弃物贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的相关要求。本项目不设置危险废物暂存间，UPS不间断电源产生的废铅蓄电池等执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）。

2.3 评价工作等级

2.3.1 生态环境影响评价

项目位于新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村，建设地点不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、生态保护红线等生态敏感区，项目运行期间不产生生产废水，不会对地下水水位、土壤造成影响，不属于水文要素影响型建设项目，且本项目总占地面积（330m²）小于20km²，根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）判定，确定本项目生态环境影响评价等级为三级。

2.3.2 声环境影响评价

本项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境影响评价等级为二级。

2.3.3 地表水环境影响评价

天气雷达运营期无人值守，不产生废水。运营期间无人值守，无生活污水排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），确定本项目地表水环境评价工作等级为三级B，水环境影响评价以简要分析说明为主。

2.3.4 大气环境影响评价

本项目已建成，完工后对站址区所有建筑、生活垃圾均进行了清理，垃圾运至环保部门指定的垃圾场处理，施工迹地已清理恢复至原状。天气雷达运行期无人值守，不设置食堂。项目运行对大气环境影响十分轻微，故本项目大气环境影响将以简要分析说明为主。

2.3.5 地下水环境影响评价

参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中的R 民航机场-128、导航台站、供油工程、维修保障等配套工程，本项目可划分为IV类建设项目，不开展地下水环境影响评价。

2.3.6 土壤环境影响评价

参照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录 A 要求，本项目可划分为IV类建设项目，不开展土壤环境影响评价。

2.3.7 环境风险影响评价

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）要求：本标准不适用于生态风险评价及核与辐射类建设项目的环境风险评价。本次评价将对废旧蓄电池环境风险进行简要分析。

2.4 评价范围

2.4.1 电磁辐射环境影响评价范围

本项目雷达天线峰值功率为300W，根据《辐射环境保护管理导则•电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T10.3-1996）中第 3.1.1 条规定：雷达天线发射机功率 $P \leq 100\text{kW}$ ，以发射天线为中心、半径为0.5km范围全面评价。评价范围示意图见附图9。

2.4.2 声环境影响评价范围

本项目噪声评价等级为二级，运行期噪声源主要为空调外机噪声。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），声环境影响评价等级为二级的可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及声环境保护目标等实际情况适当缩小，本项目空调外机源强较小，影响范围有限，故本项目声环境影响评价范围划分为站界外50m。

2.4.3 生态环境影响评价范围

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）确定本项目生态评价等级为三级，生态环境评价范围为距项目区边界200m范围内的区域。

2.5 环境敏感目标

本项目用地范围内不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区。

本项目位于新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村，评价范围内的电磁环境敏感目标有8处。详见表2-6，敏感目标分布图见附图6。

表2-6 环境敏感目标一览表

序号	敏感目标名称	相对位置关系		性质	楼层/高度	规模(人)	环境保护要求
		方位	与新建天线水平距离(m)				
1	村庄	东北	160	居住	一层/2.0m	20	《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的公众暴露控制限值功率密度 $1.25\text{W}/\text{m}^2$ 、功率密度瞬时峰值 $1250\text{W}/\text{m}^2$ 的限值要求
2	生产厂房1	北	420	生产	一层/3.0m	2	
3	生产厂房2	东南	460	生产	一层/3.0m	2	
4	生产厂房3	西南	250	生产	一层/3.0m	2	
5	农户1	西	300	生产生活	一层/2.0m	2	
6	农户2	西北	425	生产生活	一层/2.0m	2	
7	农户3	东	315	生产生活	一层/2.0m	2	
8	生产厂房4	西北	410	生产	一层/3.0m	2	

注：房顶人员不可达。

表2-7 天气雷达与各电磁环境敏感目标相对高度一览表

序号	电磁环境敏感目标名称	相对位置关系		高度(m)	阿图什市海拔(m)	预测海拔高度(m)	天气雷达海拔高度(m)	与新建天气雷达高差(m)
		方位	与新建天线水平距离(m)					
1	村庄	东北	160	2.5	1263	1265.5	1293	27.5
2	生产厂房1	北	420	3.0	1263	1266	1293	27
3	生产厂房2	东南	460	3.0	1263	1266	1293	27
4	生产厂房3	西南	250	3.0	1263	1266	1293	27
5	农户1	西	300	2.5	1263	1265.5	1293	27.5
6	农户2	西北	425	2.5	1263	1265.5	1293	27.5
7	农户3	西北	315	2.5	1263	1265.5	1293	27.5
8	生产厂房4	西北	410	3.0	1263	1266	1293	27

注：阿图什市松他克镇巴格拉村为平原，海拔按1263m计。各电磁环境敏感目标海拔=各楼层处预测高度+松他克镇巴格拉村海拔；天气雷达海拔=天气雷达高度+松他克镇巴格拉村海拔。

2.6 评价重点

根据本项目施工期及运行期环境影响特性，明确本次环境影响评价重点为：运行期电磁环境影响和声环境影响评价。

3 建设项目概况与工程分析

3.1 建设项目概况

3.1.1 工程简介

项目名称：新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）

建设单位：阿图什市气象局

建设性质：未批先建

投资规模：537万元

建设地点：新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村。

3.1.2 建设内容及规模

（1）地理位置

新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）位于新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村，项目中心坐标：E 76°14'10.041"，N39°44'00.071"，站区海拔高度为1263m。区域地理位置示意图见附图5。

（2）建设内容

本项目总占地面积330平方米，雷达塔楼建筑面积184.75平方米，设备间建筑面积10.5平方米，供电系统建筑面积6平方米，建设1部X波段双偏振多普勒气象雷达发射系统、接收系统、天伺系统、信号处理系统（含终端及配套软件）、雷达标准输出控制器；雷达附属设备包含供电系统、UPS不间断电源、通信辅助设备、防雷设施及操作台。

本项目建设内容见表3-1，本雷达详细参数见下表3-2。

表3-1 本项目建设内容及规模

类别	建设名称	建设内容
主体工程	雷达系统	1部X波段双偏振多普勒气象雷达，工作频率9430MHz，峰值功率300W，雷达口径2.4m，雷达架设高度30m。雷达天线增益44dB，天线传输损耗0.6dB。
	雷达塔楼	雷达塔楼高30m，雷达塔楼占地面积81m ² ，建筑面积184.75m ² 。
	雷达附属用房	设备间位于雷达塔楼东侧，建筑面积约10.5m ² ，附属用房内设置操作台、UPS备用电源室。供电系统位于雷达塔楼的西侧，建筑面积约6m ² 。
公用工程	给水	运营期无人值守，不使用水
	排水	气象雷达无人值守，未接入排水管网

	供电	就近接入附近电网系统
	供暖	气象雷达无人值守未接入热力管网，机房使用空调调节温度
	通信	就近接入附件光纤通信
	道路	就近利用G3012国道及便道
环保工程	固废	运营期巡检人员产生的垃圾、检修零件统一带回市区由环卫部门统一处理，UPS电源废铅电蓄电池维保单位收集处置，最终交给有危废处置资质的单位处理。
	废水	运营期不产生生产废水。
	废气	运营期无生产废气产生。
	噪声	运营期选用低噪设备、基础减振、墙体隔声等措施。

表3-2 天气雷达性能参数一览表

项目	性能指标
雷达体制	全固态双偏振X波段天气雷达
工作频率	9430MHz
脉冲重复频率	500Hz~3000Hz
脉冲宽度	0.5~200μs（可选） 100μs（降雨模式），200μs（晴空模式）
峰值功率	300W
反射面直径	2.4m
天线罩直径	4.0m
天线扫描方式	PPI、RHI、体扫、扇扫、任意指向
天线增益	44dB
天线增益（倍数）	23281
馈线损耗（双程）	0.6dB
第一旁瓣电平	-29dB
远端副瓣（10°以外）	-35dB
天线扫描范围（方位）	0~360°
天线扫描范围（俯仰）	0~90° 工作角度分别为 0.5°、1.5°、2.5°、3.5°、4.5°、9.0°、14.5°、19.5°
天线扫描速度（方位）	≥60°/秒
天线扫描速度（俯仰）	≥60°/秒
整机寿命	≥15年
探测距离范围	警戒 ≥150km 定量 ≥75km

近距离盲区范围	≤500m
电源要求	220V±10%
整机功耗（峰值）	≤3kW
微波辐射安全性	满足GB 8702-2014电磁辐射防护规定
环境噪声要求	雷达架设现场和终端操作室均不大于65dB。
绝缘性要求	雷达各初级电源与大地间绝缘电阻应大于20MΩ。

（3）总平面布置

建设项目位于阿图什市松他克镇巴格拉村，雷达站位于建设站址中部，距离G3012国道约1.5km。简易便道位于站址北侧，与国道相接。雷达塔楼占地约81m²，设备间占地约10.5m²，设有操作台、UPS备用电源室，供电系统占地面积6m²，均独立设置，减少干扰。

3.1.3 物料、资源等消耗情况

本项目位于建成区，建设施工用电、通信、用水设施均可从附近管网就近接入。项目不属于生产型建设项目，运营期主要能耗为电能以及运维人员生活用水。

本项目总占地330m²，项目建设内容全部在用地红线范围内，不涉及基本农田、生态保护红线，地块无矿产资源压覆。中华人民共和国自然资源部已为本项目核发不动产权证书，详见附件2。

项目总投资537万元，其中环保投资约9.5万元，占总投资的1.8%。工程占地情况见表3-3，原辅材料消耗情况见表3-4。

表 3-3 工程占地面积及占地类型统计表 **单位：m²**

项目	占地面积		小计	占地类型
	永久占地	临时占地		
天气雷达	81	/	81	乔木林地
操作台、UPS备用电源室	10.5	/	10.5	
供电系统	6	/	6	
道路	232.5	/	232.5	
合计	330	/	330	

表 3-4 原辅材料消耗情况一览表

序号	名称	单位	数量
1	混凝土	m ³	60
2	钢筋	t	2.5

3	沙子	m ³	8
4	碎石	m ³	8

3.1.4 土石方平衡

本工程的土方开挖量约197.5m³，土石方回填量约150.6m³，开挖量减去回填量约46.9m³，减少外运土方量和弃渣量。弃方作为场区附近低洼地段的填土。

本项目土石方平衡如下，见表3-5。

表3-5 项目土石方平衡表 单位：m³

项目	挖方	填方	借方	弃方	
				数量	去向
雷达塔楼	81	45	/	36	渣场堆放
附属用房	10.5	3.1	/	7.4	
变压器	6	2.5	/	3.5	
场地平整	100	100	/	0	

3.1.5 施工工艺和方法

本项目施工期主要工序为场地平整、修建雷达塔楼、附属用房等土建施工以及设备安装相关设备检测调试。本项目施工期建设内容均已完成。

施工期主要工艺流程及产污节点如图3-3所示。




图 3-3 施工期工艺流程及产污节点图

施工过程中会产生少量的扬尘、废水、噪声及固废。主要污染工序如下：

(1) 场地平整

利用机械设备对项目用地范围内的场地进行平整。此过程将产生施工扬尘、机械尾气、机械噪声、少量表土。

(2) 基础施工

使用挖掘机等机械对土地进行基础开挖。此过程将产生施工扬尘、机械尾气、机械噪声以及少量弃土。

（3）主体工程施工

在施工场地基础施工结束后，进行主体建筑施工作业，主要工作主体构筑修建、辅助设施修建、装修等工序。此过程将产生少量施工废水、机械设备噪声、建筑垃圾、废油漆桶、废涂料桶。

（4）设备安装

项目主体工程施工完毕后，进入设备安装调试环节。此过程将产生设备安装噪声、废包装物等污染物。

3.1.6 运营期工艺流程

本项目为无人值守气象雷达站，运营期产生的环境影响为电磁环境影响及声环境影响。此外，UPS电源报废会产生危险废物。

（1）运营期电磁污染源分析

本项目气象雷达以电磁波的形式将电磁能量传输出去，发射天线向空间进行扫描的过程也就是产生电磁辐射的过程。天气雷达在设计、制造时已采取屏蔽措施，减小辐射危害。本项目运行时，雷达发射天线向周围发射的电磁波会对周围电磁环境产生一定影响。为了减缓雷达运行产生的电磁辐射影响，设备安装调试过程应由厂家专业人员进行，设备调试时应在醒目位置设置指示牌，期间加强巡视工作，禁止无关人员在设备附近逗留。运营期加强巡检，张贴电磁辐射告示牌，加强对公众的电磁辐射宣教工作。

（2）运营期声环境污染源分析

本项目设备间内安装1台空调用于设备间内的温度调节，空调外机在运行时，会产生一定噪声，噪声源强约65dB。噪声随距离而衰减，会对周围声环境产生一定影响。设备间内雷达发射机功放单元也产生一定的噪声，该噪声位于室内，经过机柜、墙体屏蔽，对周围声环境影响较小。

（3）运营期固体废物污染源分析

本项目运营期无人值守，巡检人员产生的生活垃圾自行带回交由环卫部门处理。附属设施UPS电源会产生废铅蓄电池，属于危险废物。废旧铅蓄电池不在项目区贮存，废旧铅蓄电池的收集、运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输

技术规范》（HJ 2025-2012）执行，废旧铅蓄电池最终由有危废处置资质的单位回收处置。

运营期工艺流程及排污节点图见图3-4，运营期产污环节见表3-5。

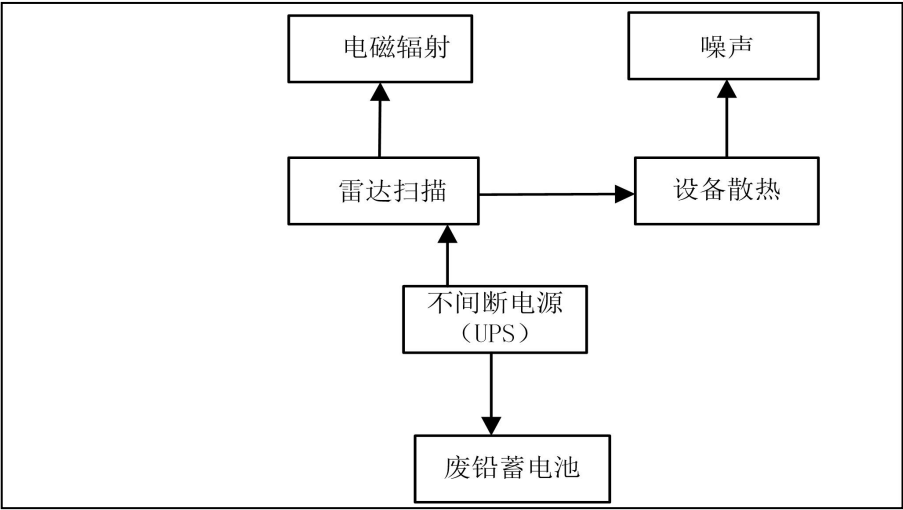


图3-4 运营期工艺流程及产污节点图

表3-6 运营期产污环节一览表

类别	污染物名称	产污环节
电磁辐射	功率密度	气象雷达运行
噪声	设备噪声	空调外机及发电机运行
危险废物	废铅蓄电池	不间断电源（UPS）维保后产生

3.1.7 X波段双偏振多普勒天气雷达系统介绍

（1）工作原理

X波段双偏振多普勒天气雷达是基于双偏振技术的，通过观测目标散射的双向偏振特性，来获得降水和颗粒物的物理参数。其基本工作原理可以分为以下几个步骤：

（1）天线发射和接收信号

X波段双偏振多普勒天气雷达的天线首先发送一个具有一定频率和极化状态的微波波束，这个波束会与大气中的目标相互作用，然后被目标散射回来。

（2）接收信号的极化分离

雷达接收到回波信号后，首先需要进行极化分离，将水平极化和垂直极化信号分离出来，以获得目标的双向极化特性。

（3）目标退偏振比计算

在完成极化分离后，可以利用修正的双偏振天线系数，计算目标的退偏振比。这个参数可以描述目标相对于水平和垂直方向的散射强度差别。

（4）目标的径向速度估计

利用多普勒频移原理，可以根据接收到的回波信号的频率偏移，计算出目标在雷达天线方向上的径向速度。通过多普勒频移，我们可以判断目标是否在向雷达靠近或远离。

（5）目标的径向散射强度估计

利用雷达接收到的信号，可以计算出目标的径向散射强度。这个参数可以反映目标散射微波的能力，从而进一步了解目标的强度和大小。

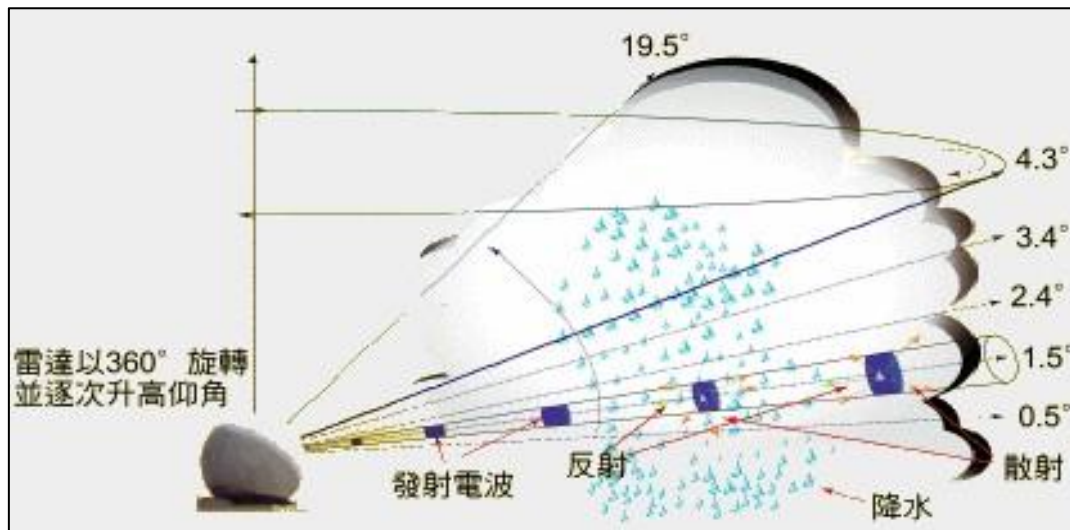


图 3-5 X 波段气象雷达系统工作原理图

（2）系统组成

X波段双偏振多普勒天气雷达系统主要包括：天线/馈线系统（H和V通道）、天线座和伺服系统、发射机、双通道数字中频接收机、标定单元、双偏振多普勒信号处理器、显示和控制终端、雷达标准输出控制器，以及配套的电源系统、监视和控制软件、气象产品软件和通信系统等；具有较完善的自检、雷达参数测试和在线自动标定功能，以及故障报警和自保的能力，能够对危险天气进行自动报警；具备本地、远程在线监测显示雷达自动测试上传基础参数、运行环境视频、附属设备状态参数，完整记录雷达维护维修信息、关键器件出厂测试重要参数及更换信息，远程控制雷达和附属设备，关键参数在线分析并对超限参数实时告警提示等智能化应用能力；附属设备主要包括不间断电源（UPS）、通信辅助设备、防雷设施、精密空调等。

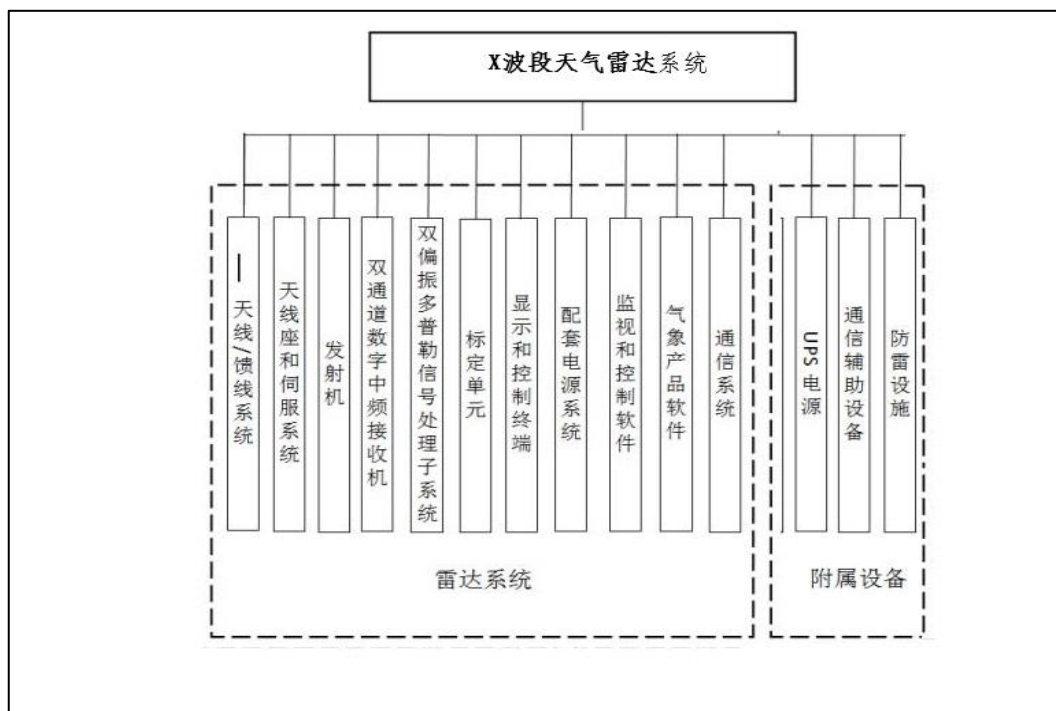


图3-6 X波段气象雷达系统组成示意图

（3）扫描方式

多普勒气象雷达系统一般有三种工作模式即平面位置扫描（PPI）、距离高度扫描（RHI）、体积扫描（VOL）。

水平扫描（PPI）时：天线仰角固定，水平方位角作0~360°的环扫，扫描仰角范围为0.5°~90°；

距离高度扫描（RHI）时：方位角设定在某一位置上，天线的仰角自下而上扫描，扫描仰角范围为0.5°~90°；

体积扫描（VOL）时：由一组不同仰角的 PPI 扫描组成，仰角的范围为0.5°~19.5°。

根据气象局提供的气象观察预警计划，本项目气象雷达扫描方式为体积扫描为主。

（4）工作模式

①降雨模式

降雨模式是雷达最常用的工作模式，主要任务是在有降水发生时，获取高精度的降水粒子信息。

降雨模式单位时间内发射的脉冲更多。这使得雷达能更密集地采样大气，从而获得更精确的径向风速数据，有助于分析风场结构，如中气旋、辐合线等。

虽然这会稍微降低灵敏度，但提高了距离分辨率，能更精细地描绘降水的内部结构。通常完成一次体积扫描（VCP）的时间更短，能更快地更新数据，捕捉快速变化的强对流天气。优化用于处理中等至强度的回波信号，避免强回波信号饱和。

降雨模式利用双偏振参量（差分反射率ZDR、差分相移率KDP、相关系数CC等）精确区分雨、雪、冰雹、雨夹雪等。相比传统雷达只使用反射率因子（ZH），双偏振雷达利用KDP等参数能极大提高强降雨的测量精度，减少因冰雹或雨滴形状变化带来的误差。

②晴空模式

晴空模式旨在最大限度地提高雷达的探测灵敏度，以捕捉大气中那些通常被“隐藏”的微弱现象。

晴空模式降低脉冲重复频率可以扩展雷达的最大不模糊距离，减少距离模糊。更重要的是，它允许雷达发射更长的脉冲。长脉冲意味着每次发射的能量更高，因此雷达能接收到更弱的回波信号，极大地提高了灵敏度。雷达信号处理器会对连续多个脉冲的回波进行累加平均。这能显著提升信噪比，从而从噪声背景中“提取”出极其微弱的信号。同时，晴空模式扫描速度更慢，以便在每个方位角上停留更长时间，发射更多脉冲进行累积，确保有足够的数据来生成清晰的晴空图像。

3.2 建设项目与政策、法规、标准及规划的相符性

3.2.1 与产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中“四十三、公共安全与应急产品”项中第1条“监测预警装备及技术”，符合国家产业政策。

3.2.2 与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》的相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，将新疆分为以下主体功能区：按开发方式，分为优化开发区域、重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域四类；按开发内容，分为城市化地区、农产品主产区和重点生态功能区三类；按层级，分为国家和省级两个层面。

本项目位于喀什—阿图什重点开发区域，该区域包括：喀什市、阿图什市城区、疏附县的托克扎克镇和疏勒县的疏勒镇。功能定位：面向中亚、南亚的民族特色产品生产加工基地和物流中心。构建以喀什经济开发区为中心的“大喀什”经济圈。加强生态修复与环境综合治理，开展土壤盐渍化和荒漠化防治，加大天然林保护力度，提高抵御自然灾害的能力。

根据《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》，本项目位于自治区层面重点开发区域喀什—阿图什重点开发区域，不属于主体功能区中禁止开发区域及限制开发区域，本项目与《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》相符合。本项目与新疆维吾尔自治区主体功能区规划位置关系图见附图2。

3.2.3 与《新疆生态功能区划》的相符性分析

本项目位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，参考《新疆生态功能区划》，本项目位于Ⅲ 天山山地温性草原、森林生态区；Ⅲ2 西部天山草原牧业、针叶林水源涵养及河谷绿洲农业生态亚区，39.天山南坡西段荒漠草原水土流失敏感生态功能区，项目所在位置的生态功能区划见下表。项目与新疆生态功能区划位置见附图3。

表3-5 项目与《新疆生态功能区划》相符性分析一览表

生态功能分区单元		隶属行政区	主要生态服务功能	主要生态环境问题	主要生态敏感因子、敏感程度	主要保护目标	主要保护措施	适宜发展方向
生态亚区	生态功能区							

III2 西部 天山草原 牧业、针 叶林水源 涵养及河 谷绿洲农 业生态亚 区	39.天山南 坡西段荒 漠草原水 土流失敏 感生态功 能区	阿图 什市	土壤保 持、荒 漠化控 制	草场退化 、土壤风 蚀水蚀	土壤侵蚀 中度敏感	保护山 地草地 植被、 保护矮 沙冬青	草场禁牧 和减牧、 禁止樵采	维护自然 生态平衡 ，发挥草 原生态功 能
--	--	----------	------------------------	---------------------	--------------	---------------------------------	----------------------	-----------------------------------

本项目占地面积小，项目建设、运行对周边生态环境影响很小，项目建设与《新疆生态功能区划》是相符合的。

3.2.4 与《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相符性分析

根据新疆维吾尔自治区人民政府印发的《新疆生态环境保护“十四五”规划》目标，“十四五”时期，生态文明建设实现新进步，美丽新疆建设取得明显进展，生态环境保护主要目标：

——生产生活方式绿色转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，能源开发利用效率大幅提升，能耗和水资源消耗、建设用地、碳排放强度得到有效控制，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。

——生态环境质量持续改善。主要污染物排放总量持续减少，空气质量稳步改善，重污染天气明显减少，水环境质量保持总体优良，水资源合理开发利用，巩固城市黑臭水体治理成效，城乡人居环境明显改善。

——生态系统质量稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，生物安全管理水平显著提高，生态系统服务功能不断增强。

——环境安全得到有效保障。土壤污染风险管控和安全利用水平巩固提升，固体废物与化学物质环境风险防控能力明显增强，核安全监管持续加强，环境风险得到有效管控。

——现代环境治理体系进一步健全。生态文明制度改革深入推进，生态环境治理能力突出短板加快补齐，生态环境治理效能得到新提升。

本项目运营期无人值守，巡检人员产生的生活垃圾自行带回交由环卫部门处理，不会引起生态环境质量恶化。因此本项目建设符合《新疆生态环境保护“十四五”规划》的相关要求。

3.2.5 与《天气雷达选址规定》（GB/T 37411-2019）符合性分析

表3-6 项目与《天气雷达选址规定》（GB/T 37411-2019）符合性分析

要求	符合性
应有利于天气监测和满足气象服务需求。	本项目建设可补充阿图什市X波段雷达的探测盲区，提高探测精度，可进一步完善当地综合气象观测系统，符合。
应避开洪水、泥石流、山体滑坡等自然灾害频发区域。	本项目位于阿图什市松他克镇巴格拉村，不属于洪水、泥石流、山体滑坡等自然灾害频发区域，符合。
参与组网观测的天气雷达，站间距应与雷达探测能力和组网要求相适宜，应选择适宜的中心频率避免与周边天气雷达相互干扰。	本项目尚未参与组网。
应具备建立满足探测数据实时可靠传输数据通信链路的条件。	本项目传输数据就近接入当地光纤通信，通信条件可靠，符合。
应具备天气雷达建设和运行的供水、供电、道路等基础设施条件。	本项目位于阿图什市松他克镇巴格拉村，紧靠乡道，基础设施就近依托，无需新建，符合。
探测环境应符合当地规划并可长期保持稳定。	本项目由新疆维吾尔自治区气象局批复，由中华人民共和国自然资源部颁发不动产权证书，气象雷达探测环境受保护，符合。
电磁环境应有利于天气雷达的运行。	根据电磁现状监测报告，本项目电磁环境正常，符合。
环境评估应符合相关要求。	本项目施工期、运营期均制定了可行的环保措施，符合。
天气雷达主要探测方向上的障碍物对雷达电磁波的遮挡仰角应不大于0.5°。	根据建设单位提供的天气雷达选址报告，天气雷达主要探测方向无遮挡，符合。
其他方向上的障碍物对雷达电磁波的遮挡仰角应不大于1°。	根据建设单位提供的天气雷达选址报告，本项目其他方向上的障碍物方向无遮挡，符合。
障碍物的遮挡方位角应不大于1°，且总遮挡方位角应不大于5°。	项目无遮挡，符合。
应与周边电磁干扰源保持安全距离，并符合GB31223-2014中5.5的规定。	项目周围无电磁干扰源，符合。
对周边环境的辐射水平应符合GB8702-2014的规定。	本次评价已按照GB8702-2014提出电磁辐射限值要求以及对天线前方建筑物提出限高要求，符合。

3.2.6 与《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》的相符性分析

根据《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》，加强林地资源保护利用。以天然林保护为重点，着力构建阿尔泰山、天山、昆仑山-阿尔金山生态屏障。以荒漠植被保护、防沙治沙、绿洲内部修复为重点，着力构建塔里木和准噶尔两大盆地边缘绿洲区生态屏障。本项目建设占用阿图什市松他克镇巴格拉村，该位置已取得中华人民共和国自然资源部颁发的不动产权证书，故项目建设满足《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》。

3.2.7 与《阿图什市国土空间总体规划（2021-2035年）》的相符性分析

根据《阿图什市国土空间总体规划（2021-2035年）》，2025年，全域国土空间格局得到优化，永久基本农田和生态保护红线得到有效保护，城镇开发边界管控有力，各类自然资源保护开发有序。本项目建设占用阿图什市松他克镇巴格拉村，该位置已取得中华人民共和国自然资源部颁发的不动产权证书，故项目建设满足《新疆维吾尔自治区国土空间规划（2021-2035年）》。

3.2.8 生态环境分区管控要求相符性分析

2024年11月15日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）。本项目位于阿图什市一般管控单元（单元编码：ZH65300130001）。由于《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）内容较全面，本项目截取部分相关内容进行相符性分析，本项目与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符性见表详见表3-7，本项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元图中的位置见图3-5。本项目在克孜勒苏柯尔克孜自治州环境管控单元图中的位置见图3-6。项目与克孜勒苏柯尔克孜自治州生态保护红线的相对位置关系图见附图1。

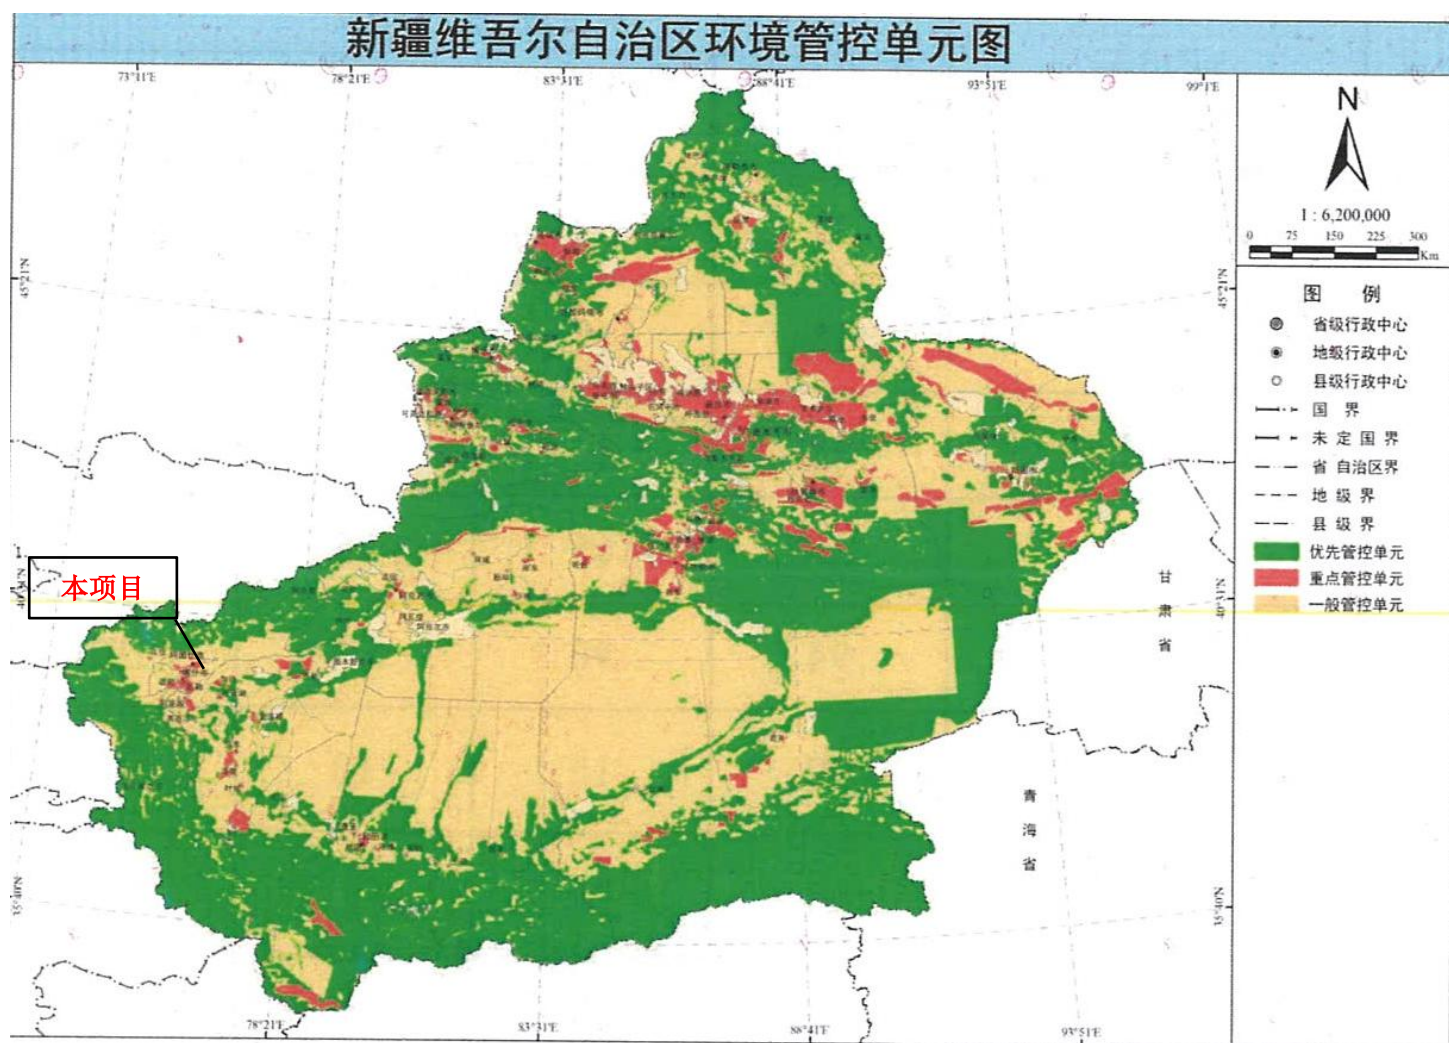


图3-5 项目在新疆维吾尔自治区环境管控单元图中的位置

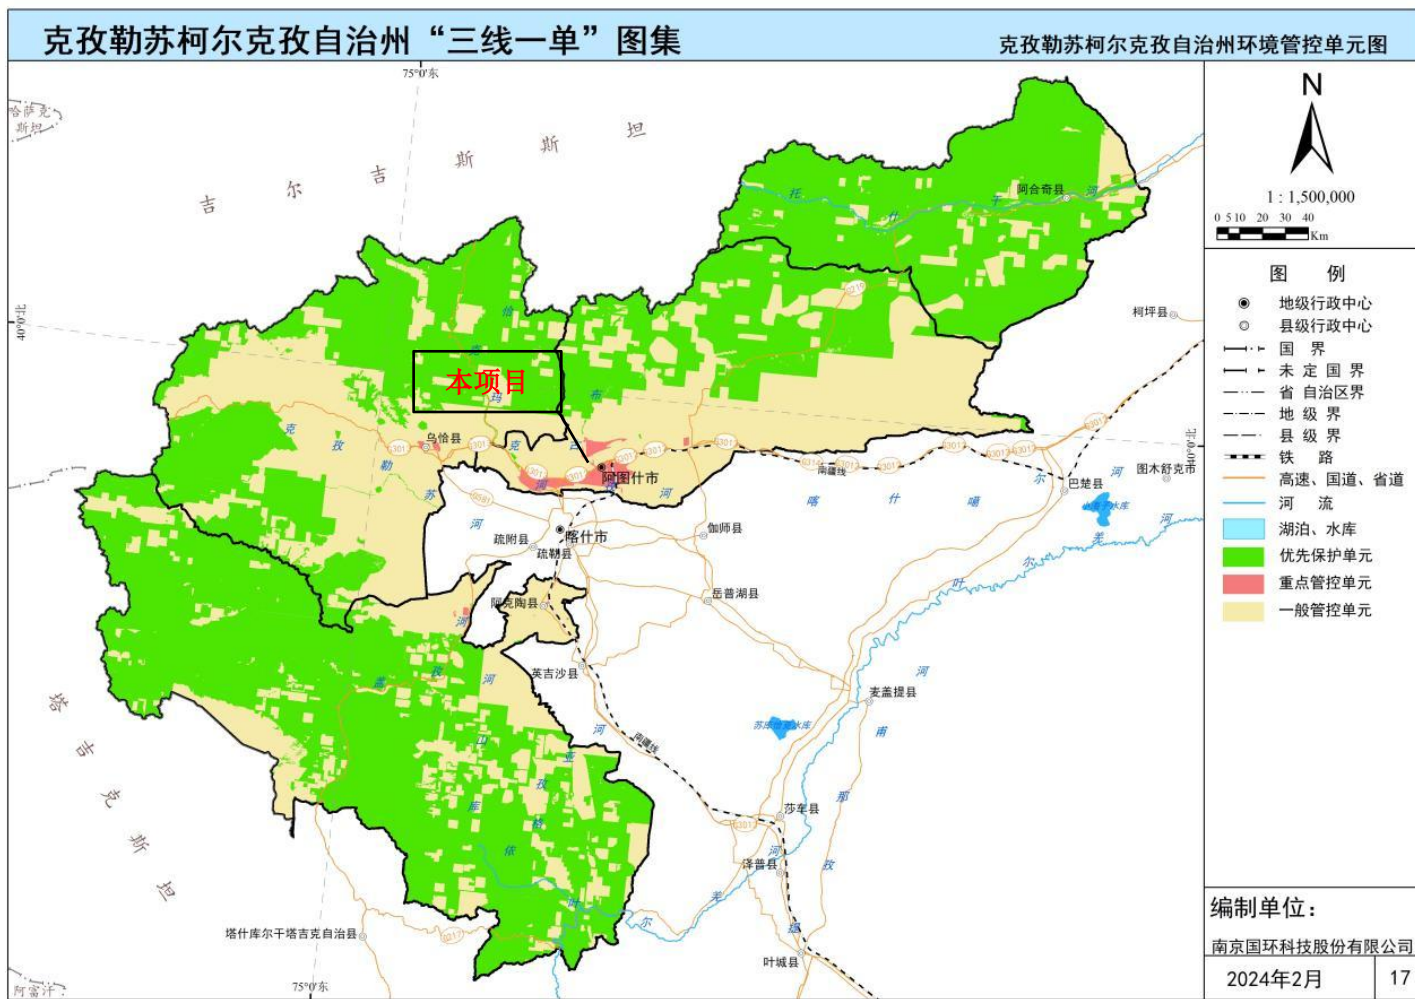


图3-6 项目在克孜勒苏柯尔克孜自治州环境管控单元图中的位置

表3-7 与《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》相符性分析

《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求		本项目情况	符合性分析
空间布局约束	禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2024年本）》中淘汰类项目，禁止引入《市场准入负面清单（2022年版）》禁止准入类事项。禁止建设不符合国家和自治区环境保护标准的项目。	本项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类中“四十三、公共安全与应急产品”项中第1条“监测预警装备及技术”，符合国家产业政策。	符合
污染物排放管控	新、改、扩建重点行业建设项目应符合“三线一单”、产业政策、区域环评、规划环评和行业环境准入管控要求。重点区域的新、改、扩建重点行业建设项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则。	本项目为气象雷达项目，符合“三线一单”、产业政策和行业环境准入管控要求，项目运营期主要产生噪声和电磁污染，大气污染物排放极低。	符合
环境风险防控	加强环境风险预警防控。加强涉危险废物企业、涉重金属企业、化工园区、集中式饮用水水源地及重点流域环境风险调查评估，实施分类分级风险管控，协同推进重点区域、流域生态环境污染综合防治、风险防控与生态修复。	项目产生的废铅蓄电池统一交由有危废处置资质的单位处理，危险废物无害化处置率100%，环境风险可控。	符合
资源利用要求	土地资源上线指标控制在最终批复的国土空间规划控制指标内。加强固体废物源头减量、资源化利用和无害化处置，最大限度减少填埋量。推进工业固体废物精细化、名化环境管理，促进大宗工业固废综合利用、主要农业废弃物全量利用。	本项目占地面积小，选用先进节能设备，能满足资源利用要求。	符合

综上所述，本项目建设符合《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》要求。

2）与《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2025年1月）符合性

2024年11月15日新疆维吾尔自治区生态环境厅发布了《新疆维吾尔自治区生态环境分区管控动态更新成果》（新环环评发[2024]157号）。本项目所在区域属于阿图什市一般管控单元，为一般管控单元，编号ZH65300130001，本项目与克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境分区管控动态更新成果符合性分析见表3-10。本项目在克孜勒苏柯尔克孜自治州环境管控单元分布图中的位置见图3-6。

表3-8 与《克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境分区管控动态更新成果》（2025年1月）相符性分析

环境管控单元类别		管控要求	本项目情况	符合性
环境管控单元名称：阿图什市一般管控单元 管控编码：ZH65300130001	空间布局约束	（1）严格控制金属冶炼、石油化工、焦化等“高污染、高环境风险产品”工业项目，原则上不增加产能，现有“高污染、高环境风险产品”工业项目持续削减污染物排放总量并严格控制环境风险。 （2）原则上禁止建设涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目。建立集镇居住商业区、耕地保护区与工业功能区等集聚区块之间的防护带。严格执行畜禽养殖禁养区规定，根据区域用地和消纳水平，合理确定养殖规模。加强基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地。	本项目属于天气雷达项目，不属于“高污染、高环境风险产品”工业项目，不涉及一类重金属、持久性有机污染物排放的工业项目，项目长期使用阿图什市林地0.0330公顷，地类为乔木林地，已取得新疆维吾尔自治区林业和草原局下发的《使用林地审核同意书》（新林资许准（克州）〔2024〕68号）。	符合
	污染物排放管控	（1）加强农业面源污染治理，科学合理使用化肥农药，逐步削减农业面源污染物排放量。 （2）控制建筑领域二氧化碳排放，全面推行绿色低碳建筑，强化对公共建筑用能监测和低碳运营管理。 （3）加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管，提高低尘机械化作业水平。全面推行绿色施工，城市建成区建筑工地扬尘防控标准化全管理全覆盖。 （4）严格渣土运输车辆密闭覆盖，加强道路清扫保洁和洒水抑尘，控制道路交通扬尘污染。 （5）优化农业产业结构，推进农药化肥减量增效，加强标准化规模化种植养殖，控制农田和畜禽养殖甲烷、氧化亚氮排放。深入实施化肥农药零增长行动，引导农民利用畜禽养殖废弃物加工施用商品有机肥。 （6）规范抗生素类药品使用管理。加强医务人员抗菌药物合理应用能力建设，改善医疗机构基础环境，加大执业人员抗菌药物合理使用培训工作力度。加强兽用抗菌药监督管理。实施兽用抗菌药使用减量化行动，严格规范兽药使用，防止超范围、超剂量用药，促进源头减量。 （7）严格管控具有环境持久性、生物累积性等特性的高毒高风险农药及助剂，开展高效低毒环境友好型农药示范推广工作。持续推动农药减量控害，因地制宜推广抗病品种、绿色防控、专业化统防统治等农药减量技术，提高农药利用率。 （8）开展城乡接合部、环境敏感区、道路等重点区域塑料垃圾清理整治，防止环境中的微塑料污染。 （9）加强新污染物排放管控与协同治理。排放重点管控新污染物的企事业单位应采取污染控制措施，达	项目运行期间无人值守，不产生废水、废气，运营期产生危险废物妥善处理。	符合

	到相关污染物排放标准及环境质量目标要求，并按照排污许可管理有关要求，依法申领排污许可证或填写排污登记表，将新污染物污染控制标准要求及采取的污染控制措施载入排污许可。将生产、加工使用或排放重点管控新污染物清单中所列化学物质的企事业单位，纳入重点排污单位名录，实施重点监管。排放重点管控新污染物的企事业单位和其他生产经营者应对排放（污）口及其周边环境定期开展环境监测，评估环境风险，排查整治环境安全隐患，依法公开新污染物信息，采取措施防范环境风险。严格土壤污染风险管控，落实土壤污染重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散。 （10）推进城镇污水管网全覆盖，加强农村生活污水治理和畜禽养殖污染治理设施规范化改造。 （11）加快生活垃圾无害化、资源化处理设施及城乡生活垃圾收运体系建设。		
环境 风险 防控	（1）加强生态公益林保护与建设，防止水土流失。禁止向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥，以及可能造成土壤污染的尾矿、矿渣等。加强农田土壤、灌溉水的监测及评价，对周边或区域环境风险源进行评估。 （2）强化天然林抚育，加强生态灾害防治，建立森林防火防虫预警体系。全面落实林长制，落实责任区域内的森林草原资源保护发展工作。稳步推进智能管护体系建设，强化管护人员培训和管理，提高森林资源管护质量和水平。 （3）强化全社会防灾减灾意识，提高基础设施适应能力，加强极端气候应对，提高农林牧业适应能力，完善气象防灾减灾体系，强化气象灾害风险管理，提升重大灾害监测、预报、预警能力和应急处置能力，有效应对气候变化不利影响和风险最大限度降低和减少极端天气气候事件灾害损失，为经济社会发展和人民生产生活安全提供有力保障。 （4）加快推进农村生活供水设施及配套管网建设与改造，提高农村饮水安全工程整体标准，有序推进农村饮水工程规模化发展。 （5）对涉重点管控新污染物企事业单位依法开展现场检查，加大对未按规定落实环境风险管控措施企业的监督执法力度，严厉打击非法排放有毒有害污染物、非法处置危险废物、不正常使用污染治理设施、监测数据弄虚作假等环境违法行为。加强对禁止或限制类有毒有害化学物质及其相关产品生产、加工使用、进出口的监督执法。	本项目长期使用阿图什市林地0.0330公顷，地类为乔木林地，已取得新疆维吾尔自治区林业和草原局下发的《使用林地审核同意书》（新林资许准（克州）〔2024〕68号）。运行期产生废旧铅蓄电池不在项目区贮存，废旧铅蓄电池由有危废处置资质的单位回收处置，环境风险可控。	符合
资源 利用 效率	（1）实行水资源消耗总量和强度双控，推进农业节水，提高农业用水效率。优化能源结构，加强能源清洁利用。 （2）完善电网网架布局和结构，提升农村电气化水平。推广节能和新能源车辆，加快电动汽车充电设施等电能替代基础设施建设。持续推进天然气利民工程，提高天然气资源保障能力，加强城镇供气设施建设	本项目运营期无人值守，生产时主要消耗电能，运营期间耗电相对较小。本项目建设运行均不开采地下水。	符合

	，加快推进农村天然气入户工程建设。推进重点行业能源高效利用。加强钢铁、建材等高耗能行业企业及其他重点用能单位的能效管理，实施重点工艺环节的能效提升改造，有效降低单位产品能耗，提高能源利用效率。 （3）实施节水行动，加强水资源节约集约利用，推进水资源承载能力区域分类，实施差别化管控措施，把水资源作为产业发展的刚性约束，推动经济社会发展与水资源水环境承载能力相适应。推进以水定地、量水生产、适水种植严控灌溉规模，稳妥有序推进退地减水工作。推进农田水利设施加快大中型灌区续建配套与节水改造，发展农业高效节水灌溉。开展高效节水植棉技术、节水滴灌和水肥一体化技术推广。 （4）加快实施农业综合开发区域生态农业循环项目和畜禽粪污资源化利用整县推进项目，完善畜禽养殖场的规模标准，提高养殖场粪污资源化利用水平。 （5）推进农作物秸秆综合利用、不断完善秸秆收储运用体系。		
--	--	--	--

3.2.9 项目选址、站址总平面布置的环境合理性分析

根据项目X波段雷达选址报告，本项目共2处拟选站址。选址1位于阿图什市松他克镇巴格拉村，选址2位于苗圃场部直线距离约120米处。

根据选址报告，选址2西北面约150米为移动信号塔，选址1无遮挡。从环境敏感目标分析，选址1、选址2均涉及居住、医疗卫生、文化教育、行政办公类环境保护目标。从项目建设的必要性分析，选址1、选址2建设天线雷达均需新增占地，且需要办理用地手续。综上所述，选址2西北面约150米为移动信号塔，存在信号干扰，不符合X波段雷达选址原则与要求，选择阿图什市松他克镇巴格拉村作为本项目的拟选站址为最优方案。

本项目位于阿图什市松他克镇巴格拉村，项目周边附近无高大遮挡物，电磁干扰少，是理想的天气雷达建设地点。本项目由新疆维吾尔自治区气象局批复设立，并且已取得中华人民共和国自然资源部颁发的不动产权证书，项目用地手续齐全，气象雷达探测环境受保护。项目周围无电磁干扰源，根据电磁预测结果可知，本项目对周围及环境保护目标处的电磁环境影响较小，项目区的电磁环境不会影响天气雷达正常的运行。综上所述，选址1阿图什市松他克镇巴格拉村为本项目最优站址。

3.3 环境影响因素识别与评价因子筛选

3.3.1 环境影响因素识别

3.3.1.1 施工期

本项目已建成，完工后对站址区所有建筑垃圾、生活垃圾均进行了清理，建筑垃圾分类运至当地住建部门指定的建筑垃圾填埋场，生活垃圾由环卫部门统一清运处置，施工迹地已清理恢复至原状。

3.3.1.2 运营期

(1) 电磁环境

本项目天气雷达以电磁波的形式将电磁能量传输出去，发射天线向空间进行扫描的过程也就是产生电磁辐射的过程。天气雷达在设计、制造时已采取屏蔽措施，减小辐射危害。本项目运行时，雷达发射天线向周围发射9430MHz的电磁波，会对周围电磁环境产生一定影响。

(2) 声环境

本项目雷达发射机、空调外机在运行时，会产生一定噪声，噪声源强约65dB。噪声随距离而衰减，会对周围声环境产生一定影响。室内布置，使用频率极低，对周围声环境影响较小。

(3) 运营期固废污染源分析

本项目巡检人员产生的生活自行带回交由环卫部门处理。附属设施UPS电源会产生废铅蓄电池，属于危险废物，由有资质单位统一回收。

(4) 运营期大气环境污染源分析

本项目运行期无人值守，气象雷达运行中不产生废气，项目对大气环境的影响很小。

(5) 运营期水环境污染源分析

本项目天气雷达运营期无工艺废水产生，无人值守，无生活污水产生。

(6) 生态环境

本项目对生态环境的影响主要在施工期，本项目已建成，对天气雷达周围及临时施工占地已进行平整或绿化处理，景观上做到与周围环境相协调，对周围生态环境影响较小。

3.3.2 评价因子筛选

根据对本项目的环境影响因素识别，筛选出本项目施工期及运行期的评价因子，见表3-9。

表3-9 主要环境影响评价因子

评价阶段	评价项目	现状及预测评价因子
运行期	电磁环境	电场强度、功率密度
	声环境	Leq
	固体废物	生活垃圾、一般固废、危险废物

4 环境现状调查与评价

4.1 区域概况

新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，地处新疆维吾尔自治区西南部，东连柯坪县，东北与阿合奇县相接，东南接巴楚县，南与伽师县和疏附县相连，西邻乌恰县，西北与吉尔吉斯斯坦为界。东西长为244公里，南北宽为122公里，总面积为1.55万平方公里

阿图什市下辖3个街道、3个镇、4个乡：幸福路街道、光明路街道、新城街道、上阿图什镇、松他克镇、阿扎克镇、阿湖乡、格达良乡、哈拉峻乡、吐古买提乡。常住人口为29.09万人。阿图什市有维吾尔、柯尔克孜、汉等11个常住民族。

本项目位于阿图什市松他克镇巴格拉村，天气雷达中心坐标：E 76°14'06.705"，N 39°43'58.766"。站区海拔高度为1263m。

4.2 自然环境

4.2.1 地形地貌

阿图什市的地形地貌主要包括高山、丘陵、平原和沙漠等类型。阿图什市位于新疆维吾尔自治区西南部，天山南麓，塔里木盆地西缘，东连柯坪县，东北与阿合奇县相接，东南接巴楚县，南与伽师县和疏附县相连，西邻乌恰县，西北与吉尔吉斯斯坦为界，边境线长88.3千米。

阿图什市的地形复杂，海拔高度在1200米到4562米之间，跨度较大。市区附近的海拔高度约为1200米，而山区的最高点可以达到4562米。地貌分为高山、丘陵、平原和沙漠四个主要区域，平均海拔2077米。

本项目位于阿图什市松他克镇巴格拉村，海拔高度为1263m，属于平原地区。

4.2.2 气候气象

阿图什市属于暖温带大陆性干旱气候。其主要气候特征包括四季分明、日照充足、干旱少雨、气温日变化幅度大等。年平均气温在11-13℃之间，最热月平均气温可达27.4℃，最冷月平均气温为-9℃。年日照时数为2500-3000小时，无霜期长，平原区可达243天，山区为170天。

阿图什市的降水分布不均，平原地区年降水量最少为78毫米，而中山区年降水量可达250毫米以上。夏季炎热，冬季寒冷，春季升温快但天气多变，多浮尘；秋季凉爽，冬季寒冷。夏季干热，冬季严寒，降水量少，蒸发量大，昼夜温差大，全年多季风。

这种气候条件对农业和日常生活有显著影响。夏季炎热时，需要注意防暑降温；冬季寒冷时，则需要做好保暖措施。此外，干旱少雨的气候特点也使得水资源管理尤为重要。

本项目位于阿图什市，属于暖温带大陆性干旱气候，且位于平原区域，无霜期长，具有四季分明、日照充足、干旱少雨等气候特性。

4.2.3 水文

阿图什市的水资源主要依赖周边高海拔山脉的冰川融水。夏季气温升高时，冰川融化补给河流和地下水，为当地农业灌溉和生态维持提供稳定水源。冰川融水的持续性使其成为干旱季节的重要保障。

受西风带和季风影响，降水集中在夏季，冬季则较少。这种季节性变化导致地表径流和地下水补给呈现动态波动，夏季降水不仅增加地表水量，还通过渗透补充地下含水层。

境内主要河流为克孜勒苏河及其支流，这些河流对生态系统和农业发展至关重要。例如，恰克马克河段曾因暴雨引发洪水，2019年实测流量达322立方米/秒，超过保证流量122立方米/秒，突显其水文波动性。

地下水是干旱季节的重要补充水源，但过度开采可能引发地面沉降和水质问题。阿图什市通过科学规划管理地下水资源，平衡开发与保护。

本项目为天气雷达项目，日常以无人值守方式运行，汛期、人工影响天气作业等特殊情况下专业人员食宿依托附近城镇，项目区不需供水。

4.2.4 土壤、植被、动物

（1）土地利用分布现状

本项目主要依据为最新的第三次全国国土调查（“三调”）成果数据。依据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）国家标准进行地类判别，“三调”数据显示本项目占地主要地类为乔木林地。为核实数据的现势性与准确性，项目组进行了现场实地踏勘。踏勘结果与“三调”数据一致，确认项目区现状为生长

有郁闭度 ≥ 0.2 的乔木林，土地利用类型定性为乔木林地。本项目评价区土地利用类型图见附图 12。

（2）土壤

根据现场踏勘，本项目占地土壤类型为盐化潮土，土壤呈夹沙型，漏水漏肥，毛管作用强，盐分随水上升在地表聚积，形成盐结皮，导致土壤表层盐分含量较高。本项目评价区内土壤类型图见附图 13。

（3）植被

根据现场踏勘，该区域植被覆盖状况良好，植被类型以人工栽植或自然生长的乔木群落为主。经与《国家重点保护野生植物名录》及《新疆维吾尔自治区重点保护野生植物名录》进行比对核实，踏勘范围内未发现列入上述名录的国家或地方重点保护野生植物物种，也未发现古树名木分布。

根据现场踏勘，项目区周边植被主要以乔木为主，未发现国家或地方重点保护植物。项目区植被类型图见附图 14。

（4）动物

通过资料收集，项目区受人类的活动影响，目前评价区未见无珍稀保护动物、国家和自治区重点保护野生动物，未见有大型野生动物活动。主要为常见荒漠地带的小型兽类如老鼠、野兔等，鸟类有麻雀、家燕、戴胜等。

表 4-1 主要野生动物名录

序号	中文名称	学名（拉丁名）
1	麻雀	<i>Passer</i>
2	野兔	<i>Lepussinensis</i>
3	家燕	<i>Hirundo rustica</i>
4	戴胜	<i>Upupa epops</i>

（5）土地沙化现状

根据《新疆第五次沙化土地监测报告》，本项目所在区域为非沙化土地地区。项目与沙区位置关系图附图4。

4.3 电磁辐射环境现状评价

4.3.1 监测因子

电场强度、功率密度

4.3.2监测点位及布点方法

(1) 监测方法

依照《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)，监测仪器为SEM-600电磁辐射分析仪，探头频率范围（RF-60）：200MHz～60GHz，可覆盖建设项目频率9430MHz。监测工况为299W，当天天气情况为多云，测量高度1.7m，相对湿度17%。

(2) 监测布点

《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)中提出“以辐射体为中心，按间隔45°的八个方位为测量线，每条测量线上选取距场源分别30、50、100m等不同距离定点测量，测量范围根据实际情况确定”，

2024年9月8日，本项目按照上述原则分别在项目区场站四周及敏感目标处共布设46个监测点进行了电磁环境现状监测。

2025年9月11日，本项目按照上述原则分别在敏感目标处共布设1个监测点进行了电磁环境现状补充监测。

4.3.3监测工况

本项目天气雷达工作频率为9430MHz，峰值功率为300W，监测时发射频率为9430MHz，天线功率为299W。本项目监测工况为日常运行工况，在正常设计参数范围且与设计参数相近，该工况下进行监测，可确保监测结果有效。

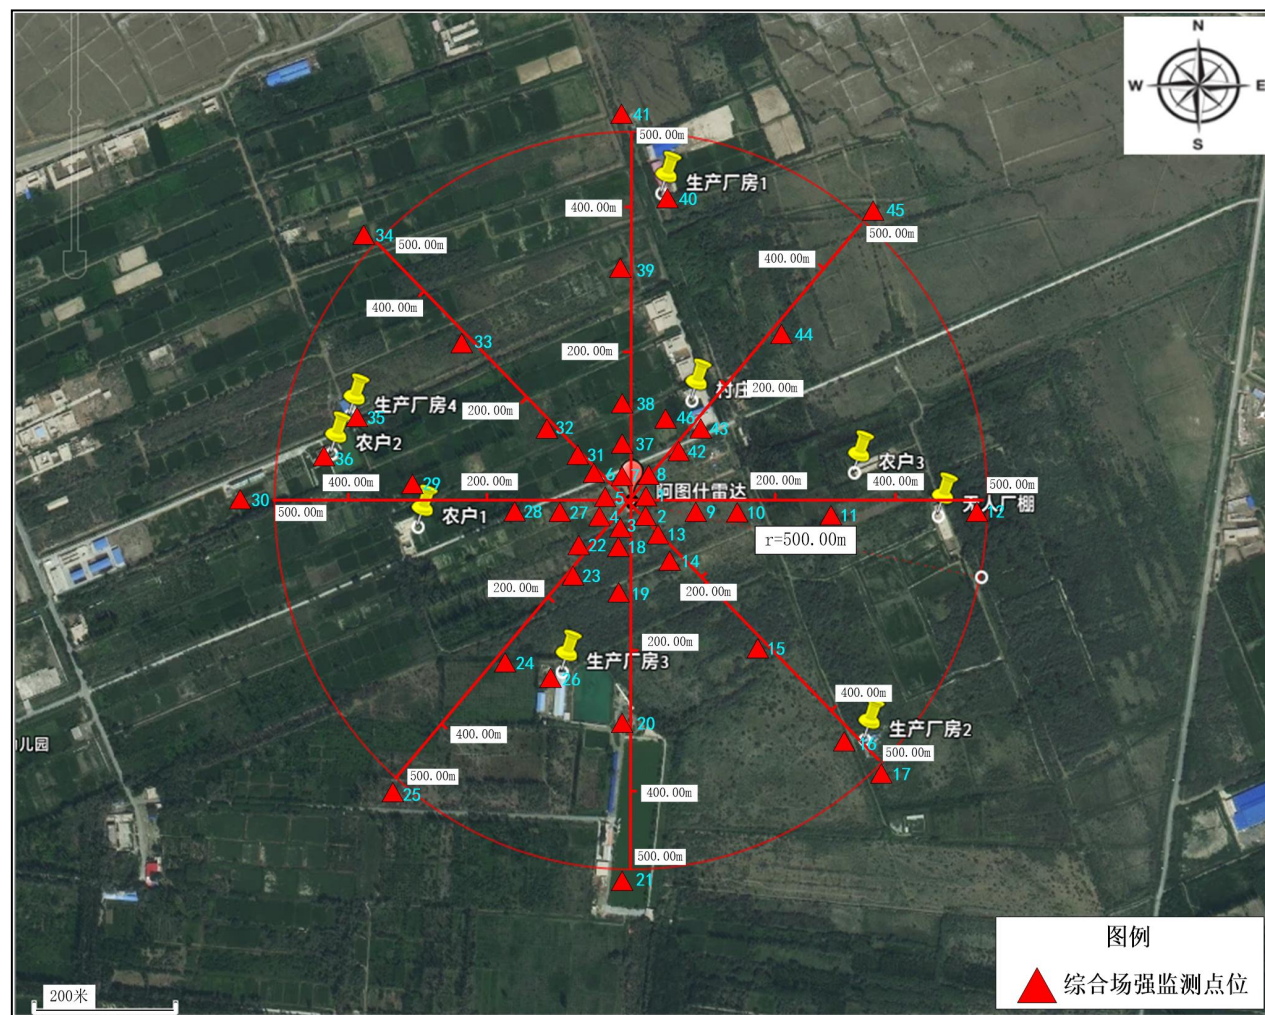


图4-1电磁辐射监测布点示意图（1）

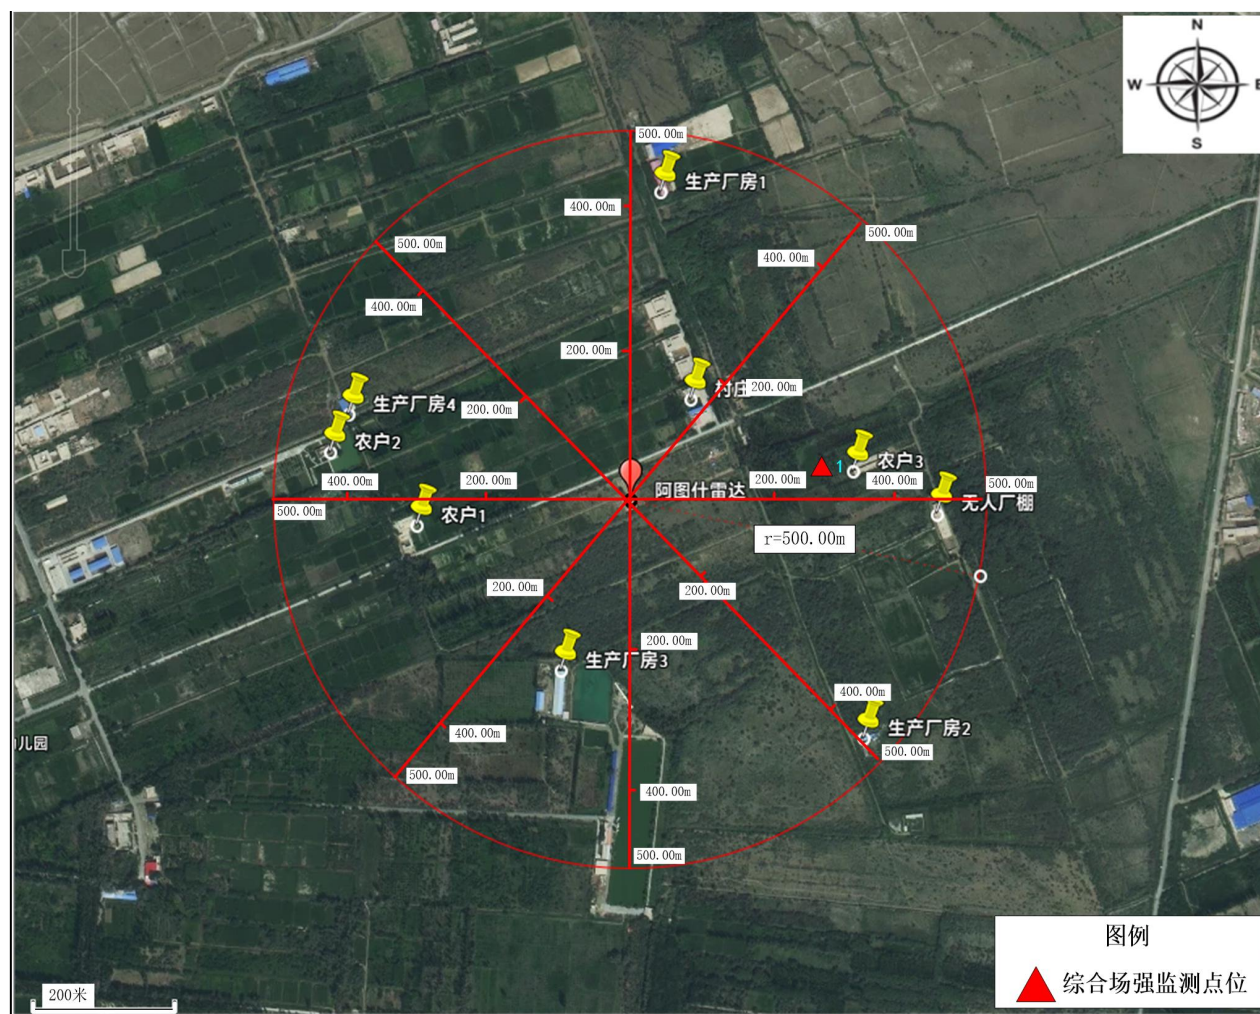


图4-1电磁辐射监测布点示意图（2）

4.3.4 监测仪器

表4-6 仪器设备基本信息（1）

仪器名称	仪器型号	仪器参数	检定单位/证书编号	有效日期
电磁辐射分析仪	SEM-600/RF-60	射频电场探头频率范围（RF-60）：200MHz～60GHz量程：0.8V/m～800Vm，分辨率：0.01V/m	深圳市计量质量检测研究院 JL241341140414	2024.02.15 ～ 2025.02.14

表4-6 仪器设备基本信息（2）

仪器名称	仪器型号	仪器参数	检定单位/证书编号	有效日期
电磁辐射分析仪	SEM-600/RF-60	射频电场探头频率范围（RF-60）：200Mhz～60GHz量程：0.8V/m～800Vm，分辨率：0.01V/m	深圳市计量质量检测研究院JZ2502140002	2025.02.14 ～ 2026.02.13

4.3.5 监测结果

表4-3 电场强度现状监测结果（1）

序号	点位描述	测量高度（m）	电场强度（V/m）	功率密度（ $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ）	备注
1	气象雷达站址东侧30m	1.7	1.44	0.55	/
2	气象雷达站址东南侧30m	1.7	1.35	0.48	
3	气象雷达站址南侧30m	1.7	1.42	0.54	
4	气象雷达站址西南侧30m	1.7	1.44	0.55	
5	气象雷达站址西侧30m	1.7	1.36	0.49	
6	气象雷达站址西北侧30m	1.7	1.35	0.48	
7	气象雷达站址北侧30m	1.7	1.31	0.45	
8	气象雷达站址东北侧30m	1.7	1.34	0.48	
9	气象雷达站址东侧50m	1.7	1.26	0.42	
10	气象雷达站址东侧100m	1.7	1.23	0.40	
11	气象雷达站址东侧300m	1.7	1.13	0.34	

序号	点位描述	测量高度 (m)	电场强度 (V/m)	功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	备注
12	气象雷达站址东侧500m	1.7	1.04	0.29	
13	气象雷达站址东南侧50m	1.7	1.25	0.41	
14	气象雷达站址东南侧100m	1.7	1.23	0.40	
15	气象雷达站址东南侧300m	1.7	1.13	0.34	
16	气象雷达站址东南侧460m处生产厂房2	1.7	1.06	0.30	
17	气象雷达站址东南侧500m	1.7	1.05	0.29	
18	气象雷达站址南侧50m	1.7	1.26	0.42	
19	气象雷达站址南侧100m	1.7	1.23	0.40	
20	气象雷达站址南侧300m	1.7	1.14	0.34	
21	气象雷达站址南侧500m	1.7	1.06	0.30	
22	气象雷达站址西南侧50m	1.7	1.25	0.41	
23	气象雷达站址西南侧100m	1.7	1.21	0.39	
24	气象雷达站址西南侧300m	1.7	1.13	0.34	
25	气象雷达站址西南侧500m	1.7	1.05	0.29	
26	气象雷达站址西南侧250m处生产厂房3	1.7	1.13	0.34	
27	气象雷达站址西侧50m	1.7	1.25	0.42	
28	气象雷达站址西侧100m	1.7	1.22	0.40	
29	气象雷达站址西侧300m处农户1	1.7	1.12	0.33	
30	气象雷达站址西侧500m	1.7	1.04	0.29	
31	气象雷达站址西北侧50m	1.7	1.27	0.43	
32	气象雷达站址西北侧100m	1.7	1.22	0.40	
33	气象雷达站址西北侧300m	1.7	1.12	0.33	
34	气象雷达站址西北侧500m	1.7	1.05	0.30	
35	气象雷达站址西北侧410m处生产厂房4	1.7	1.07	0.31	
36	气象雷达站址西北侧425m处农户2	1.7	1.04	0.29	
37	气象雷达站址北侧50m	1.7	1.26	0.42	
38	气象雷达站址北侧100m	1.7	1.23	0.40	
39	气象雷达站址北侧300m	1.7	1.12	0.34	

序号	点位描述	测量高度 (m)	电场强度 (V/m)	功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	备注
40	气象雷达站址北侧420m生产厂房1	1.7	1.04	0.29	
41	气象雷达站址北侧500m	1.7	1.03	0.28	
42	气象雷达站址东北侧50m	1.7	1.25	0.42	
43	气象雷达站址东北侧100m	1.7	1.23	0.40	
44	气象雷达站址东北侧300m	1.7	1.14	0.35	
45	气象雷达站址东北侧500m	1.7	1.06	0.30	
46	气象雷达站址东北侧160m处村庄	1.7	1.27	0.43	

注：①监测时运营发射频率为9430MHz，天线功率为299W。

② $\text{mW}/\text{cm}^2 = (\text{V}/\text{m})^2 / 3763.6$

表4-3 电场强度现状监测结果（2）

序号	点位描述	测量高度 (m)	电场强度 (V/m)	功率密度 ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)	备注
1	气象雷达站址东侧315m处农户3	1.7	1.21	0.39	/

注：①监测时运营发射频率为9430MHz，天线功率为299W。

② $\text{mW}/\text{cm}^2 = (\text{V}/\text{m})^2 / 3763.6$

4.3.6 评价及结论

由于本项目已建成，应以实测数据为主，根据监测结果可知，监测点处电场强度为1.04~1.44V/m，功率密度为0.28-0.55 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率中（9430MHz）电场强度21.36V/m的限值及《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率中（9430MHz）功率密度1.25 W/m^2 的限值，监测数据属于自然环境较低电磁水平，电磁环境质量较好。

4.4 声环境现状评价

本项目阿图什市，根据《阿图什市声环境功能区划分方案》，该区域为2类声环境功能区，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类声环境标准。

4.4.1 监测因子

L_{Aeq}

4.4.2 监测点位及布点方法

(1) 监测方法

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

(2) 监测点位

按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的有关规定进行，声环境现状调查以等效连续 A 声级为评价因子，测量应在无雨雪、无雷电天气，风速为5m/s以下时进行。传声器加风罩。测点选在工业企业厂界外1m、高度1.2m以上，本项目按照上述原则，环境噪声监测共布设4个监测点，在建设项目站址四周各设置1个监测点位。监测时环境条件正常，天气晴，气温17~26℃，湿度39~42%，风速1.6~1.8m/s。

4.4.3 监测时间和频次

2024年9月8日，昼、夜各一次。

4.4.4 监测仪器及环境条件

噪声监测采用AWA6228+型多功能声级计，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的测量方法进行。监测仪器参数见表4-4，监测结果见表4-5。

表4-4 监测设备参数

序号	仪器名称	仪器型号	仪器参数	检定单位/证书编号	有效日期
1	多功能声级计	AWA6228+	量程：20~142dB；频率范围：10Hz~20kHz；标配灵敏度级：-28dB；采样频率：48kHz	方圆检测认证集团有限公司 JZ2024142WL490	2024.04.14 ~ 2025.04.13
2	声校准器	AWA621A	声压级：94.0dB和114.0dB(以2×10 ⁻⁵ Pa为参考)；声压级误差：±0.25dB；频率：1000.0±1Hz	方圆检测认证集团有限公司 JZ2024142WL492	2024.04.14 ~ 2025.04.13

表4-5 噪声监测结果

序号	测量点位	监测结果dB(A)		备注
		昼间	夜间	
1	雷达站址东侧厂界1m处	43	40	监测高度为1.2m

序号	测量点位	监测结果dB(A)		备注
		昼间	夜间	
2	雷达站址南侧厂界1m处	44	42	
3	雷达站址西侧厂界1m处	43	41	
4	雷达站址北侧厂界1m处	42	40	

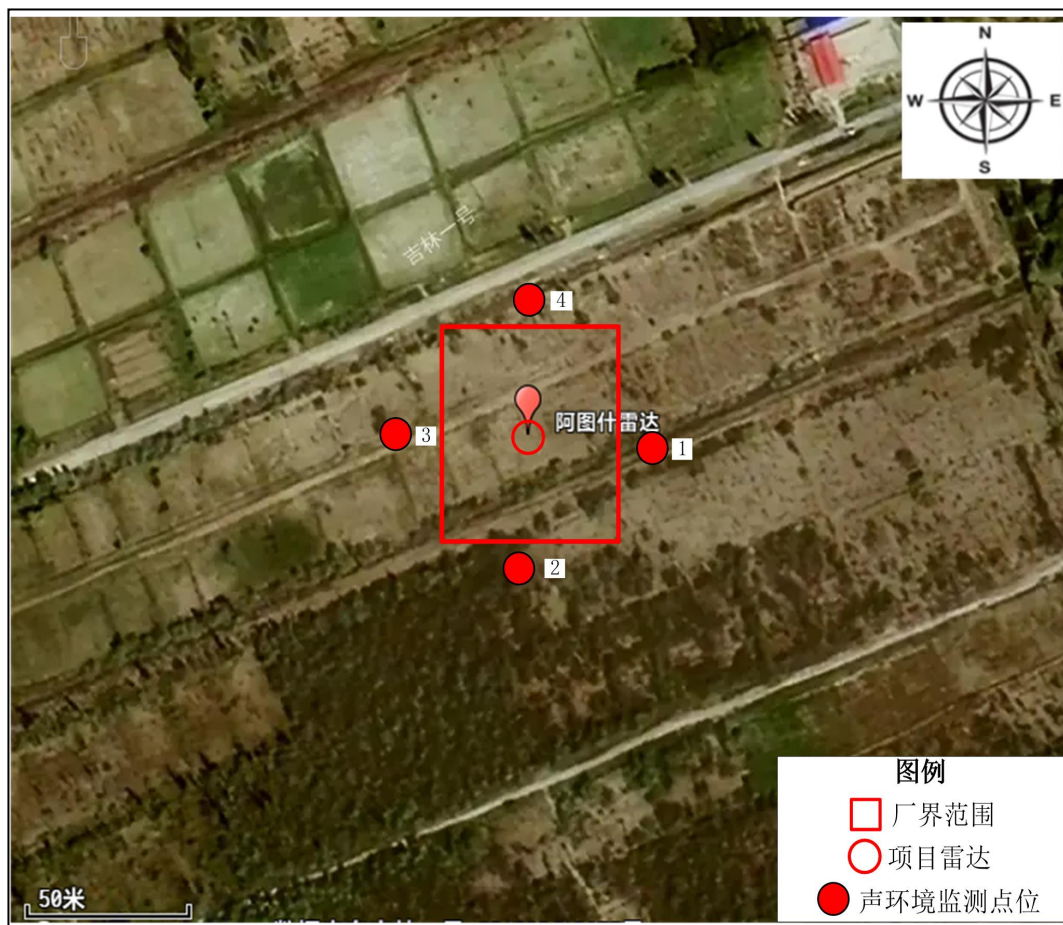


图4-2 噪声监测布点示意图

根据监测结果，项目区厂界四周的噪声昼间 42~44dB（A），夜间 40~42dB（A），厂界处的噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准。

4.5 大气环境现状评价

本项目位于克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市，根据环境空气质量模型技术支持服务系统中发布的克孜勒苏柯尔克孜自治州2024年环境空气质量数据，克孜勒苏柯尔克孜自治州2024年SO₂、NO₂、PM₁₀、PM_{2.5}年均浓度分别为9 μg/m³、12 μg/m³、65 μg/m³、29 μg/m³；CO 24小时平均第95百分位数为

1.1mg/m³，O₃日最大8小时平均第90百分位数为140 μg/m³；各污染物平均浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目区为环境空气质量为达标区域。

表 4-6 六类基本污染物环境质量现状 单位：μg/m³

监测因子	评价指标	现状浓度 (μg/m ³)	标准值 (μg/m ³)	浓度占标率 (%)	达标情况
SO ₂	年平均值	9	60	15.00%	达标
NO ₂	年平均值	12	40	30.0%	达标
PM ₁₀	年平均值	65	70	92.9%	达标
PM _{2.5}	年平均值	29	35	82.9%	达标
CO	24小时第95百分位数日平均	1.1 (mg/m ³)	4 (mg/m ³)	27.5%	达标
O ₃	最大8小时第90百分位数日平均	140	160	87.5%	达标

4.6 生态环境现状评价

天气雷达位于阿图什市松他克镇巴格拉村，土地权属为国有，土地利用类型为林地。林地内的主要植被群系为沙枣。根据新疆维吾尔自治区林业和草原局出具的《使用林地审核同意书》，本项目占用林地地方公益林（灌木林，面积0.0330公顷）。

项目区受人类的活动影响，目前评价区未见无珍稀保护动物、国家和自治区重点保护野生动物，未见有大型野生动物活动。主要为常见荒漠地带的小型兽类如老鼠、野兔等，鸟类有麻雀、家燕、戴胜等。

根据《新疆国家重点保护野生动物名录》和《新疆国家重点保护野生植物名录》（新林护字〔2022〕8号），评价区未发现保护野生动物分布。

4.7 地表水环境现状评价

本项目地表水环境质量现状引用阿图什市生态环境局网上发布的监测数据：根据阿图什市生态环境局网上公示的2024年5月阿图什市托什干河等5条河流8个断面监测情况包括《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）表1的基本项目24项（水温、pH值、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、砷、硒、汞、镉、铬、铅、氰化物、挥发酚类、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群）和表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目3项（硫酸盐、氯化物、硝酸盐）。

经分析可知，项目区周边地表水质量能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅱ类标准要求。

本项目属于天气雷达建设项目，运行期不产生生产废水。运营期间无人值守，无生活污水排放。

5 施工期环境影响评价

本项目施工期主要会产生扬尘、废水、噪声、固体废物等环境影响，本项目施工期已结束，通过以下措施，现场未遗留环保问题：

①扬尘污染防治措施

本项目施工期在车辆行驶区域按时洒水，设置施工围挡，降低行驶速度，施工期扬尘可控制在合理范围。

②废水污染防治措施

本项目施工期水污染源主要为施工人员的生活污水和施工废水。

本项目施工期未设置施工营地，施工人员依托附近民房，施工生活污水依托项目区附近公共卫生间，不外排。

本项目施工废水主要为建筑结构养护过程产生，产生量较少，污染物成分简单，自然蒸发不外排。

③噪声污染防治措施

a) 本项目施工过程优先使用《低噪声施工设备指导名录》中推广的低噪声施工设备；

b) 合理安排施工时间，不在夜间施工；

c) 避免多种机械设备同时运行，减少噪声的产生量。

d) 施工过程中尽量使用人工或者电动工具；

e) 在施工过程中对施工机械定期保养和维护，并严格按操作规范使用各类施工机械；

④固体废物污染防治措施

本项目施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、施工固体废物等。根据施工原材料使用情况可知，本项目各项施工物料使用较少，产生的施工固体废物很有限

项目施工人员施工期生活垃圾集中收置于垃圾箱等指定地点，并定期由专人清运至环卫部门指定投放地点；建筑垃圾等施工固体废物堆放在指定区域，采取彩条布遮盖，并由专人定期清运至环卫部门指定投放地点，未对周围环境产生影响。建筑垃圾中的废油漆桶、油漆渣属于危险废物，施工单位进行产废主体责任的落实，并将废油漆桶、油漆渣交给有资质的单位妥善处理。

6 运行期环境影响评价

6.1 电磁辐射环境影响预测与评价

6.1.1 电磁辐射源分析

本项目运营期主要影响为X波段气象雷达产生的电磁辐射。

由于本项目属于未批先建，本次评价采用实测及理论预测，分析X波段气象雷达工作对周边环境的影响。

X波段气象雷达通过向空中发射电磁波，目标接受电磁波后，返回回波信号，雷达从回波信号中提取有用的参数，完成对天气目标的测量。电磁辐射由气象雷达扫描时产生，本次评价仅对雷达扫描时产生的电磁辐射环境影响进行分析。

本项目X波段天气雷达扫描方式为PPI、RHI、体扫及任意指向。业务观测主要以体扫模式为主，本次理论计算天气雷达工况选取体扫模式。

本次功率密度预测计算选择体扫模式作为代表性工况，主要基于以下原则和分析：

①根据项目设计文件和业务运行规划，X波段天气雷达在业务化运行中，体扫模式是进行常规观测、数据采集和生成业务产品的主要模式。它通过连续完成多个不同仰角的PPI扫描，能够获取风暴三维结构的完整数据，是满足天气监测、预警等核心业务需求的最基本和最重要的扫描方式。因此，选取业务运行中使用频率最高、持续时间最长的模式进行评价，最能代表雷达绝大部分运行时间内的电磁环境影响。

②体扫模式通常使用雷达的额定峰值功率和典型（或较高）的脉冲重复频率进行工作。其平均功率密度是所有模式中较高的一种。

③《环境影响评价技术导则 电磁环境》（HJ 681-2013）等规范性文件要求，预测评价应基于工程的正常运行工况。体扫模式完全符合“正常业务观测”的定义，是该雷达最标准、最规范的运行状态。

④体扫模式本质上是由多个不同仰角的PPI扫描序列组成。一个完整的体扫包含了PPI模式的所有特征。因此，对体扫模式的评价已完全覆盖了单一PPI模式的影响。

⑤RHI模式在特定方位扇区内对固定点的照射时间较长，其瞬时功率密度可能高于体扫模式下的平均值。但是RHI通常用于对特定天气系统（如雷暴、冰雹云）进行精细结构的补充探测，使用频率远低于体扫模式，不属于主导工况。其影响仅限于一个很窄的方位扇区，影响范围远小于体扫的360°全覆盖。所以RHI的局部瞬时值虽然更高，但体扫模式因其高频次、全场址的影响特性，其长期、累积的实际影响更具代表性。本评价基于体扫模式的计算结果，已能保守代表雷达运行对环境的一般影响水平。

6.1.2电磁辐射强度分析

电磁辐射源产生的交变电磁场可分为性质不同的两个部分，其中一部分电磁场能量在辐射源周围空间及辐射源之间周期性地来回流动，不向外发射，称为感应场；另一部分电磁场能量脱离辐射体，以电磁波的形式向外发射，称为辐射场。一般情况下，电磁辐射场根据感应场和辐射场的不同而区分为远场区（感应场）和近场区（辐射场）。

近场区通常具有如下特点：近场区内，电场强度与磁场强度的大小没有确定的比例关系。一般情况下，对于电压高电流小的场源(如发射天线、馈线等)，电场要比磁场强得多，对于电压低电流大的场源(如某些感应加热设备的模具)，磁场要比电场大得多。近场区的电磁场强度比远场区大得多。从这个角度上说，电磁防护的重点应该在近场区。近场区的电磁场强度随距离的变化比较快，在此空间内的不均匀度较大。

远场区的主要特点如下：在远场区中，所有的电磁能量基本上均以电磁波形式辐射传播，这种场辐射强度的衰减要比感应场慢得多。

根据《气象探测环境保护规范 天气雷达站》（GB 31223-2014）中“附录A 天气雷达天线电磁辐射场区计算方法”，以离辐射源 $2D^2/\lambda$ 的距离作为近、远场区的分界，其计算公式如下：

$$d_0 = 2D^2/\lambda \text{ (m)} \quad \text{公式 (1)}$$

式中：D——天线直径，m；

λ ——波长，m。

根据上述公式，本项目新增各天线的口径、波长及计算瑞利距离见表6-2。

表6-1 本项目天线参数及瑞利距离一览表

雷达名称	X波段气象雷达
雷达直径	2.4m
峰值功率	300W
脉冲重复频率	500Hz~3000Hz
脉冲宽度	0.5~200μs（可选）
天线罩直径	4m
架设高度	30m
天线罩沿距地面高度	32m
工作频率	9430MHz
天线扫描方式	PPI、RHI、体扫、扇扫、任意指向
天线增益	44dB
天线增益（倍数）	23281
馈线损耗（双程）	0.6dB
第一旁瓣电平	-29dB
远端副瓣（10°以外）	-35dB
波束宽度	1.0°

表6-2 瑞利距离计算表

天线直径D (m)	发射频率f (Hz)	波长 $\lambda = (3 \times 10^8 / f)$ (m)	瑞利距离 d0/m
2.4	9.430E+09	0.0318	362

（2）天线近远场区域划分结论

由以上可知，本项目近场区和远场区的分界距离为362m，即以发射天线为中心362m范围内为近场区，以外为远场区。

6.1.3电磁辐射环境影响

6.1.3.1近场区最大功率密度的计算公式

因电磁环境理论计算公式结果单位为功率密度，电磁环境影响较大的近场区内的功率密度和电场强度没有固定的比例关系，电磁环境预测主要考虑功率密度。采用《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996）规定的公式计算近场区最大功率密度 P_{dmax} 。

$$P_{dmax} = \frac{4P_T}{S} \quad \text{公式（2）}$$

式中： P_T —送入天线净功率（W）；

S—天线实际几何面积（m²）；

6.1.3.2远场区轴向功率密度计算公式

$$p_d = \frac{PG}{4\pi r^2} \quad \text{公式（3）}$$

式中：P—雷达发射机功率（W）；

G—天线增益（倍数）；本项目雷达天线增益44dB，系统发射支路和天线罩单程损耗值为0.33dB，因此天线增益倍数为： $G=10^{(44-0.33)/10}=23281$ ；

r—测量位置与天线轴向距离（m）

6.1.3.3计算公式参数的确定

由于发射源到发射天线及射频信号通过天线罩等存在着系统传输损耗系数K，而且最主要的是接收者并不总是对准或干脆不对准天线的主波束，因此引入发射天线的方向函数 $\iint_{\theta,\psi} f^2(\theta,\psi) d\theta d\psi \approx F^2(\theta,\psi)$ ，（刘志澄.新一代多普勒天气雷达系统环境及运行管理.北京：气象出版社，2002），得出近场区空间一点单位面积、单位时间内接收的功率密度：

$$p_{d\max} = \frac{4P_T K F_0^2(\theta,\psi)}{\pi R^2} \quad \text{公式（4）}$$

式中：K—系统发射支路和天线罩单程引起的射频损耗系数， $K=10^{-\frac{\text{dBd}}{10}}$ ，dBd 为以 dB 表示的天线增益，本项目天线馈线损耗（双程）共计0.6dB，则 $K=10^{-\frac{\text{dBd}}{10}}=10^{-\frac{0.6}{10}}=1.148$ ；

同理，远场区空间任一点 r 处单位面积、单位时间内接收的功率密度：

$$p_d = \frac{PGF_0^2(\theta,\psi)}{4\pi r^2} \quad \text{公式（5）}$$

式中：G 天线增益（倍数），本项目为23281倍

上式中： $\iint_{\theta,\psi} f^2(\theta,\psi) d\theta d\psi \approx F^2(\theta,\psi)$ ，是一个极其复杂的图形，无法用一个初等函数来描述，只能用分段函数来近似代替。其中 $F_0^2(\theta,\psi) > F^2(\theta,\psi)$ 。

6.1.3.4平均功率计算

根据科技文献《新一代天气雷达 CINRAD/CC(3830CD)电磁辐射对人体的影响分析》（甘肃科技，2003 年 9 月第 19 卷第 9 期），雷达平均功率可以按下式进行计算：

$$P = k \times P_M \times (\tau / T) \quad \text{公式 (6)}$$

式中：P_M—发射功率(脉冲功率)，本项目为300W。

τ—脉冲宽度，μs；本项目降雨模式100μs，晴空模式200μs

T—脉冲周期，T=1/f，f为脉冲重复频率 Hz，本项目降雨模式3000Hz，晴空模式500Hz。

k—波形修正系数，本处取 1.

表6-3 天气雷达发射参数表

扫描方式	降雨模式	晴空模式
发射功率	300W	300W
脉冲宽度	1.00E-04 s	2.00E-04 s
脉冲重复频率	3000Hz	500Hz
平均功率	90W	30W

经计算，由表4-5可知，降雨模式下的平均功率较大，为90W，因此，用平均功率90W作为最不利条件进行预测。

将平均功率90W及峰值功率300W代入公式（6），因天线馈线损耗（双程）共计5dB，即 $K = 10^{-\frac{dB}{10}} = 10^{-\frac{0.6}{10}} = 1.148$ ；为了保守起见，取 $F_0^2 = (\theta, \psi) = 1$ 。

将各参数代入后，可计算出近场平均功率密度和功率密度瞬时峰值，见表6-4。

表6-4 近场最大功率密度计算表

天线状态	送入天线净功率P _t （W）	K	π	R	近场最大功率密度P _{dmax} (W/m ²)
平均功率状态	90	1.148	3.14	1.2	91.40
峰值功率状态	300	1.148	3.14	1.2	304.67

6.1.3.5近场区任一点在任意6min内所照射到的功率密度计算

X波段气象雷达天线采用圆抛物面型，用雷达反射面辐射出的电磁波初为平行波束，传播一段距离后经相位干涉逐渐形成锥形波束。根据微波天线波束形成理论，天线波束形成的距离可用D²/λ--2D²/λ来估算，D为天线的直径，λ为

电磁波的波长。射线方向的功率密度随距离分布可由三个距离区间来描述：平行波束、波束形成后锥形波束、平行波束转换为锥形波束的区间，平行波束和锥形波束形成后，可以理论上计算功率密度，平行波束转换成锥形波束区间内的辐射功率密度难于估算，但可认为其功率密度约大于按锥形波束估算的功率密度值，而不会大于平行波束状况时估算的功率密度。

故本次评价在近场区雷达发射面天线辐射出的电磁波假设初为平行波束，以平行波束在测点的驻留时间与扫描周期的比值为扫描占空比 S ，由于天线以固定仰角在水平面上旋转 360° ，在与天线距离 d 处，对应的扫描扇区的圆周长度为 $2\pi d$ ，而近场区平行波束的宽度近似等于天线的直径 D ，在相同的扫描速度下，波束驻留时间及扫描周期分别正比与 D 和 $2\pi d$ 。

根据《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1及注2，0.1MHz~300GHz频率，场量参数是任意连续6分钟内的方均根值。为评价近场区功率密度是否能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）的要求，需将某一点的最大功率密度 P_{dmax} 转为连续6分钟内的方均根值 $P_{d(6min)}$ 。本项目近场区连续6min内方根均值见公式（10）。

$$P_{d(6min)} = P_{dmax} \times \eta_s \quad \text{公式（7）}$$

式中： P_{dmax} ——微波天线近场区最大功率密度

η_s ——脉冲最大占空比

引用《气象与环境科学》（2009年9月，第32卷增刊）中《洛阳新一代天气雷达电磁辐射环境影响评估》（高宾永，陈红霞，吴海涛，雪源）中提出的近场区扫描天线占空比计算公式。

$$\eta_s = L / d_\phi \quad \text{公式（8）}$$

式中： L ——为扫描平面内天线的直径，本项目为2.4，

d_ϕ ——为给定距离上天线扫描区的周长。

本项目业务观测主要以体扫模式为主，体扫时雷达天线扫描速度为 $60^\circ/s$ ，方位角扫描范围为 $0\sim 360^\circ$ ，则完成一次体扫所需时间为6s。体扫时扫描仰角个数为8个（即 0.5° 、 1.5° 、 2.5° 、 3.5° 、 4.5° 、 9.0° 、 14.5° 、 19.5° 各一次），因此，近场区的扫描占空比（ η_s ）为 $L/d_\phi * (1/8)$ 。

由此计算，近场区内，以主波束中心为圆心，362m为半径的范围内，任一点在任意6min内所照射到的平均功率密度为：

$$P_{d(6min)} = P_{dmax} \times \eta_s = 91.40 \times \frac{2.4}{2 \times 3.14 \times d} \times \frac{1}{8} = \frac{4.37}{d} W/m^2$$

同理，本项目任意6min内，瞬时峰值功率密度为：

$$P_{d(6min)} = P_{dmax} \times \eta_s = 304.67 \times \frac{2.4}{2 \times 3.14 \times d} \times \frac{1}{8} = \frac{14.55}{d} W/m^2$$

由此，预测本项目近场区（主瓣）功率密度预测详见表6-5。

表6-5 近场区（主瓣）功率密度预测一览表

场点距离 (m)	平均功率密度预测值 (W/m ²)	功率密度（瞬时峰值）预测 值（W/m ² ）
30	1.46E-01	4.85E-01
40	1.09E-01	3.64E-01
50	8.74E-02	2.91E-01
60	7.28E-02	2.43E-01
70	6.24E-02	2.08E-01
80	5.46E-02	1.82E-01
90	4.86E-02	1.62E-01
100	4.37E-02	1.46E-01
150	2.91E-02	9.70E-02
160	2.73E-02	9.09E-02
180	2.43E-02	8.08E-02
200	2.19E-02	7.28E-02
250	1.75E-02	5.82E-02
300	1.46E-02	4.85E-02
315	1.39E-02	4.62E-02
362	1.22E-02	4.05E-02
结果范围	1.22E-02~1.46E-01	4.05E-02~4.85E-01
评价标准	0.25	250

由于雷达站址近场区内无相对高度大于20m（雷达站高度）的建筑物，近场区内20m高度以下公众不受主瓣的电磁辐射，仅受第一旁瓣的影响。雷达的辐射能量主要聚集在天线的主瓣，雷达天线主瓣非常集中，波束宽度不大于1°，第一旁瓣电平≤-29（dB）项目近场区地面按受到第一旁瓣影响进行计算。本项目雷达参数中，旁瓣电平为-29dB。根据旁瓣电平的概念，旁瓣电平=10lg旁瓣最大功率值/主瓣最大功率值，则旁瓣功率值为主瓣功率值的0.00126倍，据此可计算出旁瓣影响不同距离在任意6分钟内的平均功率密度，见表6-6。

表6-6 近场区（旁瓣）功率密度预测一览表

场点距离 (m)	功率密度 (W/m ²)	功率密度（瞬时峰值） (W/m ²)
-------------	-----------------------------	-----------------------------------

30	1.84E-04	6.11E-04
40	1.37E-04	4.59E-04
50	1.10E-04	3.67E-04
60	9.17E-05	3.06E-04
70	7.86E-05	2.62E-04
80	6.88E-05	2.29E-04
90	6.12E-05	2.04E-04
100	5.51E-05	1.84E-04
150	3.67E-05	1.22E-04
160	3.44E-05	1.15E-04
180	3.06E-05	1.02E-04
200	2.76E-05	9.17E-05
250	2.21E-05	7.33E-05
300	1.84E-05	6.11E-05
315	1.75E-05	5.82E-05
362	1.54E-05	5.10E-05
结果范围	1.54E-05~1.84E-04	5.10E-05~6.11E-04
评价标准	0.25	250

近场区电磁环境预测结论：根据近场区（主瓣）功率密度预测结果，近场区内功率密度均未超标；根据近场区（旁瓣）功率密度预测结果，近场区内功率密度及功率密度（瞬时峰值）均未超标。本项目雷达站址近场区无高于雷达天线的建筑物，评价范围的电磁影响主要在旁瓣，则本项目近场区内的电磁环境可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境 影响评价 方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中功率密度0.25W/m²，功率密度瞬时峰值250W/m²的限值要求。

6.1.3.6远场区任一点在任意6min内所照射到的功率密度计算

距本项目天线发射中心362m至评价范围边界500m处为远场区，当预测点位于远场区时，通过公式（6）可以得到远场区功率密度 P_d 。由于天线工作过程中是360°转动的，（方位扫描速度：60°/s），根据附图8天线水平方向图，取天线的水平波束宽度为1°。对于某一固定位置大部分时间是没有受到主波束的辐射，不考虑俯仰角。对于任意6分钟内方均根值可以通过下式计算

$$P_{(6min)d} = P_d \times \eta \quad \text{公式（9）}$$

式中： η —主波束扫过固定目标的时空比，本处简化处理为1/360=0.003。

将预测场点距离代入公式（8），为保守起见取 $F_0^2 = (\theta, \psi) = 1$ ，天线远场区轴向功率密度预测计算结果预测结果见下表6-7。

表6-7 天线远场区轴向功率密度预测一览表

场点距离 (m)	P平均 (W)	P峰 值 (W)	天线增 益(倍 数) G	平均功率密度 预测值 (W/m ²)	功率密度(峰值) 预测值 (W/m ²)
362	90	300	23281	3.88E-03	1.29E-02
400	90	300	23281	3.13E-03	1.04E-02
410	90	300	23281	2.98E-03	9.92E-03
420	90	300	23281	2.84E-03	9.46E-03
425	90	300	23281	2.77E-03	9.24E-03
450	90	300	23281	2.47E-03	8.24E-03
460	90	300	23281	2.37E-03	7.88E-03
500	90	300	23281	2.00E-03	6.67E-03
结果范围				2.00E-03~3.88E-03	6.67E-03~1.29E-02
评价标准				0.25	250

注：因远场区主瓣区电磁辐射水平值远小于评价标准，则远场区旁瓣区电磁辐射则会更小，故不再做预测。

远场区电磁环境预测结论：根据远场区功率密度预测结果，远场区内距离雷达天线中心362~500m范围，远场区功率密度及功率密度（瞬时峰值）均未超标，可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境 影响评价 方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中功率密度0.25W/m²，功率密度瞬时峰值250W/m²的限值要求。

6.1.3.7电场强度监测结果分析

本项目已建成，已对项目电场强度进行监测，根据表4-3监测结果可知，监测点处电场强度为1.04~1.44V/m，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率中（9430MHz）电场强度21.36V/m的限值。

6.1.3.8电磁环境保护目标环境影响分析

本项目电磁环境评价范围内，涉及7个电磁敏感目标，其相关信息见表6-8。3个电磁敏感目标位于近场区，低于雷达发射天线高度，主要受雷达天线旁瓣影响。4个电磁敏感目标位于远场区。根据上表计算结果，电磁环境保护目标处电磁环境预测结果见表6-9。

表6-8 电磁敏感目标一览表

序号	名称	性质	楼层/高度/人口	相对位置
1	农户3	生产生活用房	1F/3m/2人	站界东侧 /315m
2	生产厂房2	生产用房	1F/3m/2人	站界东南侧 /460m

3	生产厂房3	生产用房	1F/3m/2人	站界西南侧 /250m
4	农户1	生产生活用房	1F/2m/2人	站界西侧 /300m
5	生产厂房4	生产用房	1F/3m/2人	站界西北侧 /410m
6	农户2	生产生活用房	1F/2m/2人	站界西北侧 /425m
7	生产厂房1	生产用房	1F/3m/2人	站界北侧 /420m
8	村庄	居住	1F/2m/20人	站界东北侧 /160m

表 6-9 电磁敏感目标及电磁环境保护目标处电磁环境预测结果

序号	名称	预测结果		保护要求
		功率密度 (W/m ²)	功率密度 (峰值) (W/m ²)	
1	农户3	1.39E-02	4.62E-02	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中功率密度1.25W/m ² ，功率密度瞬时峰值1250W/m ² 的限值要求
2	生产厂房2	1.61E-03	5.38E-03	
3	生产厂房3	1.75E-02	5.82E-02	
4	农户1	1.46E-02	4.85E-02	
5	生产厂房4	2.03E-03	6.77E-03	
6	农户2	1.89E-03	6.30E-03	
7	生产厂房1	1.94E-03	6.45E-03	
8	村庄	2.73E-02	9.09E-02	

由预测结果可知，评价范围内电磁敏感目标电磁辐射预测结果远低于控制限值。环评调查阶段已在电磁环境保护目标处进行监测，由监测结果可知，评价范围内电磁敏感目标功率密度为2.90E-03~4.30E-03W/m²，与预测结果相近，由此可得预测结果具有可信性。

6.1.3.8电磁环境实测、预测结论

根据近场区及远场区功率密度预测结果，近场区内及远场区内功率密度及功率密度（瞬时峰值）均未超标。可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-

2014) 及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价 方法与标准》(HJ/T 10.3-1996) 中功率密度 $0.25\text{W}/\text{m}^2$ ，功率密度瞬时峰值 $250\text{W}/\text{m}^2$ 的限值要求。

根据监测结果可知，监测点处电场强度为 $1.04\sim 1.44\text{V}/\text{m}$ ，低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中相应频率中(9430MHz) 电场强度 $21.36\text{V}/\text{m}$ 的限值。

8个电磁敏感目标处的功率密度预测结果能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中功率密度 $1.25\text{W}/\text{m}^2$ ，功率密度瞬时峰值 $1250\text{W}/\text{m}^2$ 的限值要求。

6.1.4 天线前方建筑物限高分析

(1) 近场区

对于雷达的近场区，平行波束未扩散，波束宽度约为天线直径(2.4m)，雷达塔楼高度为30m，雷达反射体直径为2.4m，则波束下沿高度取32m。建设雷达塔楼地面的海拔高度为1263m，则雷达波束下沿海拔高度在为1295m(1263m+32m=1295m) 若考虑到天气雷达实际工作时天线仰角不断提高及传播过程损耗等因素，公众受电磁影响的程度和范围会进一步减小。将工作最低角 0.5° 以及场点距离带入正切函数，可以通过计算得到天线周围距离和建筑物控制高度

。

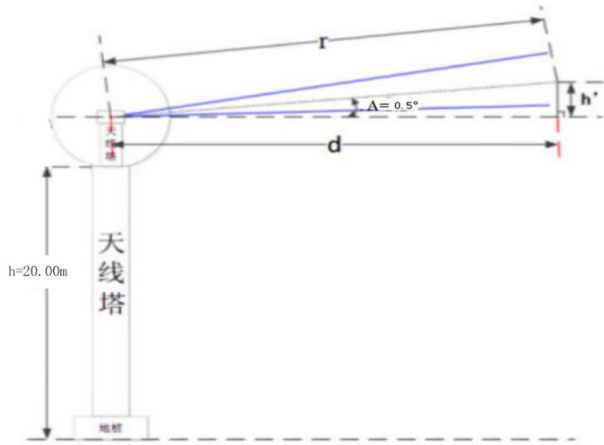


图6-1 近场区天线前方限高计算示意图

表6-10 近场区周边建筑物控制高度计算结果一览表

水平距离(m)	控制海拔高度(m)	建筑物限高 (m)
50	1295.4	32.4
100	1295.9	32.9
160 (电磁环境保护目标)	1296.4	33.4
200	1296.7	33.7

250（电磁环境保护目标）	1297.2	34.2
300（电磁环境保护目标）	1297.6	34.6
315（电磁环境保护目标）	1297.7	34.7
362	1298.2	35.2
控制海拔高度=雷达波束下沿海拔高度1295m+控制高度h，其中 $h=d\times\tan\alpha$ d为水平距离（m）； α 为工作最低角0.5°；		

（2）远场区

根据远场区功率密度预测值，远场区轴向平均功率密度最大值为 $3.88E-03W/m^2$ ，满足 $0.25W/m^2$ 的评价标准要求；远场区轴向峰值功率密度最大值为 $1.29E-02W/m^2$ ，满足 $250W/m^2$ 的评价标准要求。从环保角度考虑，本项目远场区建筑物建设均符合评价标准的要求，无需采用限高要求。

但根据《气象探测雷达保护规范 天气雷达站》中 B.2.1 远场区孤立障碍物限制海拔高度计算方法，远场区以天线波束下边沿线为雷达净空环境保护基准线，障碍物最高点A 的限制海拔高度按照图6-2和下列公式计算：

$$h_3 = h_1 + (D/2) \times \cos\varphi + [d + (D/2) \times \sin\varphi] \times \tan(\varphi - \theta/2 + \beta), \quad d > 2D^2/\lambda$$

式中： h_3 —雷达天线在遮挡仰角容限值 β 扫描时障碍物最高点的限制海拔高度，单位为（m）；

h_1 —雷达天线口下沿点的海拔高度，单位为米（m），本项目雷达天线口下沿点的海拔高度为1295m（塔高32m+海拔高度1263m）；

D —雷达天线直径，单位为米（m），本项目雷达天线直径为2.4m；

d —雷达天线口下沿点到障碍物最高点的水平距离，单位为米（m）；

β —障碍物最高点对应的遮挡仰角容限值，单位为度（°），本项目遮挡仰角容限值为 0.5° ；

φ —业务模式中雷达最低工作仰角，单位为度（°），本项目业务模式中雷达最低工作仰角为 1° ；

θ —雷达天线波束宽度，单位为度（°），本项目雷达天线波束宽度为 1.8° 。

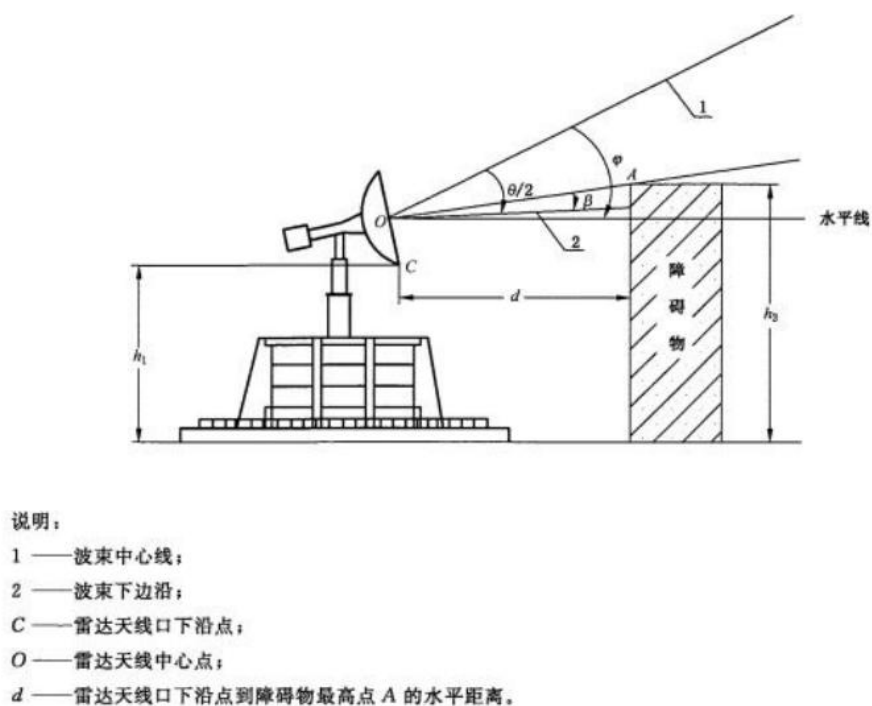


图6-2 远场区天线前方限高计算示意图

表6-11 远场区周边建筑物控制高度计算结果一览表

水平距离(m)	控制海拔高度(m)	建筑物限高 (m)
362	1300.0	37.0
400	1300.4	37.4
410 (电磁环境保护目标)	1300.5	37.5
420 (电磁环境保护目标)	1300.6	37.6
425 (电磁环境保护目标)	1300.7	37.7
460 (电磁环境保护目标)	1301.0	38.0
500	1301.4	38.4

本项目电磁环境保护目标村庄、农户 1、农户 2、农户 3 实际高度为 2m，生产厂房 1、生产厂房 2、生产厂房 3、生产厂房 4 实际高度为 3m，符合本项目天线前方建筑物限高。

本次评价要求：电磁评价范围（以发射天线为中心500m范围内）即电磁环境影响控制范围内，建设单位要与当地规划部门进行沟通，提出天线前方区域规划建设限高要求。为保证辐射安全，严格限制天线扫描仰角，避免照射地面及建筑物。在天气雷达场站附近设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检，同时对

广大群众进行电磁辐射相关科普培训。定期对站区周围敏感目标及周边环境进行电磁辐射监测，确保项目电磁辐射不超标排放。

61.5 电磁环境影响评价结论

根据理论计算预测，本项目站界外各预测点位可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中要求的功率密度 $0.25\text{W}/\text{m}^2$ ，功率密度瞬时峰值 $250\text{W}/\text{m}^2$ 的限值要求。各电磁环境保护目标处可以满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中功率密度 $1.25\text{W}/\text{m}^2$ 、功率密度瞬时峰值 $1250\text{W}/\text{m}^2$ 的限值要求。

根据监测结果可知，监测点处电场强度为 $1.04\sim 1.44\text{V}/\text{m}$ ，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应频率中（9430MHz）电场强度 $21.36\text{V}/\text{m}$ 的限值。

综上可知，本项目建成后，在正常工况条件下，产生的电磁环境影响在可接受范围内。

6.2 声环境影响分析

6.2.1 噪声源强

本项目运营期噪声主要来自空调外机、发射机功放元件的噪声。空调作用是调节设备机房室内温度，功放元件为发射机组成的一部分，运行过程中也有一定的噪声产生。

表6-12 项目噪声源强调查清单

声源名称	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段
	X	Y	Z	源强（离声源1m处声压级）（dB（A））		
空调外机	24.11	5.83	3	65	选取低噪声设备，安装减振支架	根据气温运行，不固定
气象雷达发射机功放元件	25.29	5.79	1.2	60	设备安装减振垫、墙体隔声，加强维保，合理布置设备位置	全天

6.2.2 运行期噪声预测

(1) 预测方法

采用理论计算对空调外机、发射机功放元件运行时的声环境影响进行预测和评价。根据工程分析提供的噪声源源强参数和设备的安装位置，选用户外声传播衰减模型进行计算，然后进行多声源叠加。

(2) 预测软件及计算模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中规定的工业噪声预测模式，建设项目运行期噪声预测采用环安噪声环境影响评价系统，综合考虑各声源离地面的不同高度，根据声源特性和传播距离，考虑几何发散衰减、空气吸收衰减、地面效应引起的附加衰减，计算预测点的噪声级，绘制等声级图，然后与声环境标准对比进行评价，预测模式如下：

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

如图6-3所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 L_{p1} 和 L_{p2} 。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下计算公式近似求出：

$$L_{P2}=L_{P1}-(TL+6) \quad (\text{公式 } 10)$$

式中： L_{p1} ——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

L_{p2} ——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

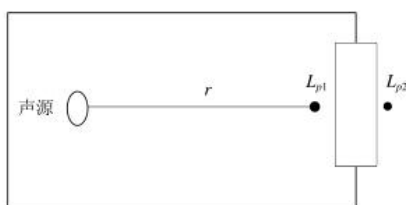


图 6-4 室内声源等效为室外声源图例

②户外声传播衰减模型：

在已知声源 A 声功率级（ L_{AW} ）的情况下，预测点 r 处受到的影响为：

$$L_p(r) = L_{Aw} - (A_{div} + A_{atm} + A_{bar} + A_{gr} + A_{misc}) \quad (\text{公式 11})$$

预测点的 A 声级 $L_A(r)$ 是将 63Hz 到 8KHz 的 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级 ($L_A(r)$)。

$$L_A(r) = 10 \lg \left(\sum_{i=1}^8 10^{0.1(L_{pi}(r) - \Delta L_i)} \right) \quad (\text{公式 12})$$

式中： $L_{pi}(r)$ —预测点 r 处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔL_i —第 i 倍频带的 A 计权网络修正值，dB。

③几何发散衰减 (A_{div})

建设项目的点声源均为无指向性点声源，几何发散衰减 (A_{div}) 的基本公式是：

$$L_p(r) = L_p(r_0) - 20 \lg(r/r_0) \quad (\text{公式 13})$$

公式 12 中第二项表示了点声源的几何发散衰减：

$$A_{div} = 20 \lg(r/r_0) \quad (\text{公式 14})$$

④反射体引起的修正 (ΔL_r)

当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

⑤面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为 W ，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

当 $r < a/\pi$ 时；几乎不衰减 ($A_{div} \approx 0$)；

当 $a/\pi < r < b/\pi$ 时，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性 ($A_{div} \approx 10 \lg(r/r_0)$)；

当 $r > b/\pi$ 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性 ($A_{div} \approx 20 \lg(r/r_0)$)；其中面声源的 $b > a$ 。图中虚线为实际衰减量。

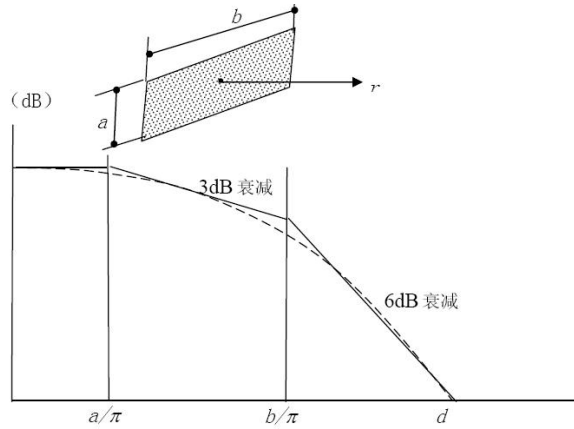


图 6-5 长方形面声源中心轴线上的衰减特性

⑥空气吸收引起的衰减 (A_{atm})

$$A_{atm} = \frac{\alpha(r - r_0)}{1000} \quad (\text{公式 15})$$

式中： α —大气吸收衰减系数，dB/km。

⑦地面效应衰减 (A_{gr})

在预测点仅计算 A 声级前提下，地面效应引起的倍频带衰减可用公式 16 计算。

$$A_{gr} = 4.8 - \left(\frac{2h_m}{r} \right) \left[17 + \left(\frac{300}{r} \right) \right] \quad (\text{公式 16})$$

式中： r —声源到预测点的距离，m；

h_m —传播路径的平均离地高度，m；

$h_m = F/r$ ； F ：面积， m^2 ； r ，m；

若 A_{gr} 计算出负值，则 A_{gr} 可用“0”代替。

⑧屏障引起的衰减 (A_{bar})

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

声屏障引起的衰减按公式 17 计算：

$$A_{bar} = -10 \lg \left[\frac{1}{3 + 20N_1} + \frac{1}{3 + 20N_2} + \frac{1}{3 + 20N_3} \right] \quad (\text{公式 17})$$

⑨计算总声压级

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai} ，在 T 时间内该声源工作时

间为 t_i ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj} ，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j ，则项目声源对预测点产生的贡献值 (L_{eqg}) 为：

$$L_{eqg} = 10 \lg \left[\frac{1}{T} \left(\sum_{i=1}^N t_i 10^{0.1L_{Ai}} + \sum_{j=1}^M t_j 10^{0.1L_{Aj}} \right) \right] \quad (\text{公式 18})$$

式中： t_j —在 T 时间内 j 声源工作时间，s；

t_i —在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

T —用于计算等效声级的时间，s；

N —室外声源个数；

M —等效室外声源个数。

(3) 预测参数及条件

①预测时段

按照直接最不利条件即空调外机、发射机功放元件同时运行进行预测。预测时，设备均连续稳定运行，噪声源稳定，对周围声环境的贡献值昼夜基本相同。

②衰减因素选取

预测计算时，在满足项目所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了几何发散 (A_{div})、大气吸收 (A_{atm})、地面效应 (A_{gr})、屏障屏蔽 (A_{bar}) 引起的衰减，而未考虑其他多方面效应 (A_{misc})。

屏障屏蔽衰减主要指建筑物。

(4) 预测结果及分析

通过预测模型计算，空调外机、发射机功放元件同时运行情况下的厂界噪声预测结果下表6-16。按5dB (A) 的等声级间隔绘制地面1.2m高度处的噪声贡献值等值线图见图6-5。



图6-6 噪声贡献值等值线图

表6-13 厂界处噪声预测结果与达标分析表

预测点位	时段	贡献值 (dB (A))	标准限值 (dB (A))	达标情况
东侧站界外1m	昼间	30	60	达标
	夜间	30	50	达标
南侧站界外1m	昼间	35	60	达标
	夜间	35	50	达标
西侧站界外1m	昼间	25	60	达标
	夜间	25	50	达标
北侧站界外1m	昼间	30	60	达标
	夜间	30	50	达标

注：预测时不考虑声源与预测点高差，地面按硬化地面考虑

6.2.3 预测结果

由预测结果可知，项目厂界外1m处噪声贡献值在25-35dB (A) 左右，可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准中的昼间

60dB（A）和夜间50dB（A）限值要求。由此可见，本项目的实施不会降低声环境质量等级。

6.3 地表水环境影响分析

天气雷达日常以无人值守方式运行，汛期、人工影响天气作业等特殊情况专业人员食宿依托附近城镇，不产生生活污水。

6.4 固体废物环境影响分析

本项目巡检、维保人员产生的生活垃圾等固体废物待工作结束后自行带回至县城垃圾箱，不得随意乱扔。UPS电源报废产生危险废物废铅蓄电池。

UPS电源由12台24V铅蓄电池组成，配置在设备间内。铅蓄电池单台质量20kg，总质量240kg。铅蓄电池寿命为5年，寿命到期变为危险废物，危废类别HW31，危废代码900-052-31，形态为固体，危险特性为T、C。

根据本项目性质，本项目不建设危废暂存间。UPS电源维保服务委托有资质的第三方机构进行，气象局工作人员不自行处置，在铅蓄电池寿命到期前制定维保计划，废旧铅蓄电池不在项目区贮存，委托有资质单位处置。设备间地面设置了2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10^{-10}cm/s ），防止电解液下渗污染土壤和地下水。废旧铅蓄电池的收集、运输严格按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）执行，废旧铅蓄电池最终由有危废处置资质的单位回收处置。

6.5 大气环境影响分析

天气雷达运行期无人值守，无生产工艺废气产生，对大气环境影响很小。

6.6 生态环境影响分析

6.6.1 对生态系统影响分析

本项目区占地类型为乔木林地，森林类型为地方公益林，由国家划拨建设单位作为气象雷达站建设使用。项目区已进行场地平整，项目的建设改变了评价区域内的土地的利用性质，由于占地面积较小，生态影响较小，对周边生态环境影响较小。

运营期的生态环境保护措施主要是做好施工结束后的土地平整及植被恢复，采取的环境保护措施具体如下：

（1）本项目巡检道路需严格控制占地面积，不得随意扩大或变更行车道路

的宽度和长度，避免行驶车辆及巡检人员的行走路线对征地范围外地表的碾压扰动。

(2)巡检道路依托施工期已建道路作为巡检道路。

(3)加强巡检，避免设备不良运行发出噪声影响野生动物及其栖息环境。

(4)加强厂区绿化既美化环境又减轻噪声对厂界环境的影响。

(5)不得砍伐公益林地，禁砍伐公益林作燃料，做好森林火灾的防范工作。

通过上述措施可减少项目运营期对周边生态环境的影响。

6.6.2 补偿措施

项目占地面积为 0.0330 公顷，占地类型为地方公益林，主要植被类型为乔木，植被层一旦受到破坏，很难自然恢复。根据现场调查，本项目占地植被覆盖度大概 30~40%，《建设项目使用林地审核审批管理办法》中第二十一条提出，建设项目使用林地的，应当对涉及单位和个人的森林、林木、林地依法给予补偿。本项目建设单位应结合占用林地面积严格执行林地补偿措施。

本项目占地有限，不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显的影响。本项目在运行后，对局部自然环境影响甚微。

6.7 环境风险影响分析

6.7.1 评价依据

通过对本项目涉及的风险物质调查，项目运行期涉及的风险物质主要为废旧蓄电池。项目UPS所用的蓄电池均为免维护的密闭式铅酸蓄电池，正常情况下不会发生火灾、爆炸和腐蚀现象。非正常情况下电池外壳因起火、撞击破损引起具有腐蚀性的固体或液体介质外溢，对环境的主要危害成分是重金属和酸、碱等电解液。因此，要妥善暂存，远离火源。

6.7.2 环境风险分析

UPS电源由12台24V铅蓄电池组成，总质量240kg。铅蓄电池寿命为5年，寿命到期变为危险废物。UPS电源维保服务委托有资质的第三方机构进行，气象局工作人员不自行处置，在铅蓄电池寿命到期前制定维保计划，废旧铅蓄电池不在项目区贮存，委托有资质单位处置。

本项目在设备间地坪涂刷2mm厚高密度聚乙烯膜，避免铅蓄电池破损电解液下渗污染土壤及地下水。此外建设单位应定期巡检，一旦发现泄漏事故，应

该使用棉纱等吸附处理，减少污染影响范围。此外项目区应合理配置消防器材，减少火灾影响。

此外，天气雷达施工工况也会产生电磁环境风险，可能发生的电磁环境风险原因具体如下：

①发射机设备各项电参数调整不当，输出不匹配，从而引起严重辐射；

②发射机屏蔽体的结构设计不合理，采用棱角突出的设计，易引起尖端辐射；

③发射机缺乏良好的高频接地或屏蔽接地不佳，从而造成屏蔽体二次辐射现象严重；

④防雷接地不可靠，雷击电流会损坏调配室内的馈电网络的元件，有时甚至会引入机房，破坏发射机的高末槽路；

⑤雷达驱动电机出现故障，导致雷达天线主射方向朝向地面，可能导致地面磁环境超标。

电磁环境风险防范措施：

①正确设置发射机设备各项参数，使其输出匹配，对操作人员需经过严格的上岗培训；

②改进发射机屏蔽接地的效果，避免造成屏蔽体的二次辐射；

③在楼顶设避雷带作防直击雷的接闪器，利用建筑物结构柱子内的主筋作引下线，利用结构基础内钢筋网或人工接地装置作为接地体；

④为防雷电波侵入，电缆进出线在进出端将电缆的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。

⑤天气雷达四周设置警戒线、围栏及警告标识，防止无关人员入内。

⑥严格限制天线扫描仰角，仰角应在 0.5° 以上运行。

6.7.3 应急预案

阿图什市气象局应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中的相关要求编制环境风险应急预案并按规定上报相关行政主管部门备案，环境风险应急预案应包括但不限于以下基本内容：

1、总则

①简述应急预案编制目的；

②简述应急预案编制所依据的法律、法规和规章，以及有关行业管理规定、技术规范和标准等；

③说明应急预案适用的范围，以及突发环境事件的类型、级别；

④说明应急预案体系的构成情况；

⑤说明阿图什市气象局应急工作的原则。

2、基本情况

阐述建设项目基本概况、环境风险源基本情况、周边环境状况及环境保护目标调查结果。

3、环境风险源与环境风险评价

阐述本项目的环境风险源识别及环境风险评价结果，以及可能发生事件的后果和波及范围。

4、组织机构及职责

①组织体系

阿图什市气象局应成立应急救援指挥部，根据实际运行情况设置分级应急救援的组织机构，尽可能以组织结构图的形式将构成单位或人员表示出来。

②指挥机构组成及职责

明确由中心主要负责人担任指挥部总指挥和副总指挥，环保、安全、设备等部门组成指挥部成员单位；应急救援指挥机构由实验室负责人、实验人员和门卫组成。应急救援指挥机构根据事件类型和应急工作需要，可以设置相应的应急救援工作小组，并明确各小组的工作职责。在明确企业应急救援指挥机构职责的基础上，应进一步明确总指挥、副总指挥及各成员单位的具体职责。

5、预防与预警

①环境风险源监控

明确对环境风险源监测监控的方式、方法，以及采取的预防措施。

②预警行动

明确事件预警的条件、方式、方法。

③报警、通讯联络方式

应包括以下内容：

24小时有效的报警装置；24小时有效的内部、外部通讯联络手段；运输危险废物的驾驶员、押运员报警及与本单位、设备厂家、托运方联系的方式。

6、信息报告与通报

明确信息报告时限和发布的程序、内容和方式，应包括内部报告、信息上报、信息通报。事件信息报告至少应包括事件发生的时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施建议等。以表格形式列出上述被报告人及相关部门、单位的联系方式。

7、应急响应与措施

①分级响应机制

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、阿图什市气象局控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。根据事件等级分别制定不同级别的应急预案，上一级预案的编制应以下一级预案为基础，超出单位应急处置能力时，应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。并且按照分级响应的原则，明确应急响应级别，确定不同级别的现场负责人，指挥调度应急救援工作和开展事件应急响应。

②应急措施

根据污染物的性质，事件类型、可控性、严重程度和影响范围，确定突发环境事件现场应急措施。

③应急监测

发生突发环境事件时，环境应急监测小组或单位所依托的环境应急监测部门应迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携仪器对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。阿图什市气象局应根据事件发生时可能产生的污染物种类和性质，配置（或依托其他单位配置）必要的监测设备、器材和环境监测人员。

④应急终止

明确应急终止的条件以及应急终止后的行动。

8、后期处置

①善后处置

受灾人员的安置及损失赔偿。组织专家对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议。

②保险

明确中心办理的相关责任险或其他险种，对环境应急人员办理意外伤害保险。

9、应急培训和演练

①培训

依据对中心员工、外部公众情况的分析结果，应明确应急救援人员的专业培训内容和方法；应急指挥人员、监测人员、运输司机等特别培训的内容和方法；员工环境应急基本知识培训的内容和方法；外部公众环境应急基本知识宣传的内容和方法；应急培训内容、方式、记录、考核表。

②演练

明确单位根据突发环境事件应急预案进行演练的内容、范围和频次等内容。

10、奖惩

明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。

11、保障措施

①经费及其他保障

明确应急专项经费（如培训、演练经费）来源、使用范围、数量和监督管理措施，保障应急状态时单位应急经费的及时到位。

②应急物资装备保障

明确应急救援需要使用的应急物资和装备的类型、数量、性能、存放位置、管理责任人及其联系方式等内容。

③应急队伍保障

明确各类应急队伍的组成，包括专业应急队伍、兼职应急队伍及志愿者等社会团体的组织与保障方案。

④通信与信息保障

明确与应急工作相关联的单位或人员通信联系方式，并提供备用方案。建立信息通信系统及维护方案，确保应急期间信息通畅。根据阿图什市气象局应

急工作需求而确定的其他相关保障措施（如：交通运输保障、治安保障、技术保障、后勤保障等）。

12、预案的实施和生效时间

明确预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知。

6.7.4环境风险评价结论

综上所述，本项目风险处于可接受水平，风险管理措施有效、可靠，从风险角度而言是可行的。

6.8环境保护措施及其可行性论证

6.8.1 环境保护措施

本项目施工期已结束，采取各项防治措施后，现场未遗留环保问题，项目运营期采取的主要环保措施见表6-14。各项措施应按照表中所列由各责任单位分工逐一落实。

表6-14 项目环境保护措施汇总表

阶段	影响类型	污染控制措施	责任单位
运营期	生态影响	加强对巡检人员培训，巡检利用已建便道，减少对周围生态环境影响。	建设单位
	污染影响	电磁环境： 制定并实施电磁环境管理和监测计划，建立电磁环境监测的数据档案。加强对发射设备的检修和维护，及时处理出现的公众投诉等相关问题。在当地规划部门进行备案，依据气象雷达电磁辐射环境保护及使用条件要求，由规划部门有效控制周围建筑物高度，确保气象雷达站周围的净空条件。 声环境： 加强对产噪设备的检修和维护，保持设备处于良好运行状态，降低运行期噪声水平。 大气环境： 本项目为无人值班雷达，无生产工艺废气产生，对大气环境影响很小。 水环境： 本项目日常以无人值守方式运行，汛期、人工影响天气作业等特殊情况下专业人员食宿依托附近城镇，不产生生活污水。 固废： 本项目为无人值班雷达，巡检、维保人员产生的生活垃圾等固体废物待工作结束后自行带回至县城垃圾箱，不得随意乱扔。废旧铅蓄电池不在项目区贮存，委托有资质单位处置，对周围环境基本无影响。	

6.8.2 环境保护措施可行性论证

本项目各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规范提出、设计，同时结合已建成的同类雷达站设计、实际运行经验确定的，

因此在技术上合理、可操作性强。同时，这些污染防治措施在选址、施工阶段就已充分考虑了从设计的源头减少污染源强及其影响范围。这些措施有效避免了先污后治的被动局面，减少了物财浪费，既保护了环境，又节约了经费。因此，本工程采取的环保措施可行。

7 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分。与工程经济分析不同，在环境经济损益分析中除了需计算用于环境保护所需的投资费用外，还要核算环境保护投资可能收到的环境效益、经济效益和社会效益，以及环境经济风险分析。通过对建设项目环境的损益分析，综合反映投资的环境效益、经济效益和社会效益。

7.1 环保投资估算

项目总投资为537万元，环保设施投资约9.5万元，占工程总投资的1.8%，具体见表7-1。

表7-1 环保设施及投资一览表

序号	治理项目	环保设备	投资（万元）
施工期			
1	大气	洒水抑尘	0.1
2	噪声	合理安排工期，建筑围挡隔声	0.2
3	固体废物	建筑垃圾清运	0.2
运营期			
1	噪声	设备隔声减震，加强维保	1
2	电磁辐射	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检	2
3	其他	林地、草地补偿恢复	3
		竣工验收、监测费用	3
合计			9.5
占总投资比（%）			1.8

7.2 经济效益分析

从发达国家对新一代天气雷达的使用情况看，其预测强对流灾害性天气的短时预报准确率在现有基础上至少可提高3%-5%，时效能提前几十分钟到数小时。通过本项目建设一部X波段天气雷达，实现覆盖阿图什市的精确的雷达探测，并与现有业务雷达探测资料无缝隙衔接，强化夏季气象要素的监测能力，尤其是突发强对流中小尺度天气系统的捕捉能力，每年可减少经济损失几十亿元，相对于国家的投资其经济效益非常显著。

7.3 环境经济损益分析

7.3.1 环境正效应分析

本项目采取较完善可靠的噪声、固体废物和电磁治理措施，可使对环境的影响最大程度的降低，具有明显的环境效益。本项目产生的污染在采取合理的

治理措施后，可保证各类污染物的达标排放，对预防和杜绝可能产生的潜在事故污染影响也能发挥明显的作用。

本项目环保投资方向明确，投资重点突出，经济上能够保证本项目污染治理设施顺利实施，环保投资具有显著的环境效益。

因此，本项目在确保环保资金和污染治理设施到位的前提下，各污染物均能做到达标排放，从源头上减缓了对周边环境的影响，并取得一定的经济效益。

7.3.2 环境负效应分析

本项目建设主要的环境经济损失表现在治理设施的投资及运行费、事故性排放情况下对环境质量的影响以及周围环境保护目标可能承受的污染损失等，虽难以对其进行准确定量，但只要建设单位强化管理，因事故性排放造成的损失将成为小概率事件，因此其损失费用总额不会很大。

本项目营运过程中产生的固废、噪声、电磁均进行有效的治理和综合利用，污染物的排放符合国家有关标准的要求，使项目对周围环境的影响减少到最低的程度。

7.3.3 环境经济损益分析结果

本项目运行中对可能排放各种污染物或可能对环境造成危害的环节均采取了预防与治理措施，在创造经济效益的同时也避免了可能产生的环境影响，可以避免周围环境受到污染，避免附近人群身体健康受到影响，因此具有较大的环境效益，避免了污染可能带来的巨大健康与经济损失。

只要建设单位切实落实本评价提出的有关污染防治措施，保证各项污染物达标排放，本项目的建设对周围环境的影响是可以承受的，能够做到环境效益和经济效益的统一。

8环境管理与环境监测计划

根据国家对建设项目应严格控制污染源的要求，除对工程项目“三废”治理严格实行“三同时”制度外，并要求在工程项目的建设施工和建成后的运行阶段中，加强环境管理和环境监测工作，切实有效地了解和控制工程污染物的排放量，促进污染治理工作，使治污设施达到最佳的效果，以保证工程最佳的环境效益、经济效益和社会效益。因此，必须对工程“三废”及噪声的排放源和产生源、治污设施的效果和环境评价区内的环境变化等进行定期和不定期的监测，并同时制定各项环保措施，编制环境规划，以达到强化环境管理的目的。基于此，本报告提出以下环境监测及环境管理建议，作为项目投产后环境保护和环境管理的依据。

8.1环境管理

本项目的建设对阿图什市及周边地区气象灾害预警预测和防御能力有积极意义。工程运行过程中对周边的环境影响较小，其工程本身是需要重点保护的對象，因此，也应把环境保护管理工作纳入正常生产管理之中。本项目应建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监测计划，以确保各项环保法规贯彻执行。

8.1.1环境管理机构设置

行政管理机构：克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局阿图什市分局。

建设单位：新疆维吾尔自治区阿图什市气象局，设置环境管理机构，环境管理机构设立专业人员负责，并受项目主管单位及生态环境局的监督和指导。

8.1.2环境管理机构职责

行政管理机构职责：

监督、监测各项环保措施、环境管理与监控计划、环境监理制度的实施情况及本项目的环境保护验收工作的实施。

建设单位职责：

- (1) 贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律和法规。
- (2) 组织制定本部门环境保护的规章制度和标准，并督促检查其执行。
- (3) 审定、落实并督促实施生态恢复和污染治理方案，监督恢复治理资金和物质的使用；负责有关环保文件、技术资料和施工期现场环境监测资料的收集建档。

(4) 监督检查保护生态环境和防止污染设施与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的执行情况。

8.2各阶段的环境管理要求

8.2.1项目审批阶段的环境管理要求

按照环境保护部公布《建设项目环境影响评价分类管理目录》的规定，确定环境影响评价文件的类别，开展环境影响评价工作。

企业在建设项目环评文件编制前应积极配合环评编制单位查勘现场，及时提供环评文件编写所需的各类资料。

在环境影响报告书的编制和环境保护主管部门审批或者重新审核环境影响报告书的过程中，应该按规定公开有关环境影响评价的信息，征求公众意见。

环境影响评价文件，由建设单位报有审批权的环境保护行政主管部门审批，环境影响评价文件未经批准，不得开工建设，自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。

项目的性质、规模、地点、生产工艺、生产设备等应与环境影响评价报告或环境影响评价审批等文件一致。如发生重大变动的，应当重新履行环评手续。

本项目属于未批先建，克孜勒苏柯尔克孜自治州生态环境局已向新疆维吾尔自治区生态环境厅移交线索，反馈未批先建处理意见。

8.2.2施工期环境管理

本项目施工期环境管理工作的实施严格遵循了相关规范要求，建立了系统、高效的管理体系，其具体实施情况如下：

(1) 建设单位职责落实到位

项目筹建处已配备一名环保专业技术人员，专职负责施工期环境管理工作。该人员切实履行了以下职责：

①以国家及地方施工管理环保政策、法规及标准为依据，紧密结合工程实际，牵头制定了本项目的《施工环境管理条例》，为各施工单位的环保作业提供了明确、具体的规范和要求。

②对整个施工过程进行了全周期的监督与检查，确保施工单位严格遵守已制定的环境管理条例。

③建立了通畅的公众意见反馈渠道，及时受理并妥善处理了周边公众反映的环保问题；本项目施工期未出现环境纠纷与污染事故。

(2) 施工单位主体责任有效履行

施工单位设置了专职环境保护人员，其主要职责履行情况为：

①严格遵照建设单位及环评报告的要求，编制了详尽的《文明施工计划》。

②积极配合建设单位环保人员，共同参与制定了本项目施工环境管理的各项细则。

③定期对施工现场进行环保巡查，检查环境管理条例的执行情况，并对发现的问题及时督促相关作业队伍进行整改，形成闭环管理。

(3) 污染与生态破坏控制成效显著

通过上述管理措施的有效落地，本项目在整个施工期内成功杜绝了野蛮施工行为。对施工扬尘、噪声、固体废物及废水等均采取了行之有效的控制措施，最大程度地降低了施工对周边环境的污染与生态破坏，将环境影响降至最低。

8.2.3运行期的环境保护管理

本项目建成投产后，在运行过程中应遵守环境保护的有关规定，通过设专（兼）职环境管理工作人员，实施环境管理工作，定期监测项目产生的电磁辐射、噪声达标排放。

8.3环境监测

8.3.1环境监测的目的和要求

根据本项目特点，结合工程影响区环境现状，提出环境监测计划，其监测目的为：

(1) 为工程环境保护工作的开展提供基础资料。掌握工程区环境状况的动态变化，为施工及运行期污染控制、环境管理提供科学依据。

(2) 及时掌握环境保护措施的实施效果，根据监测结果调整和完善环境保护。环境影响减缓措施，预防突发性事故对环境的危害。

(3) 验证环境影响预测和评价结果的正确性和可靠性。

(4) 为工程影响区域生态环境保护工作提供科学依据。本项目环境监测方案的实施，可为今后周边生态植被的演变规律研究和生态修复积累经验和基础数据。

8.3.2监测方案布设原则

(1) 与工程建设紧密结合的原则

监测的范围、对象和重点应结合工程施工、运行特点和周围环境敏感点的分布，及时反映工程施工、运行对周围环境敏感点的影响及环境变化对工程施工和运行的影响。

(2) 针对性和代表性的原则

根据环境现状和环境影响预测结果，选择对环境影响大的、有控制性和代表性的主要因子进行监测，力求做到监测方案有针对性和代表性。

(3) 经济性与可操作性的原则

按照相关专业技术规范，监测项目、频次、时段和方法以满足本监测方案主要监控任务和目的为前提，力求以较少的投入获得较完整的环境监测数据。

8.3.3运营期环境监测项目

本项目建成投产后，根据工程排污特点及实际情况，需建立健全各项监测制度并保证其实施。监测分析方法按照现行国家、部颁布的标准和有关规定执行。环境监测工作委托监测机构完成，并出具具有法律效力的监测报告，环境监测计划见表8-1。

表8-1 环境监测计划一览表

类别		污染源	监测因子	监测点位置	监测频率	控制指标
污染源监测	电磁环境	气象雷达	电场强度、功率密度	按（HJ/T 10.2-1996）典型辐射体环境监测布点	验收监测1次	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中功率密度0.25W/m ² ，功率密度峰值250W/m ² 的限值
					1年1次自行监测	
					投诉后监测	
	噪声	空调外机	Leq(A)	厂界四周	验收监测1次（2昼夜，昼、夜各1次）	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。
					1年1次自行监测	

8.4竣工验收管理

根据建设项目“三同时”原则，在项目建设过程中，环境污染防治设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目建成使用时，应对环保设施进行同步验收。

本项目竣工环境保护验收一览表见表8-2。

表8-2 “三同时”验收一览表

内容类型	排放源	污染物	环保设施及要求	执行标准
电磁辐射	雷达天线	电场强度、功率密度	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度21.36V/m，《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中功率密度1.25W/m ² ，功率密度峰值1250W/m ² 的限值
噪声	机械设备	设备噪声	选择低噪声设备、安装减震垫，减小共振。	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体废物	一般固废	生活垃圾	设备巡检人员产生的生活垃圾待工作结束后自行带回至县城垃圾箱	/
	危险废物	废铅蓄电池	UPS电源产生的废铅蓄电池厂家回收换新	《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）
环境管理		环境管理机构		建立环境保护科室
		自行监测		制定自行监测方案

8.5 污染物排放清单

表8-3 污染物排放清单

污染类型	污染源	污染物	产生浓度 mg/L	产生量 t/a	排放浓度 mg/L	排放总量 t/a	环保措施及运行参数	执行标准
电磁辐射	雷达天线	电场强度、功率密度	/	/	/	/	设置电磁辐射告示牌，加强设备巡检	《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度21.36V/m，《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）及《辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准》（HJ/T 10.3-1996）中功率密度0.25W/m ² ，功率密度峰值250W/m ² 的限值
噪声	空调外机	设备噪声	/	/	/	/	选择低噪声设备、隔声、安装减震垫减少设备共振	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固废	危险废物	废铅蓄电池	/	0.048t/a	/	0.048t/a	UPS产生的废铅蓄电池厂家回收换新	《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）
	一般固废	生活垃圾	/	/	/	/	设备巡检人员产生的生活垃圾待工作结束后自行带回至县城垃圾箱	/

9 结论与建议

9.1 项目概况

新疆2022年气象监测预警补短板工程-X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）位于新疆维吾尔自治区阿图什市松他克镇巴格拉村，项目建设规模：新建一部X波段天气雷达，雷达天线反射体直径为2.4m，雷达塔楼高30m，项目总占地330m²。项目建设内容主要包括：雷达系统设备、附属设备、雷达塔楼。项目中心坐标：东经76°14'10.041"，北纬39°44'00.071"。项目总投资为537万元，环保投资9.5万元，占工程总投资的1.8%。

9.2 区域环境质量现状

（1）环境空气

根据环境空气质量模型技术支持服务系统中新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州2024年环境空气质量数据统计结果，SO₂、NO₂、PM_{2.5}、PM₁₀年平均质量浓度、CO₂₄小时平均质量浓度、O₃日最大8小时平均质量浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单要求，项目区为环境空气质量为达标区域。

（2）声环境

项目区声环境质量现状较好，东、西、南、北站界及各声环境敏感目标的昼间、夜间等效声级均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求。

（3）电磁环境

项目区电磁环境质量现状较好，根据监测结果可知，监测点处电场强度为1.04~1.44V/m，功率密度现状值为0.28-0.55μW/m²，低于《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中电场强度21.36V/m，功率密度1.25W/m²的限值要求，电磁环境属于正常环境本底。

9.3 工程分析及环境影响分析结论

（1）运营期间产生噪声主要为空调外机噪声，经预测，对周边声环境影响较小。

（2）运营期间天气雷达扫描会产生的电磁辐射，经理论计算及类比分析，对周边电磁环境影响较小。

（3）天气雷达运营期供暖采用空调，无工艺废气产生。

(4) 天气雷达运营期无工艺废水产生，值守、巡检人员上厕所产生的生活污水排入玻璃钢防渗化粪池，环卫部门定期清运。

(5) 天气雷达运营期值守、巡检人员产生的生活垃圾集中收集，环卫部门定期清运。

(6) 天气雷达运行期UPS产生的废铅蓄电池，由厂家专业人员提前回收换新，不在站内暂存，委托有资质单位处置废铅蓄电池，危险废物能妥善处理。

9.4风险评价结论

根据建设项目的特征，结合物质危险性识别，在采取各种风险防范措施、制定并落实风险预案的条件下，项目产生的环境风险影响是可以接受。

9.5公众参与

环评期间，新疆维吾尔自治区阿图什市气象局根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的有关要求通过网络公示、报纸公示、张贴公示征求公众意见。受调查群体涉及项目区群众、法人、组织。调查结果表明：本项目的建设得到了当地公众的支持，没有公众提出反对意见。

9.6环境影响经济损益分析

本项目投产后，在具有显著的社会、经济效益的同时，采取一系列环保措施，对各类污染物能够实现有效的治理，保证了主要污染物排放水平，满足环境保护目标的要求。评价认为从环境经济损益分析角度而言建设项目是可行的。

9.7总结论

综上所述，本项目符合相关产业政策，其在建设和运行过程中将对当地环境产生的不利影响小，通过采取相应的防治措施，各项污染物均能实施达标排放，生态影响破坏均可通过相应的治理措施加以恢复。因此，本环评认为在建设单位应切实落实本报告提出的各项环保措施和对策减缓不利影响以及充分保证环保投资的前提下，可使该项目对环境的不利影响降低至可接受的水平，该项目的建设是可行的。

9.8要求与建议

项目如日后另行增加本报告未涉及的其他污染源、变更选址或总体布局，须按规定进行环境影响评价和排污许可申报。建设单位应根据《关于做好固体

废物污染防治新标准规范实施准备工作的通知》（新环办固体〔2023〕24号）要求，做好危险废物贮存污染控制标准的衔接工作。

附件 1 环评委托书

委托书

乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国建设项目环境保护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，特委托贵单位承担“新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波段双偏振天气雷达系统建设(阿图什)”的环境影响评价工作，编制本项目的环境影响报告书。

特此委托！



附件 2 用地证明及用地红线图



نومۇرلۇق - 2025 () 阿图什市 不动产权第 0001554 号

هولۇق ئىسمى 权利人	阿图什市气象局
ئورتاق ئىگەلىك ئىنقىلاپى 共有情况	单独所有
مەملىتى 坐落	阿图什市松他克镇巴格拉村
ئۆلچەملىك بىرلىك نومۇرى 不动产单元号	6530012C0206GB0C0C6W003C0C00
هولۇق تىپى 权利类型	国有建设用地使用权
هولۇق خاراكتېرى 权利性质	划拨
قۇرۇلۇش ئورنى 用途	公共设施用地
كۆلىمى 面积	324.00m²
ئىشلىتىش مۇددىتى 使用期限	
هولۇقدا بارلىققا دائىر باشقا ئىشلار 权利其他状况	

قوشۇمچە خاتىرە
附 记

统一社会信用代码: 12653001H41593045L
初始办证

宗地图

单位: m




宗地代码: 653001200206GB00006

土地权利人: 阿图什市气象局

所在图幅号: 4401.25-26348.25

宗地面积: 324.00 平方米

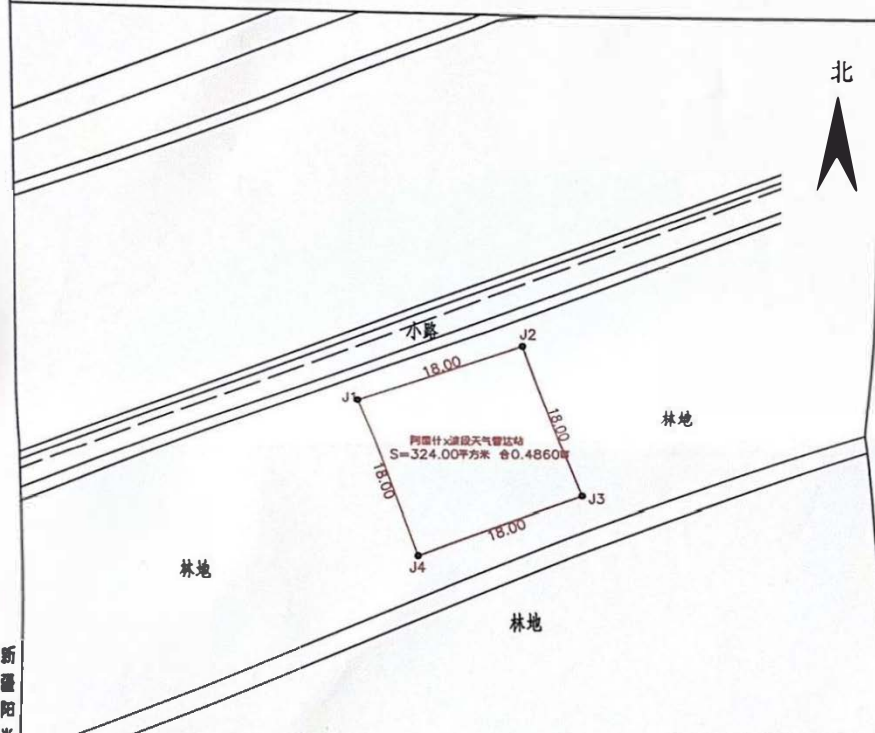

图例

新疆阳光测绘有限公司

用地单位	阿图什市气象局
用地面积	324.00平方米 合0.4860亩
成图日期	2025年3月4日 比例尺 1:500
宗地坐落	阿图什市帕米尔巴格社区
宗地用途	其他
宗地性质	其他
宗地类型	其他
制图员	黄忠伟
测量人员	杨 怡
2000国家坐标系、中央子午线78°33'东、零号20	
新疆阳光测绘有限公司	

点号	X	Y	距离
J1	4401345.286348443.958		18.00
J2	4401351.3486348460.944		18.00
J3	4401334.3586348466.961		18.00
J4	4401328.3486348450.088		18.00
J1	4401345.286348443.958		18.00
S=324.00平方米 合0.4860亩			

制图日期: 2025年3月4日

审核日期: 2025年3月4日

1:500

制图者: 黄忠伟

审核者: 刘 鹏



不动产权证书

«جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق- تەلەپ قانۇن دەستۇرى» قاتارلىق قانۇن - نىزاملارغا ئاساسەن، كۆچمەس مۈلۈك ھوقۇقدارنىڭ قانۇنلۇق ھوقۇق - مەنپەئەتىنى قوغداش مەقسىتىدە، كۆچمەس مۈلۈك ھوقۇقدارى تىزىملاشقا ئىلتىماس قىلغان مەزكۇر گۇۋاھنامىدە كۆرسىتىلگەن كۆچمەس مۈلۈك ھوقۇقى تەكشۈرۈلۈپ تىزىملىنىپ مەزكۇر گۇۋاھنامە تارقىتىلدى.

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规，为保护不动产权利人合法权益，对不动产权利人申请登记的本证所列不动产权利，经审查核实，准予登记，颁发此证。



2025

16

جوڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتى تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقىنىڭ ئارزۇرەچلىكىدە ئىشلىتىلىدى

中华人民共和国自然资源部监制

رەت نومۇرى

编号 No 65007442145

新 - 不动产单元号
 2025 阿图什市 (0001555 号
 不动产权第

权利人	阿图什市气象局
共有情况	单独所有
坐落	阿图什市松他克镇巴格拉村
不动产单元号	653001200206GB00C007W000C0000
权利类型	国有建设用地使用权
权利性质	划拨
用途	公共设施用地
面积	6.00m²
使用期限	
权利其他状况	

附记

附记

统一社会信用代码: 12652001H41593045L
 初姓办证

宗地图

单位: m



宗地代码: 653001200206GB00007


土地权利人: 阿图什市气象局

所在图幅号: 4401.25-26348.25

宗地面积: 6.00平方米

阿图什市气象局

北

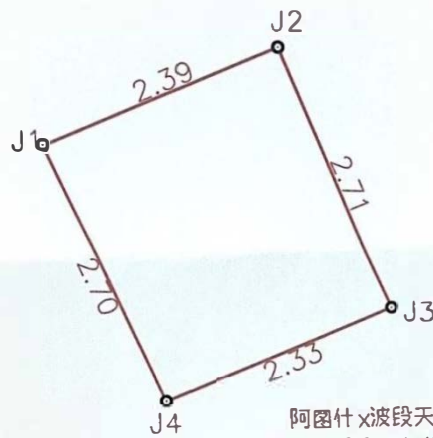

阿图什x波段天气雷达站
S=6.00平方米 合0.009亩

新疆阳光测绘有限公司

用地单位	阿图什市气象局		
用地面积	6.00平方米 合0.009亩		
成图日期	2025年3月4日	比例尺	1:500
宗地坐落	阿图什市帕克路巴格拉克村		
宗地四至	东至	林地	
	南至	林地	
	西至	林地	
	北至	小渠	
制图员	黄忠伟	测量人员	杨 怡
2000国家坐标系、中央子午线78°3度带、号26			
新疆阳光测绘有限公司			

地籍—界址点坐落表			
点号	X	Y	边长
J1	4401329.64	26348436.798	2.39
J2	4401330.54	26348438.923	2.71
J3	4401328.04	26348439.956	2.55
J4	4401327.16	26348437.796	2.10
J1	4401329.64	26348436.798	2.70
S=6.00平方米 合0.009亩			

1:90



制图者: 黄忠伟
审核者: 刘 鹏

制图日期: 2025年3月4日

审核日期: 2025年3月4日

新疆维吾尔自治区气象局文件

气发〔2022〕8 号

新疆维吾尔自治区气象局关于新疆 2022 年气象 监测预警补短板工程—X 波段双偏振天气雷达 系统建设（阿图什）可行性研究报告的批复

新疆维吾尔自治区气象技术装备保障中心：

你单位报来的《关于报请审批新疆 2022 年气象监测预警补短板工程—X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）可行性研究报告的请示》（气装发〔2022〕9 号）已收悉。经研究，现批复如下：

一、同意你单位实施 X 波段双偏振天气雷达系统建设项目，主要建设内容为阿图什 X 波段双偏振天气雷达系统的采购及安装。

— 1 —



扫描全能王 创建

二、核定项目总投资 537 万元。

三、请据此批复抓紧做好项目实施工作，遵照基本建设程序，建立项目管理责任制，遵守政府采购和招投标的规定，严格质量管理和预算管理，争取早日建成发挥效益。

附件：新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波段双偏振
天气雷达系统建设（阿图什）可行性研究报告



新疆维吾尔自治区气象局办公室

2022 年 1 月 21 日印发

— 2 —



扫描全能王 创建

新疆维吾尔自治区林业和草原局

准予行政许可决定书

新林资许准（克州）（2024）68 号

使用林地审核同意书

阿图什市气象局：

你单位提交的申请材料及阿图什市自然资源局上报的《新疆 2022 年气象监测预警补短板工程—X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）办理使用林地的请示》（阿自然资字（2024）566 号）收悉。根据《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，现批复如下：

一、同意新疆 2022 年气象监测预警补短板工程—X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）长期使用阿图什市林地 0.0330 公顷，地类为乔木林地，林地权属为国有林地，林地保护等级全部为Ⅲ级，森林类别为地方公益林，林地类型为防护林林地，林种为农田牧场防护林，起源为人工林，优势树种为沙枣。你单位要按照有关规定办理建设用地审批手续。

二、需要采伐被使用林地上的林木，可以依据建设用地批准文件或者建设用地预审意见，按规定办理林木采伐许可手续。

三、你单位要做好生态保护工作，采取有效措施，加强施工管理，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾。

四、克州林业和草原局、阿图什市自然资源局、应对项目使用林地情况进行监督。

五、本使用林地审核同意书有效期为 2 年。项目在有效期内

阿图什市自然资源局

未取得建设用地批准文件的，应当在有效期届满前3个月向我局申请延期。项目在有效期内未取得建设用地批准文件也未申请延期的，使用林地审核同意书自动失效。



抄送：国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处，自治区林业和草原局、阿图什市自然资源局

新疆维吾尔自治区林业和草原局

准予行政许可决定书

新林资许准（克州）（2024）68号

使用林地审核同意书

阿图什市气象局：

你单位提交的申请材料及阿图什市自然资源局上报的《新疆2022年气象监测预警补短板工程—X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）办理使用林地的请示》（阿自然资字〔2024〕566号）收悉。根据《森林法》及其实施条例和《建设项目使用林地审核审批管理办法》的规定，现批复如下：

一、同意新疆2022年气象监测预警补短板工程—X波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）长期使用阿图什市林地0.0330公顷，地类为乔木林地，林地权属为国有林地，林地保护等级全部为III级，森林类别为地方公益林，林地类型为防护林林地，林种为农田牧场防护林，起源为人工林，优势树种为沙枣。你单位要按照有关规定办理建设用地审批手续。

二、需要采伐被使用林地上的林木，可以依据建设用地批准文件或者建设用地预审意见，按规定办理林木采伐许可手续。

三、你单位要做好生态保护工作，采取有效措施，加强施工管理，严禁超范围使用林地，杜绝非法采伐、破坏植被等行为，严防森林火灾。

四、克州林业和草原局、阿图什市自然资源局、应对项目使用林地情况进行监督。

五、本使用林地审核同意书有效期为2年。项目在有效期内

分单收日期

未取得建设用地批准文件的，应当在有效期届满前3个月向我局申请延期。项目在有效期内未取得建设用地批准文件也未申请延期的，使用林地审核同意书自动失效。



抄送：国家林业和草原局驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处，自治区林业和草原局、阿图什市自然资源局



监 测 报 告

XCJC-2024-D219

项目名称:	新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）环境现状监测（电场强度、噪声）
委托单位:	阿图什市气象局
监测性质:	委托监测
报告日期:	2024 年 09 月 20 日

乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司



报告说明

- 1、本报告适用于乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司电离辐射、电磁辐射等项目的监测报告。
- 2、报告无乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司“监测专用章”、无骑缝章、无CMA章、无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、本公司接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。
- 4、不可重复性试验、不能进行复检的，不进行复检，委托单位放弃异议权利。
- 5、如委托单位对本报告监测数据有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出书面申诉，逾期则视为认可监测结果。
- 6、本《监测报告》全部或部分复制，私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式任何形式篡改的均属无效。
- 7、未经我公司同意，不得用于委托范围之外的其他商业用途。
- 8、*为分包监测结果。
- 9、委托方需对自己提供的信息负责。

名 称：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路皓翔金山小区 10 栋 407 室
电 话：0991-8777101
传 真：0991-8777101
邮政编码：830000
邮 箱：xingchenhuifeng@163.com

监测报告

项目名称	新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什） 环境现状监测（电场强度、噪声）		
委托单位	阿图什市气象局		
监测地点	新疆维吾尔自治区阿图什市松塔克乡苗圃		
监测类别	电磁辐射、噪声	委托编号	XCJC-2024-D219
监测日期	2024 年 09 月 08 日	采(送)样日期	/
监测因子	电场强度、噪声	监测人员	张港峰、贾勇
监测及评价依据	《辐射环境保护管理导则-电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）		
监测结果	详见表 3-1 电场强度监测结果 3-2 环境噪声监测结果		
附件	附图 1 电场强度监测点位布设示意图 附图 2 噪声监测点位布设示意图		
备注	项目坐标：E：76°14'06.705"，N：39°43'58.766"		

一、仪器设备

表 1 仪器设备基本信息

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	仪器参数	检定单位/证书编号	有效日期
1	电磁辐射分析仪	SEM-600/R F-60	XCJC-Y Q-006	射频电场探头频率范围 (RF-60)：200Mhz~60GHz 量程：0.8V/m~800Vm，分辨率：0.01V/m	深圳市计量质量检测研究院 JL241341140414	2024.02.15 ~ 2025.02.14
2	多功能声级计	AWA6228+	XCJC-Y Q-009	量程：20~142dB；频率范围：10Hz~20kHz；标配灵敏度级：-28dB；采样频率：48kHz	方圆检测认证集团有限公司 JZ2024142WL490	2024.04.14 ~ 2025.04.13
3	声校准器	AWA621A	XCJC-Y Q-010	声压级：94.0dB 和 114.0dB(以 2×10^{-5} Pa 为参考)；声压级误差：±0.25dB；频率：1000.0±1Hz	方圆检测认证集团有限公司 JZ2024142WL492	2024.04.14 ~ 2025.04.13

二、监测条件

表 2 监测时的环境状况

序号	监测因子	监测时间	气象参数			
			天气	气温(℃)	相对湿度(%)	风速(m/s)
1	电场强度	2024 年 09 月 08 日 (昼间)	多云	26.3	39.5	1.8
2	噪声	2024 年 09 月 08 日 (昼间)	多云	26.3	39.5	1.8
		2024 年 09 月 08 日 (夜间)	多云	17.1	42.3	1.6

三、监测结果

表 3-1 电场强度监测结果^{III}

序号	点位描述	测量高度 (m)	电场强度 (V/m)	功率密度 (μW/cm ²)	备注
1	气象雷达站址东侧 30m	1.7	1.44	0.55	/
2	气象雷达站址东南侧 30m	1.7	1.35	0.48	
3	气象雷达站址南侧 30m	1.7	1.42	0.54	
4	气象雷达站址西南侧 30m	1.7	1.44	0.55	
5	气象雷达站址西侧 30m	1.7	1.36	0.49	
6	气象雷达站址西北侧 30m	1.7	1.35	0.48	
7	气象雷达站址北侧 30m	1.7	1.31	0.45	
8	气象雷达站址东北侧 30m	1.7	1.34	0.48	
9	气象雷达站址东侧 50m	1.7	1.26	0.42	
10	气象雷达站址东侧 100m	1.7	1.23	0.40	
11	气象雷达站址东侧 300m	1.7	1.13	0.34	
12	气象雷达站址东侧 500m	1.7	1.04	0.29	
13	气象雷达站址东南侧 50m	1.7	1.25	0.41	
14	气象雷达站址东南侧 100m	1.7	1.23	0.40	
15	气象雷达站址东南侧 300m	1.7	1.13	0.34	
16	气象雷达站址东南侧 460m 处生产 厂房 2	1.7	1.06	0.30	
17	气象雷达站址东南侧 500m	1.7	1.05	0.29	
18	气象雷达站址南侧 50m	1.7	1.26	0.42	
19	气象雷达站址南侧 100m	1.7	1.23	0.40	
20	气象雷达站址南侧 300m	1.7	1.14	0.34	
21	气象雷达站址南侧 500m	1.7	1.06	0.30	
22	气象雷达站址西南侧 50m	1.7	1.25	0.41	
23	气象雷达站址西南侧 100m	1.7	1.21	0.39	
24	气象雷达站址西南侧 300m	1.7	1.13	0.34	
25	气象雷达站址西南侧 500m	1.7	1.05	0.29	
26	气象雷达站址西南侧 250m 处生产 厂房 3	1.7	1.13	0.34	

序号	点位描述	测量高度 (m)	电场强度 (V/m)	功率密度 (μW/cm²)	备注
27	气象雷达站址西侧 50m	1.7	1.25	0.42	
28	气象雷达站址西侧 100m	1.7	1.22	0.40	
29	气象雷达站址西侧 300m 处农户 1	1.7	1.12	0.33	
30	气象雷达站址西侧 500m	1.7	1.04	0.29	
31	气象雷达站址西北侧 50m	1.7	1.27	0.43	
32	气象雷达站址西北侧 100m	1.7	1.22	0.40	
33	气象雷达站址西北侧 300m	1.7	1.12	0.33	
34	气象雷达站址西北侧 500m	1.7	1.05	0.30	
35	气象雷达站址西北侧 410m 处生产 厂房 4	1.7	1.07	0.31	
36	气象雷达站址西北侧 425m 处农户 2	1.7	1.04	0.29	
37	气象雷达站址北侧 50m	1.7	1.26	0.42	
38	气象雷达站址北侧 100m	1.7	1.23	0.40	
39	气象雷达站址北侧 300m	1.7	1.12	0.34	
40	气象雷达站址北侧 420m 生产厂房 1	1.7	1.04	0.29	
41	气象雷达站址北侧 500m	1.7	1.03	0.28	
42	气象雷达站址东北侧 50m	1.7	1.25	0.42	
43	气象雷达站址东北侧 100m	1.7	1.23	0.40	
44	气象雷达站址东北侧 300m	1.7	1.14	0.35	
45	气象雷达站址东北侧 500m	1.7	1.06	0.30	
46	气象雷达站址东北侧 160m 处村庄	1.7	1.27	0.43	

注： [1]监测时运营发射频率为 9430MHz,天线功率为 299W；
[2] $mW/cm^2=(V/m)^2/3763.6$ 。

表 3-2 环境噪声监测结果

序号	测量点位	监测结果 dB(A)		备注
		昼间	夜间	
1	雷达站址东侧厂界 1m 处	43	40	监测高度为 1.2m
2	雷达站址南侧厂界 1m 处	44	42	
3	雷达站址西侧厂界 1m 处	43	41	
4	雷达站址北侧厂界 1m 处	42	40	

(报告正文完)

1
2
3
4
5
6

报告编制人

罗军

审核人

杨云

签发人

郭旭

编制日期

2024.9.20


审核日期

2024.9.20


签发日期

2024.9.20

附件:

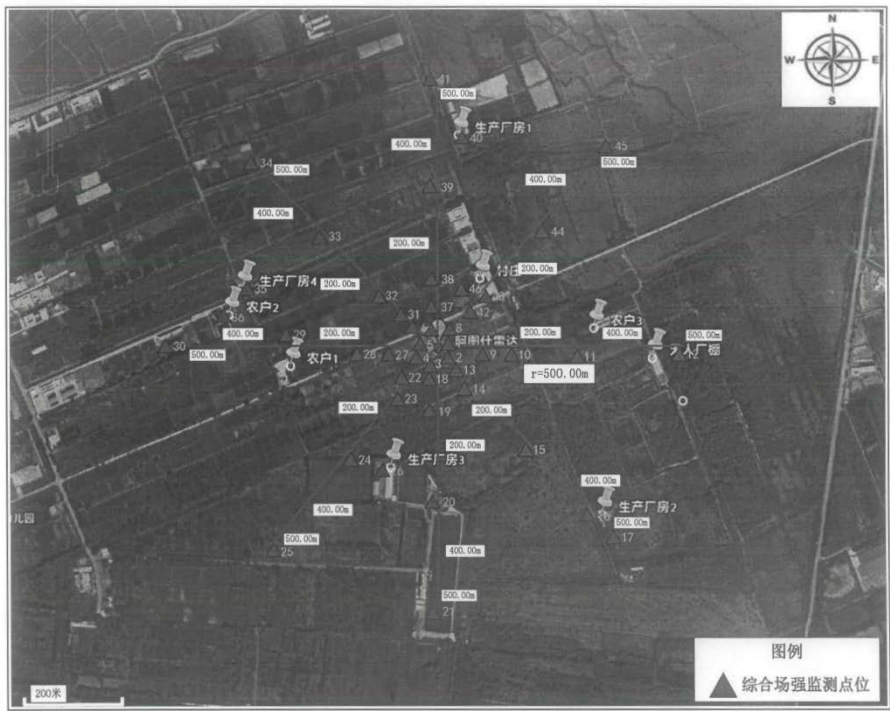

附图 1 电场强度监测点位布设示意图

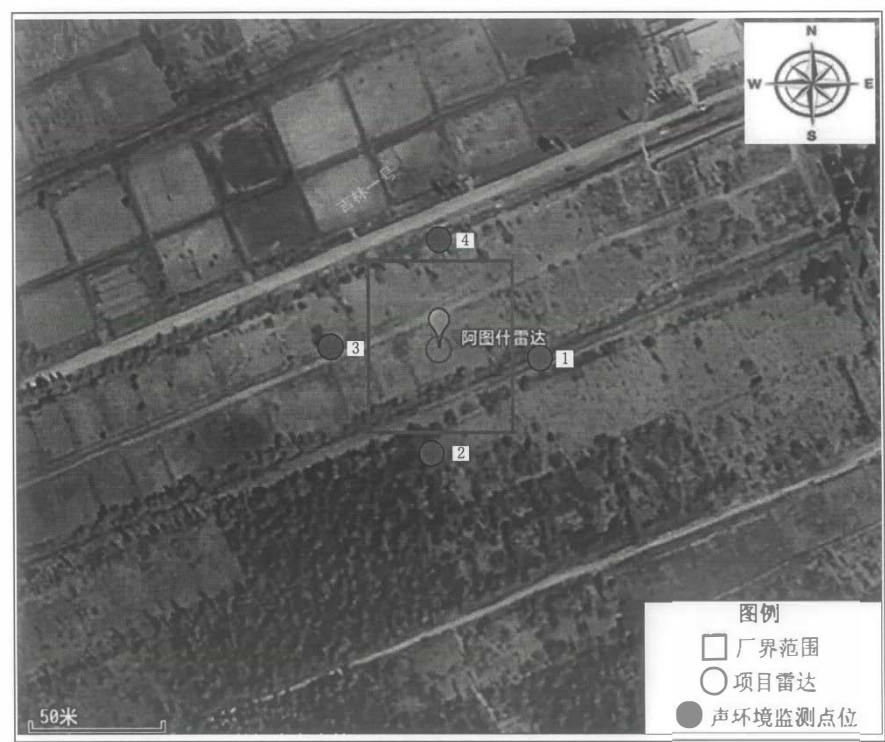

附图2 噪声监测点位布设示意图



监测报告

XCJC-2025-D190

项目名称：新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什）环境现状补充监测（电场强度）

委托单位：阿图什市气象局

监测性质：委托监测

报告日期：2025 年 09 月 12 日

乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司



报告说明

1、本报告适用于乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司电离辐射、电磁辐射等项目的监测报告。

2、报告无乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司“监测专用章”、无骑缝章、无CMA章、无编制人、审核人、签发人签字无效。

3、本公司接受委托送检的，其检验检测数据、结果仅证明样品所检验检测项目的符合性情况。

4、不可重复性试验、不能进行复检的，不进行复检，委托单位放弃异议权利。

5、如委托单位对本报告监测数据有异议，应于收到本报告之日起十五日内向本公司提出书面申诉，逾期则视为认可监测结果。

6、本《监测报告》全部或部分复制，私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他方式任何形式篡改的均属无效。

7、未经我公司同意，不得用于委托范围之外的其他商业用途。

8、*为分包监测结果。

9、委托方需对自己提供的信息负责。

名 称：乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司

地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路皓翔金山小区 10 栋 407 室

电 话：0991-8777101

传 真：0991-8777101

邮政编码：830000

邮 箱：xingchenhuifeng@163.com



监测报告

项目名称	新疆 2022 年气象监测预警补短板工程-X 波段双偏振天气雷达系统建设（阿图什） 环境现状补充监测（电场强度）		
委托单位	阿图什市气象局		
监测地点	新疆维吾尔自治区阿图什市松塔克乡苗圃		
监测类别	电磁辐射	委托编号	XCJC-2025-D190
监测日期	2025 年 09 月 11 日	采(送)样日期	/
监测因子	电场强度	监测人员	王小龙、高敏
监测及评价依据	《辐射环境保护管理导则- 电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T 10.2-1996)		
监测结果	详见表 3 电场强度监测结果		
附件	附图 1 电场强度监测点布置示意图		
备注	项目坐标：E：76°14'06.705"，N：39°43'58.766"		

一、仪器设备

表 1 仪器设备基本信息

序号	仪器名称	仪器型号	仪器编号	仪器参数	检定单位/证书编号	有效日期
1	电磁辐射分析仪	SEM-600/RF-60	XCJC-YQ-006	射频电场探头频率范围(RF-60): 200Mhz~60GHz 量程: 0.8V/m~800Vm, 分辨率: 0.01V/m	深圳市计量质量检测研究院 JZ2502140002	2025.02.14 ~ 2026.02.13

二、监测条件

表 2 监测时的环境状况

序号	监测因子	监测时间	气象参数			
			天气	气温(℃)	相对湿度(%)	风速(m/s)
1	电场强度	2025 年 09 月 11 日 (昼间)	晴	28.3	45.1	2.2

三、监测结果

表 3 电场强度监测结果^[1]

序号	点位描述	测量高度 (m)	电场强度 (V/m)	功率密度 (μW/cm ²)	备注
1	气象雷达站址东侧 315m 处农户 3	1.7	1.21	0.39	/

注：[1]监测时运营发射频率为 9430MHz,天线功率为 299W；
[2] $\text{mW/cm}^2 = (\text{V/m})^2 / 3763.6$ 。
(报告正文完)

报告编制人

罗峰

审核人

杨云

签发人

李强

编制日期

2015.9.12


审核日期

2015.9.12

签发日期

2015.9.12

附件:

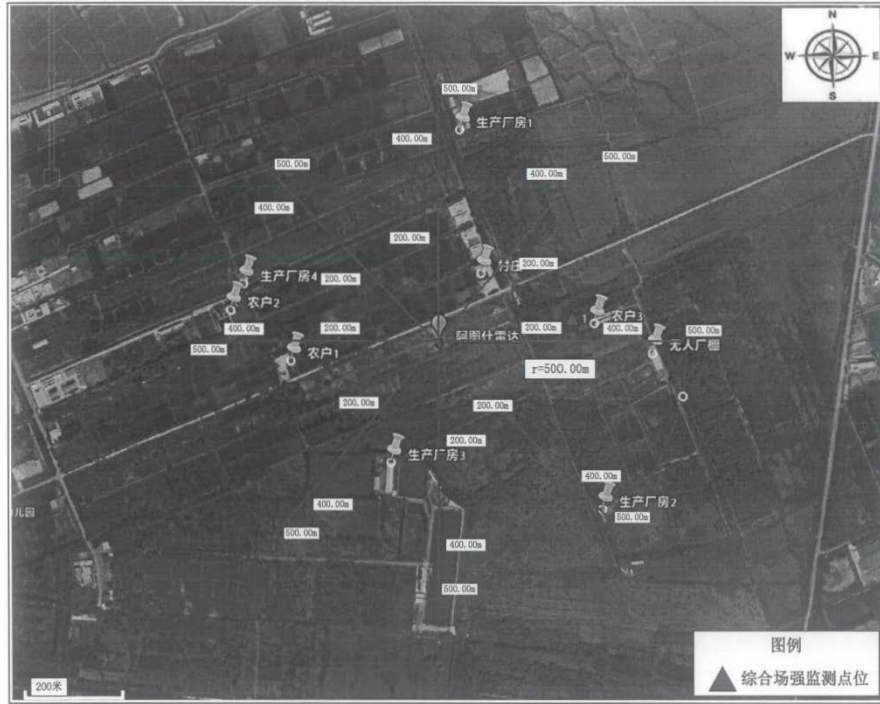

附图1 电场强度监测点位布设示意图



检验检测机构 资质认定证书

证书编号: 203112050002

名称: 乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市天山区光华路中裕3号1楼1单元13室

地址: 检测地址: 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区阿勒泰路锦绣金山小区10栋407室

经审查, 你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基
本条件和能力, 现予批准, 可以向社会出具具有证明作用的数
据和结果, 特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



发证日期: 2020年3月21日

有效期至: 2024年3月20日

发证机关: 新疆维吾尔自治区市场监督管理局

有效期满前3个月, 企业应当提出换证申请。

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制, 在中华人民共和国境内有效。



校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: JZ2502140001

第 1 页, 共 5 页
Page 1 of 5 pages

客户名称: 乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
Name of Customer

客户地址: 乌鲁木齐市阿勒泰路83号皓翔金山小区10-407
Address of Customer

计量器具名称: 电场探头&读数装置
Name of Instrument

器具用途:
Use of Instrument

型号/规格: RF-06&SEM-600
Type/Specification

出厂编号: F-1074&D-1074
Serial No

资产编号: /
Asset No

制造单位: 北京森馥科技股份有限公司
Manufacture

校准依据: JJF 1886-2020《电场探头校准规范》
Calibration Regulation JIG 561-2016《近区电场测量仪检定规程》



批准人: 陈照聚
Approved by

签名: 陈照聚
Autograph

校准日期: 2025 年 02 月 14 日
Operation Date Year Month Day

建议复校日期: 2026 年 02 月 13 日
Suggested Resumption Date Year Month Day

签发日期: 2025 年 02 月 14 日
Issuance Date Year Month Day

核验员: 任伟刚
Checked by

校准员: 林修德
Calibrated by

报告首页背面“重要声明”是报告的组成部分,任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

校准机构备案号: 粤校备 2017B008

地址: 广东省深圳市南山区龙珠大道92号

客户服务热线: 400 900 8899-1

邮编: 518055 网址: www.smq.com.cn

电子邮件: kfzx@smq.com.cn

Register No.: 粤校备 2017B008

Add: No92 Longzhu Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province

Customer Service Hotline: 400 900 8899 -1

Post Code: 518055 http://www.smq.com.cn

Email: kfzx@smq.com.cn

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: JZ2502140001
Certificate No

第 2 页, 共 5 页
Page 2 of 5 Pages

校准用主要计量标准装置信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible Errors	计量标准考核证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
-----	-----	-----	-----	-----

校准用主要标准器信息

Main Standard of Measurement Used

名称 Equipment Name	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/ 最大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class/ Maximum Permissible	设备编号 Equipment No	证书号/溯源单位 Certificate No/Traceability to	有效期至 Due Date
功率信号源	100kHz~200MHz	MPE: (1.0%FS±0.3) 1Hz	SQM-2209112	DYQ202409112/广东省计量科学研究院	2025-09-11
数字多用表	/	DCV: ±0.0029% ACV: ±0.09% DCI: 0.055% ACI: ±0.14% 电阻: ±0.011%	SQM-4453013	DYQ202403147/广东省计量科学研究院	2025-03-14
平行板电场装置	/	$U_{rel}=1.0\%$, $k=2$	SQM-D-116	DYQ202501107/广东省计量科学研究院	2026-01-10
定向耦合器	频率范围: 10MHz~18GHz 方向性: >25dB	/	SQM-D-150	DYQ202501118/广东省计量科学研究院	2026-01-10

附加说明 Appended Directions

委托日期: 2025 年 2 月 14 日
Application Date

校准地点: 本院龙珠基地实验室
Calibration location

环境条件: 温度: 20.2 °C 相对湿度: 59 %RH
Operation Environment

符合性及限制使用说明: 参照校准结果使用 (Use according to calibration results)
Compliance and Restricted Use Instructions

校准结果
CALIBRATION RESULTS

证书编号: JZ2502140001
Certificate No

第 3 页, 共 5 页
Page 3 of 5 Pages

1. 外观检查: 符合要求
2. 频率响应:

频率 (kHz)	标准值(V/m)	示值(V/m)	相对误差(%)	校准因子	不确定度 U_{rel} ($k=2$)
10	3	3.09	3	0.9995	1.0%
	30	29.7	-1	0.9999	1.0%
	60	62.4	4	1.0001	1.0%
20	3	3.03	1	0.9998	1.0%
	30	30.3	1	1.0003	1.0%
	60	59.4	-1	0.9997	1.0%
50	3	2.94	-2	1.0000	1.0%
	30	30.6	2	0.9997	1.0%
	60	60.0	0	0.9997	1.0%
100	3	2.91	-3	1.0003	1.0%
	30	30.0	0	1.0004	1.0%
	60	61.2	2	0.9996	1.0%
200	3	3.09	3	1.0002	1.0%
	30	29.7	-1	0.9996	1.0%
	60	58.2	-3	1.0000	1.0%
500	3	2.94	-2	0.9996	1.0%
	30	30.6	2	1.0005	1.0%
	60	61.2	2	1.0000	1.0%
1000	3	3.12	4	1.0003	1.0%
	30	30.0	0	1.0001	1.0%
	60	59.4	-1	1.0004	1.0%
频率 (kHz)	标准值(A/m)	示值(A/m)	相对误差(%)	校准因子	不确定度 U_{rel} ($k=2$)
10	10	10.3	3	1.0005	1.0%
	50	49.5	-1	1.0001	1.0%
	170	175.1	3	0.9996	1.0%
20	10	10.2	2	0.9998	1.0%
	50	48.5	-3	0.9997	1.0%
	170	176.8	4	0.9998	1.0%

检测
(2)
校准

校准结果
CALIBRATION RESULTS

证书编号: JZ2502140001
Certificate No

第 4 页, 共 5 页
Page 4 of 5 Pages

频率 (kHz)	标准值(A/m)	示值(A/m)	相对误差(%)	校准因子	不确定度 U_{rel} ($k=2$)
50	10	10	0	0.9996	1.0%
	50	52	4	1.0002	1.0%
	170	164.9	-3	1.0003	1.0%
100	10	10.2	2	0.9999	1.0%
	50	48.5	-3	0.9997	1.0%
	170	166.6	-2	0.9995	1.0%
200	10	9.8	-2	0.9997	1.0%
	50	50.5	1	1.0000	1.0%
	170	171.7	1	0.9996	1.0%
500	10	9.9	-1	1.0002	1.0%
	50	49.5	-1	0.9995	1.0%
	170	173.4	2	0.9998	1.0%
1000	10	10.3	3	0.9995	1.0%
	50	50.5	1	1.0004	1.0%
	170	173.4	2	0.9996	1.0%

频率 (kHz)	标准值(W/m ²)	标准值(W/m ²)	相对误差(%)	校准因子	不确定度 U_{rel} ($k=2$)
10	1	1.04	4	0.9998	1.0%
	10	10.4	4	0.9995	1.0%
	100	102.0	2	1.0003	1.0%
20	1	0.99	-1	1.0000	1.0%
	10	10.1	1	1.0003	1.0%
	100	101.0	1	0.9997	1.0%
50	1	1.01	1	0.9997	1.0%
	10	9.7	-3	1.0001	1.0%
	100	102.0	2	1.0001	1.0%
100	1	0.99	-1	1.0002	1.0%
	10	10.1	1	0.9996	1.0%
	100	98.0	-2	0.9996	1.0%
200	1	0.99	-1	1.0005	1.0%
	10	10.3	3	0.9996	1.0%
	100	99.0	-1	0.9996	1.0%
500	1	1.04	4	1.0002	1.0%

100%
专用章

校准结果
CALIBRATION RESULTS

证书编号: JZ2502140001
Certificate No

第 5 页, 共 5 页
Page 5 of 5 Pages

频率 (kHz)	标准值 (W/m ²)	标准值 (W/m ²)	相对误差 (%)	校准因子	不确定度 U_{rel} ($k=2$)
500	10	10.3	3	0.9999	1.0%
	100	102.0	2	0.9997	1.0%
	1	0.98	-2	1.0003	1.0%
1000	10	10.2	2	1.0000	1.0%
	100	98.0	-2	0.9995	1.0%

说明:
1. 依据JJF1059.1-2012 《测量不确定度评定与表示》方法评定测量结果的扩展不确定度为: 见数据结果页

以下空白

校准结果

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



证书编号: JL241341140414

第 1 页
Page 1

客户名称 : 乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
Name of Customer
客户地址 : 乌鲁木齐市阿勒泰路83号皓翔金山小区10-407
Address of Customer
计量器具名称 : 电场探头
Name of Instrument
器具用途 :
Use of Instrument
型号/规格 : RF-60
Type/Specification
出厂编号 : J-1074
Serial No
资产编号 : /
Asset No
制造单位 : 北京森馥科技股份有限公司
Manufacturer

校准依据 : IEEE 1309-2013 IEEE 电磁场传感器及探头校准标准 (9kHz-40GHz, 天线
Calibrated in Accordance to 除外) JJG 561-2016 《近区电场测量仪检定规程》

批准人: 陈照聚
Approved by

(证书专用章)
Stamp

签名 : 陈照聚
Approved by

校准日期 : 2024 年 02 月 15 日
Operation Date Year Month Day
建议复校日期 : 2025 年 02 月 14 日
Suggested recal, Date Year Month Day

核验员: 任伟刚
Checked by

签发日期 : 2024 年 02 月 16 日
Issue Date Year Month Day

校准员: 胡海斌
Calibrated by

报告首页背面“重要声明”是报告的组成部分,任何未包含“重要声明”内容的复制均为不完整复制。

校准机构备案号: 粤校备 2017B008
地址: 广东省深圳市南山区龙珠大道92号
客户服务热线: 400 900 8899 -1
邮编: 518055 网址: www.smq.com.cn
电子邮件: kfzx@smq.com.cn

Register No.: 粤校备 2017B008
Add: No. 92, Longzhu Avenue, NanAhan District, Shenzhen
Customer Service Hotline: 400 900 8899 -1
Post Code: 518055 Http://www.smq.com.cn
Email: kfzx@smq.com.cn

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE

证书编号: JL241341140414
Certificate No

第 2 页, 共 4 页
Page 2 of 4 pages

校准用主要计量标准装置信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最 大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class / Maximum Permissible Errors	计量标准考核证书号 Certificate No	有效期至 Due Date
---	---	---	---	---

校准用主要标准器信息

Main Standard Devices Used

名称 Equipment	测量范围 Measuring Range	不确定度/准确度等级/最 大允许误差 Uncertainty/Accuracy Class / Maximum Permissible Error	设备编号 Equipment No	证书号/溯源单位 Certificate No /Traceability to	有效期至 Due Date
函数信号发生器	---	$U=2\text{Hz}, k=2$	70101021	本院	2024-9-12
频率计数器	---	$U=1\text{Hz}, k=2$	88105041	广东省计量科学 研究院	2024-10-22
可调衰减器	---	$U=0.03\text{dB}, k=2$	65942	广东省计量科学 研究院	2024-12-28
标准功率计	---	$U=0.5\%\sim 2.0\%, k=2$	20308	本院	2024-9-18

附加说明

Appended Directions

委托日期:

Application Date

2024 年 2 月 12 日

校准地点:

Operation Location

本院龙珠基地2号楼015实验室

环境条件:

Operation Environment

温度21.5℃ 相对湿度58.5%RH

符合性及限制使用说明:

Statement of Compliance and Limitation

参见校准结果使用 (Use referring to the results of Calibration)

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: JL241341140414

第 3 页, 共 4 页

Certificate No

Page 3 of 4 pages

1、外观以及一般性检查:

正常

2、场强检测:

频率	标准值	示值	校准因子	不确定度
MHz	V/m	V/m	/	$U_{rel}(k=2)$
2450	10.00	8.82	1.134	10%
	20.00	15.62	1.280	10%
	50.00	43.15	1.159	10%
	80.00	62.00	1.290	10%
	100.00	83.50	1.198	10%

3、频率响应:

频率	标准值	示值	校准因子	不确定度
MHz	V/m	V/m	/	$U_{rel}(k=2)$
200	20.00	19.03	1.051	10%
300	20.00	19.33	1.035	10%
400	20.00	19.73	1.014	10%
500	20.00	18.85	1.061	10%
600	20.00	19.54	1.024	10%
700	20.00	18.84	1.062	10%
800	20.00	19.20	1.042	10%
850	20.00	19.21	1.041	10%
900	20.00	19.17	1.043	10%
1000	20.00	19.18	1.043	10%
1800	20.00	19.04	1.050	10%
2600	20.00	19.59	1.021	10%
3000	20.00	19.55	1.023	10%
3400	20.00	19.77	1.012	10%
4800	20.00	19.42	1.030	10%
6000	20.00	19.20	1.042	10%
7000	20.00	19.49	1.026	10%
8000	20.00	19.25	1.039	10%
9000	20.00	19.69	1.016	10%
10000	20.00	19.12	1.046	10%
11000	20.00	19.57	1.022	10%

校准结果

RESULTS OF CALIBRATION

证书编号: JL241341140414

第 4 页, 共 4 页

Certificate No

Page 4 of 4 pages

频率	标准值	示值	校准因子	不确定度
MHz	V/m	V/m	/	$U_{rel}(k=2)$
12000	20.00	19.16	1.044	10%
13000	20.00	18.82	1.063	10%
14000	20.00	18.86	1.060	10%
15000	20.00	19.27	1.038	10%
16000	20.00	19.13	1.045	10%
17000	20.00	19.44	1.029	10%
18000	20.00	19.28	1.037	10%
26500	20.00	18.87	1.060	10%
33000	20.00	19.61	1.020	10%
40000	20.00	19.20	1.042	10%
50000	20.00	18.94	1.056	10%

4、20GHz 全向性 场强值 20V/m

角度(°)	仪表指示值(V/m)	角度(°)	仪表指示值(V/m)
0	15.68	180	16.08
15	15.88	195	15.99
30	15.94	210	15.83
45	15.86	225	15.76
60	15.80	240	15.85
75	15.50	255	16.01
90	15.26	270	16.02
105	15.27	285	15.96
120	15.32	300	15.92
135	15.66	315	15.81
150	15.88	330	15.62
165	16.01	345	15.71
测量结果的不确定度($k=2$): 1.4dB			

最大值 $E_{smax}(V/m)$	16.08
最小值 $E_{smin}(V/m)$	15.26
全向性计算值 (dB) $20 \times \log_{10}(E_{smax} / \sqrt{E_{smin} \times E_{smax}})$	0.23

依照校准结果使用



方圆检测认证集团有限公司
FANGYUAN TESTING CERTIFICATION GROUP CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7928

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



24AA065217L400

证书编号: JZ2024142WL490
Certificate No

第 1 页
Page of

委托方: 乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
Client
委托方地址: 乌鲁木齐市天山区光华路中巷3号
Address
器具名称: 多功能声级计
Instrument name
制造商: 浙江爱华仪器有限公司
Manufacturer
型号/规格: AWA6228+
Type/Specification
编号: 00322655 (XCJC-YQ-009)
Serial No.
接收日期: 2024-04-12
Date of Receipt
校准日期: 2024-04-14
Date of Calibration

证书专用章
Special seal for certificate
发布日期: 2024-04-14
Date of publication
建议下次校准日期: 2025-04-13
Next time to calibration

批准人: 易翔
Approved by
核验员: 许用九
Checked by
校准员: 寇丽
Calibrated by

地址: 河南省郑州高新技术开发区莲花街352号一号楼

Address: Building 1, No. 352 Lianhua Street,

High-Tech Development Area, ZhengZhou, Henan, China

服务电话 (Tel): 0371-60990555

传真 (Fax): 0371-67597979

网站 (Web): WWW.fyjt.org

Email: fyjcyxb@163.com



校准说明
Directions of Calibration

1. 本证书数据可溯源于国家基准和国际单位制 (SI)。
All data issued are traceable to national measurement standards and the international system of units (SI).
2. 本次校准的技术依据:
Reference documents of the calibration:
JJG 188-2017 《声级计检定规程》
3. 本证书编号具有唯一性, 后缀若带有“G”的证书为替换证书, 自发出后原证书即刻作废。
The certificate number is unique. If the suffix with "G" is a replacement certificate, the original certificate will be invalid immediately after it is issued.
4. 校准所使用的主要计量标准器具:
Major standards of measurement used in the calibration

标准器名称 Name of working standards	编号 Serial No.	技术特征 Technique Character	溯源机构 Traceability Institute	证书编号/有效期至 Certificate No./ valid until
声校准器	AC228024	二级 (20-8000) Hz: $U=0.1\text{dB}, k=2$; (10-20) kHz: $U=0.2\text{dB}, k=2$;	河南计量科学院研究院	2302015618/ 2024-7-2
传声器单元	B8808179		河南计量科学院研究院	2305340341/ 2024-8-12
多通道分析仪	501458	A级	河南计量科学院研究院	231016255/ 2024-7-13
声校准器	AC252037	1级	河南计量科学院研究院	2402043166/ 2025-3-5

5. 校准地点及其环境条件、日期:
Address and environmental condition in the calibration, date
地点: 本公司实验室
Place
温度: 21.8 °C 相对湿度: 51.8 % 其他: /
Temperature Relative Humidity Others
6. 限制使用条件和测试范围:
Limited conditions and measuring range.

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制本证书。2. 本证书的校准结果仅对校准样品有效。
3. 本证书封面未加盖校准专用公章无效。4. 被校仪器修理后, 请立即进行校准。
5. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

校准结果

Calibration Results

1、外观以及一般性检查:
In view of External and Generality
check

正常
Pass

2、指示声级调整:
声校准器校准声压级: 94 dB

噪声统计分析仪在参考环境统计下指示的等效声级: 93.7 dB

3、频率计权

标称 频率 Hz	频率计权/dB						接受限/dB		U/dB
	A		C		Z		1级	2级	
	目标值	响应值	目标值	响应值	目标值	响应值			
20	-50.6	-50.3	-6.2	-6.1	0.0	0.0	+2.0	+3.0	0.5
25	-44.6	-44.5	-4.5	-4.4	0.0	0.0	-1.5	-1.5	0.5
31.5	-39.3	-39.2	-3.1	-3.7	0.0	0.0	±1.5	±3.0	0.5
40	-34.5	-34.3	-2.0	-2.2	0.0	0.0	±1.0	±2.0	0.5
50	-30.3	-30.6	-1.2	-1.3	0.0	0.0	±1.0	±2.0	0.5
63	-26.3	-26.4	-0.9	-0.6	0.0	0.0	±1.0	±2.0	0.5
80	-22.6	-22.5	-0.6	-0.6	0.0	0.0	±1.0	±2.0	0.5
100	-19.2	-19.1	-0.4	-0.5	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
125	-16.2	-16.4	-0.4	-0.3	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
160	-13.5	-13.3	-0.3	-0.4	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
200	-10.8	-10.2	0.0	0.1	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
250	-8.5	-8.6	0.2	0.1	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
315	-6.7	-6.8	0.0	0.3	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
400	-4.9	-4.3	0.1	0.2	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.5
500	-3.3	-3.2	0.2	0.4	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.6
630	-1.8	-1.6	0.3	0.1	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.6
800	-0.9	-0.8	0.0	0.2	0.0	0.0	±1.0	±1.0	0.6

注: 1. 未经本单位书面授权, 不得部分复制本证书。2. 本证书的校准结果仅对校准样品有效。
3. 本证书封面未加盖校准专用公章无效。4. 被校仪器修理后, 请立即进行校准。
5. 在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。

校准结果

Calibration Results

标称 频率/Hz	频率计权/dB				接受限/dB				
	A		C		Z		1级	2级	U/dB
	目标值	响应值	目标值	响应值	目标值	响应值			
1000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	±0.7	±1.5	0.6
1250	+0.5	+0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	±1.0	±1.5	0.6
1600	+1.1	+0.7	-0.4	-0.3	0.0	0.0	±1.0	±2.0	0.6
2000	+1.1	+1.4	-0.6	-0.4	0.0	0.0	±1.0	±2.0	0.6
2500	+1.5	+1.2	-0.3	-0.5	0.0	0.0	±1.0	±2.5	0.6
3150	+1.4	+1.3	-0.5	-0.6	0.0	0.0	±1.0	±2.5	0.6
4000	+1.1	+1.3	-0.7	-0.8	0.0	0.0	±1.0	±3.0	0.6
5000	+0.6	+0.7	-1.5	-1.4	0.0	0.0	±1.5	±3.5	0.6
6300	-0.2	-0.4	-2.0	-2.2	0.0	0.0	+1.5, -2.0	±4.5	0.6
8000	-1.2	-1.3	-3.4	-3.2	0.0	0.0	+1.5, -2.5	±5.0	0.6
10000	-2.4	-2.4	-4.1	-4.2	0.0	0.1	+2.0, -3.0	+0.5, -∞	0.6
12500	-4.5	-4.3	-6.5	-6.5	0.0	0.0	+2.0, -5.0	+0.5, -∞	0.6

备注Notes:

1.依据 (Reference document)
JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示
(JJF 1059.1-2012Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)
(以下空白)
(The below is blank)

注: 1.未经本单位书面授权, 不得部分复制本证书。2.本证书的校准结果仅对校准样品有效。
3.本证书封面未加盖校准专用公章无效。4.被校仪器修理后, 请立即进行校准。
5.在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。



方圆检测认证集团有限公司
FANGYUAN TESTING CERTIFICATION GROUP CO.,LTD



中国认可
国际互认
校准
CALIBRATION
CNAS L7928

校准证书

CALIBRATION CERTIFICATE



24AA065217L492

证书编号: JZ2024142WL492
Certificate No

第 1 页
Page of

委托方: 乌鲁木齐星辰汇峰环保科技有限公司
Client

委托方地址: 乌鲁木齐市天山区光华路中巷3号
Address

器具名称: 声校准器
Instrument name

制造商: 浙江爱华仪器有限公司
Manufacturer

型号/规格: AWA621A
Type/Specification

编号: 1012551 (XCJC-YQ-010)
Serial No.

接收日期: 2024-04-12
Date of Receipt

校准日期: 2024-04-14
Date of Calibration

证书专用章
Special seal for certificate

发布日期: 2024-04-14
Date of publication

建议下次校准日期: 2025-04-13
Next time to calibration

批准人:

Approved by

核验员:

Checked by

校准员:

Calibrated by

易明

杨国礼

寇丽

地址: 河南省郑州高新技术开发区莲花街352号 一号楼

Addres: Building 1, No. 352 Lianhua Street,

High-Tech Development Area, ZhengZhou, Henan, China

服务电话 (Tel): 0371-60990555

网站 (Web): www.fyjt.org

传真 (Fax): 0371-67597979

Email: fyjcyxb@163.com



校准说明

Directions of Calibration

- 1.本证书数据可溯源于国家基准和国际单位制（SI）。
All data issued are traceable to national measurement standards and the international system of units（SI）.
- 2.本次校准的技术依据：
Reference documents of the calibration:

JJG 176-2022《声校准器检定规程》

- 3.本证书编号具有唯一性，后缀若带有“G”的证书为替换证书，自发出后原证书即刻作废。
The certificate number is unique.If the suffix with "G" is a replacement certificate, the original certificate will be invalid immediately after it is issued.
- 4.校准所使用的主要计量标准器具：
Major standards of measurement used in the calibration:

标准器名称 Name of working standards	编号 Serial No.	技术特征 Technique Character	溯源机构 Traceability Institute	证书编号/有效期至 Certificate No./ valid until
声校准器	AC2341002	Ls	河南计量科院研究院	2314447105/ 2024-12-10
传声器单元	B8808179	(20~8000) Hz: U=0.1dB,k=2; (10~20) kHz: U=0.2dB,k=2;	河南计量科院研究院	2305340341/ 2024-8-12
多通道分析仪	501458	A级	河南计量科院研究院	231016255/ 2024-7-13
声校准器	AC252037	1级	河南计量科院研究院	2402043166/ 2025-3-5

- 5.校准地点及其环境条件、日期：
Address and environmental condition in the calibration, date
- 地点：本公司实验室
Place

温度：21.8℃
Temperature

相对湿度：51.8%
Relative Humidity

其他：/
●thers

- 6.限制使用条件和测试范围：
Limited conditions and measuring range.

注：1.未经本单位书面授权，不得部分复制本证书。2.本证书的校准结果仅对校准样品有效。
3.本证书封面未加盖校准专用公章无效。4.被校仪器修理后，请立即进行校准。
5.在使用过程中，如对被校准仪器的技术指标产生怀疑，请重新校准。

校准结果
Calibration Results

1、外观以及一般性检查:
In view of External and Generality
check

正常
Pass

2、声压级校准 (1000 Hz) :

声压级允差(绝对值) (dB)

规定频率(Hz)	规定声压级 (dB)	测量声压级 (dB)	声压级误差的绝对值 (dB)	1级	2级
1000	94	94.10	0.10	0.40	0.75
1000	114	114.22	0.22	0.40	0.75

3、频率校准

Frequency calibration:

规定频率	测量频率	频率误差	频率允差(绝对值)(dB)	
Indicated	Measured	Error	1级	2级
(Hz)	(Hz)	(%)		
1000	1000	0	1.0	2.0

4、总失真校准Total distortion calibration:

规定频率	规定声压级	总失真	总失真允差(%)	
Indicated	Sound	Total distortion	1级	2级
(Hz)	(dB)	(%)		
1000	94	1.1	3.0	4.0
1000	114	1.2	3.0	4.0

备注:

Notes:

1.本报告中的扩展不确定度是由标准不确定度乘以包含概率约为95%时的包含因子k。

The expanded uncertainty is given in the report by the standard uncertainty multiplied by the probability of about 95% when the factor k.

2.依据 (Reference document)

JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示

(JJF 1059.1-2012Evaluation and Expression of Uncertainty in Measurement)

(以下空白)

(The below is blank)

注: 1.未经本单位书面授权, 不得部分复制本证书。2.本证书的校准结果仅对校准样品有效。

3.本证书封面未加盖校准专用公章无效。4.被校仪器修理后, 请立即进行校准。

5.在使用过程中, 如对被校准仪器的技术指标产生怀疑, 请重新校准。



建设项目环境影响报告书审批基础信息表

建设单位(盖章)		阿图什市气象局				联系人(签字)		吐迪江·艾比布拉		项目负责人(签字)		吐迪江·艾比布拉	
建设 项目	项目名称	新疆2022年气象监测设备补短板工程-3类段双通道天气雷达系统建设(阿图什)						建设内容	新建1部4波天气雷达,包含雷达系统、雷达铁塔、设备间、铁塔基础及雷达站配套设施。				
	项目代码	/											
	环评信用平台项目编号	11g301						建设规模	天气雷达口径2.4m,雷达铁塔高30m				
	建设地点	新疆维吾尔自治区阿图什市塔温觉乡富康											
	项目建设期(月)	1.0						计划开工时间	2023年8月				
	建设性质	新建						预计投产时间	2023年11月				
	环境影响评价行业类别	五十五、核与辐射 165 雷达						国民经济行业代码	M 7410 气象服务				
	现有工程排污许可证或排污登记表编号(改、扩建项目)			现有工程排污许可管理类别(改、扩建项目)				项目申请类别	新申报项目				
	规划环评审查情况							规划环评文件名称					
	规划环评审查机关							规划环评审查意见文号					
建设地点中心坐标(非线性工程)	经度	76.235196	纬度	39.732991	占地面积(平方米)	330	环评文件名称	环境影响报告书					
建设地点坐标(线性工程)	起点经度		起点纬度		终点经度		终点纬度		工程长度(千米)	1.77%			
总投资(万元)	537.00						环保投资(万元)	9.50	环保投资比例(%)	1.77%			
建设 单位	单位名称	阿图什市气象局				法定代表人	吐迪江·艾比布拉		单位名称	乌鲁木齐聚辰汇峰环保科技有限公司		统一社会信用代码	91650102091964073Y
	统一社会信用代码(组织机构代码)	12653001H4159304SL				联系电话	15909089224		姓名	刘怡		联系电话	17699114223
	通讯地址	阿图什市天山路东29号						环评编制单位	编制主持人	信用编号	B4053017		
										取得资质证书编号	06356623505660014		
										通讯地址	新疆乌鲁木齐市天山区光华路中巷3号1栋1单元13室		
污染物 排放	废水	污染物	原有工程(已建/在建)		本工程(拟建/改扩建)		总体工程(已建+在建+拟建/改扩建)						区域削减来源(削减、替代等来源)
			①排放量(吨/年)	②许可排放量(吨/年)	③排放量(吨/年)	④“以新带老”削减量(吨/年)	⑤区域平衡替代本工程削减量(吨/年)	⑥区域削减量(吨/年)	⑦区域削减量(吨/年)				
		废水量(吨/年)											
		COD											
		BOD5											
	废气	SS											
		PM10											
影响及主要措施		名称		类别	主要保护对象(目标)	工程影响程度	是否占用	占用面积(公顷)	生态影响程度				
生态保护红线		无		无	/	/	否	0	☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建(多选)				

项目涉及法律法规规定的保护区情况	自然保护区		无	无	/	/	否	0	☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建(多选)							
	饮用水水源保护区(地表)		无	无	/	/	否	0	☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建(多选)							
	饮用水水源保护区(地下)		无	无	/	/	否	0	☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建(多选)							
	风景名胜区		无	无	/	/	否	0	☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建(多选)							
	其他		无	无	/	/	否	0	☐ 避让 ☐ 减缓 ☐ 补偿 ☐ 重建(多选)							
主要原料及燃料信息	主要原料							主要燃料								
	序号	名称		年最大使用量		计量单位		有毒有害物质及含量(%)		序号	名称		灰分(%)	硫分(%)	年最大使用量	计量单位
	1	电		4.38万度		kWh/a										
大气污染治理与排放信息	有组织排放(主要排放口)	序号(编号)	排放口名称	排气筒高度(m)	污染防治设施工艺		生产设施		污染物排放							
					序号(编号)	名称	污染防治设施处理效率	序号(编号)	名称	污染物种类	排放浓度(毫克/立方米)	排放速率(千克/小时)	排放量(吨/年)	排放标准名称		
	无组织排放	序号	无组织排放源名称				污染物种类	排放浓度(毫克/立方米)	排放标准名称							
水污染治理与排放信息(主要排放口)	车间或生产设施排放口	序号(编号)	排放口名称	废水类别	污染防治设施工艺		排放去向	污染物排放								
					序号(编号)	名称	污染治理设施处理水量(吨/小时)		污染物种类	排放浓度(毫克/升)	排放量(吨/年)	排放标准名称				
总排放口(间接排放)	序号(编号)	排放口名称	污染防治设施工艺	污染防治设施处理水量(吨/小时)	受纳污水处理厂		受纳污水处理厂排放标准名称	污染物排放								
						名称	排放标准名称	污染物种类	排放浓度(毫克/升)	排放量(吨/年)	排放标准名称					
固体废物信息	废物类型	序号	名称	产生环节及数量		危险废物特性		危险废物代码	产生量(吨/年)	贮存设施名称	贮存能力	自行利用工艺	自行处置工艺	是否外委处置		
	一般工业固体废物															
	危险废物	1	废铅蓄电池	UPS应急电源铅蓄电池寿命到期产生		T		900-052-31	0.24t/5a	/	/	/	/	是		

附件 7 生态影响评价自查表

生态影响评价自查表


工作内容		自查项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种 ☐ ；国家公园 ☐ ；自然保护区 ☐ ；自然公园 ☐ ；世界自然遗产 ☐ ；生态保护红线 ☐ ；重要生境 ☐ ；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域 ☐ ；其他 ☒
	影响方式	工程占用 ☒ ；施工活动干扰 ☒ ；改变环境条件 ☐ ；其他 ☐
	评价因子	物种 ☐ （ ） 生境 ☐ （ ） 生物群落 ☐ （ ） 生态系统 ☐ （ ） 生物多样性 ☐ （ ） 生态敏感区 ☐ （ ） 自然景观 ☐ （ ） 自然遗迹 ☐ （ ） 其他 ☒ （ 地方公益林 ）
评价等级		一级 ☐ 二级 ☐ 三级 ☒ 生态影响简单分析 ☐
评价范围		陆域面积：（0.00033）km ² ；水域面积：（ ）km ²
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集 ☒ ；遥感调查 ☐ ；调查样方、样线 ☐ ；调查点位、断面 ☐ ；专家和公众咨询法 ☐ ；其他 ☐
	调查时间	春季 ☐ ；夏季 ☒ ；秋季 ☐ ；冬季 ☐ 丰水期 ☐ ；枯水期 ☐ ；平水期 ☐
	所在区域的生态问题	水土流失 ☐ ；沙漠化 ☐ ；石漠化 ☐ ；盐渍化 ☐ ；生物入侵 ☐ ；污染危害 ☐ ；其他 ☒ (草场退化、土壤风蚀水蚀)
	评价内容	植被/植物群落 ☐ ；土地利用 ☐ ；生态系统 ☐ ；生物多样性 ☐ ；重要物种 ☐ ；生态敏感区 ☐ ；其他 ☒
生态影响预测与评价	评价方法	定性 ☒ ；定性和定量 ☐
	评价内容	植被/植物群落 ☐ ；土地利用 ☐ ；生态系统 ☐ ；生物多样性 ☐ ；重要物种 ☐ ；生态敏感区 ☐ ；生物入侵风险 ☐ ；其他 ☒
生态保护对策措施	对策措施	避让 ☐ ；减缓 ☐ ；生态修复 ☐ ；生态补偿 ☒ ；科研 ☐ ；其他 ☐
	生态监测计划	全生命周期 ☐ ；长期跟踪 ☐ ；常规 ☐ ；无 ☒
	环境管理	环境监理 ☐ ；环境影响后评价 ☐ ；其他 ☐
评价结论	生态影响	可行 ☒ ；不可行 ☐
注：“ ☐ ”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。		

附件 8 声环境影响评价自查表


声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级 ☐ 二级 ☒ 三级 ☐					
	评价范围	200m ☐ 大于200m ☐ 小于200m ☒					
评价因子	评价因子	等效连续A声级 ☒ 最大A声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
评价标准	评价标准	国家标准 ☒ 地方标准 ☐ 国外标准 ☐					
现状评价	环境功能区	0类区 ☐	1类区 ☐	2类区 ☒	3类区 ☐	4a类区 ☐	4b类区 ☐
	评价年度	初期 ☐		近期 ☒		中期 ☐	
	现状调查方法	现场实测法 ☒ 现场实测加模型计算法 ☐ 收集资料 ☐					
	现状评价	达标百分比		100.00			
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 ☐ 已有资料 ☒ 研究成果 ☐					
声环境影响预测与评价	预测模型	导则推荐模型 ☒ 其他 ☐					
	预测范围	200m ☐ 大于200m ☐ 小于200m ☒					
	预测因子	等效连续A声级 ☒ 最大A声级 ☐ 计权等效连续感觉噪声级 ☐					
	厂界噪声贡献值	达标 ☒ 不达标 ☐					
	声环境保护目标处噪声值	达标 ☐ 不达标 ☐					
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☒ 固定位置监测 ☐ 自动监测 ☐ 手动监测 ☐ 无监测 ☐					
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子：（ ）		监测点位数（ ）		无监测 ☐	
评价结论	环境影响	可行 ☒ 不可行 ☐					
注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项。							


附图 1 项目环境管控单元图

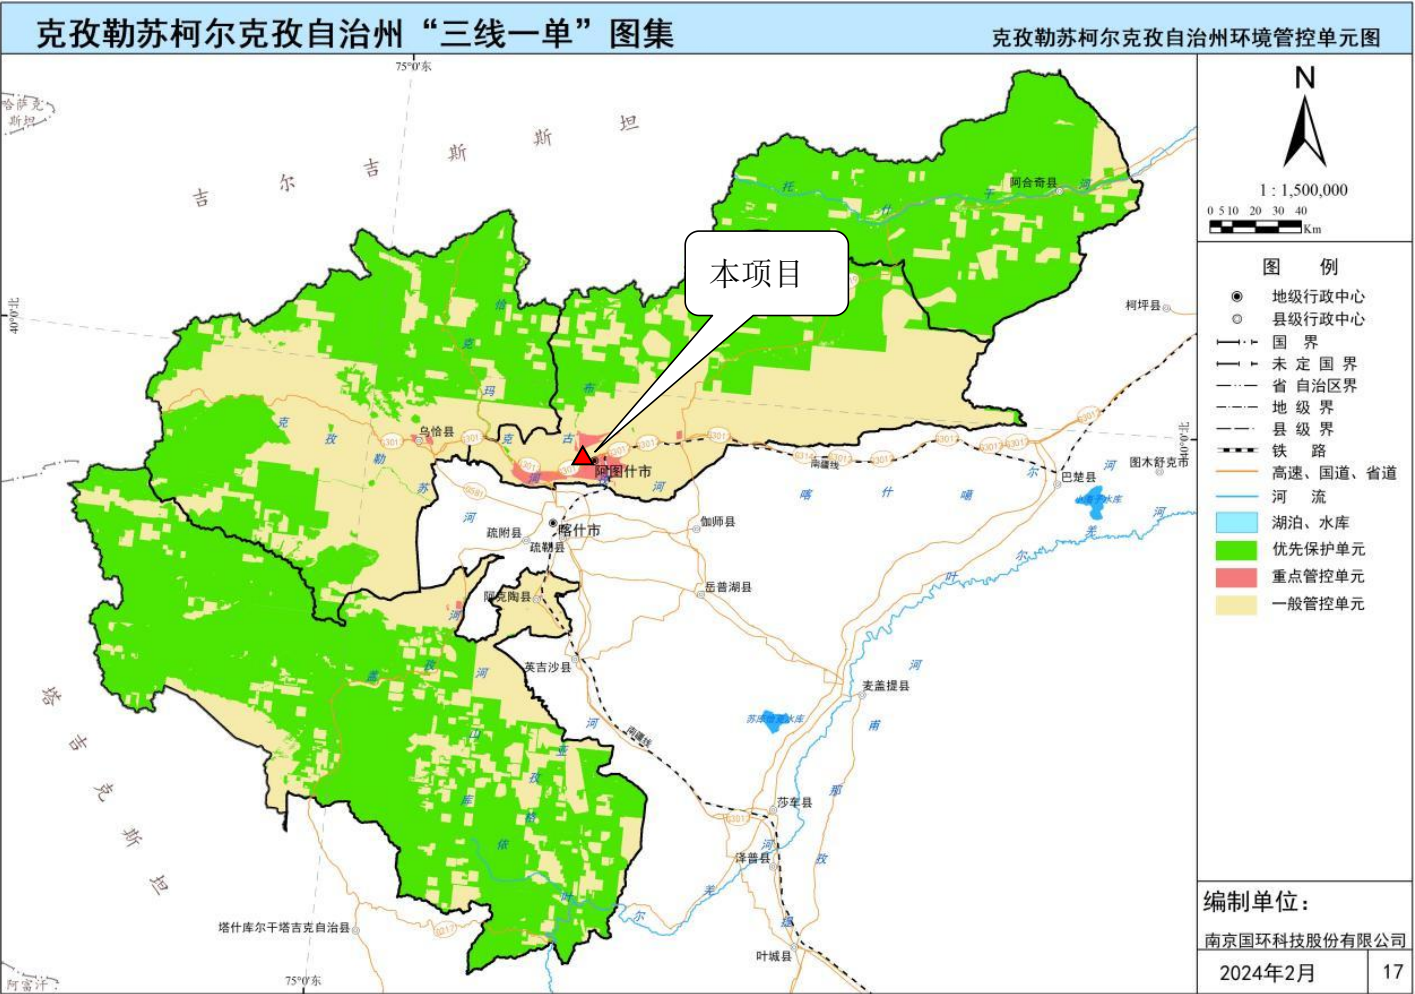


附图 2 项目与新疆维吾尔自治区主体功能区规划位置关系图

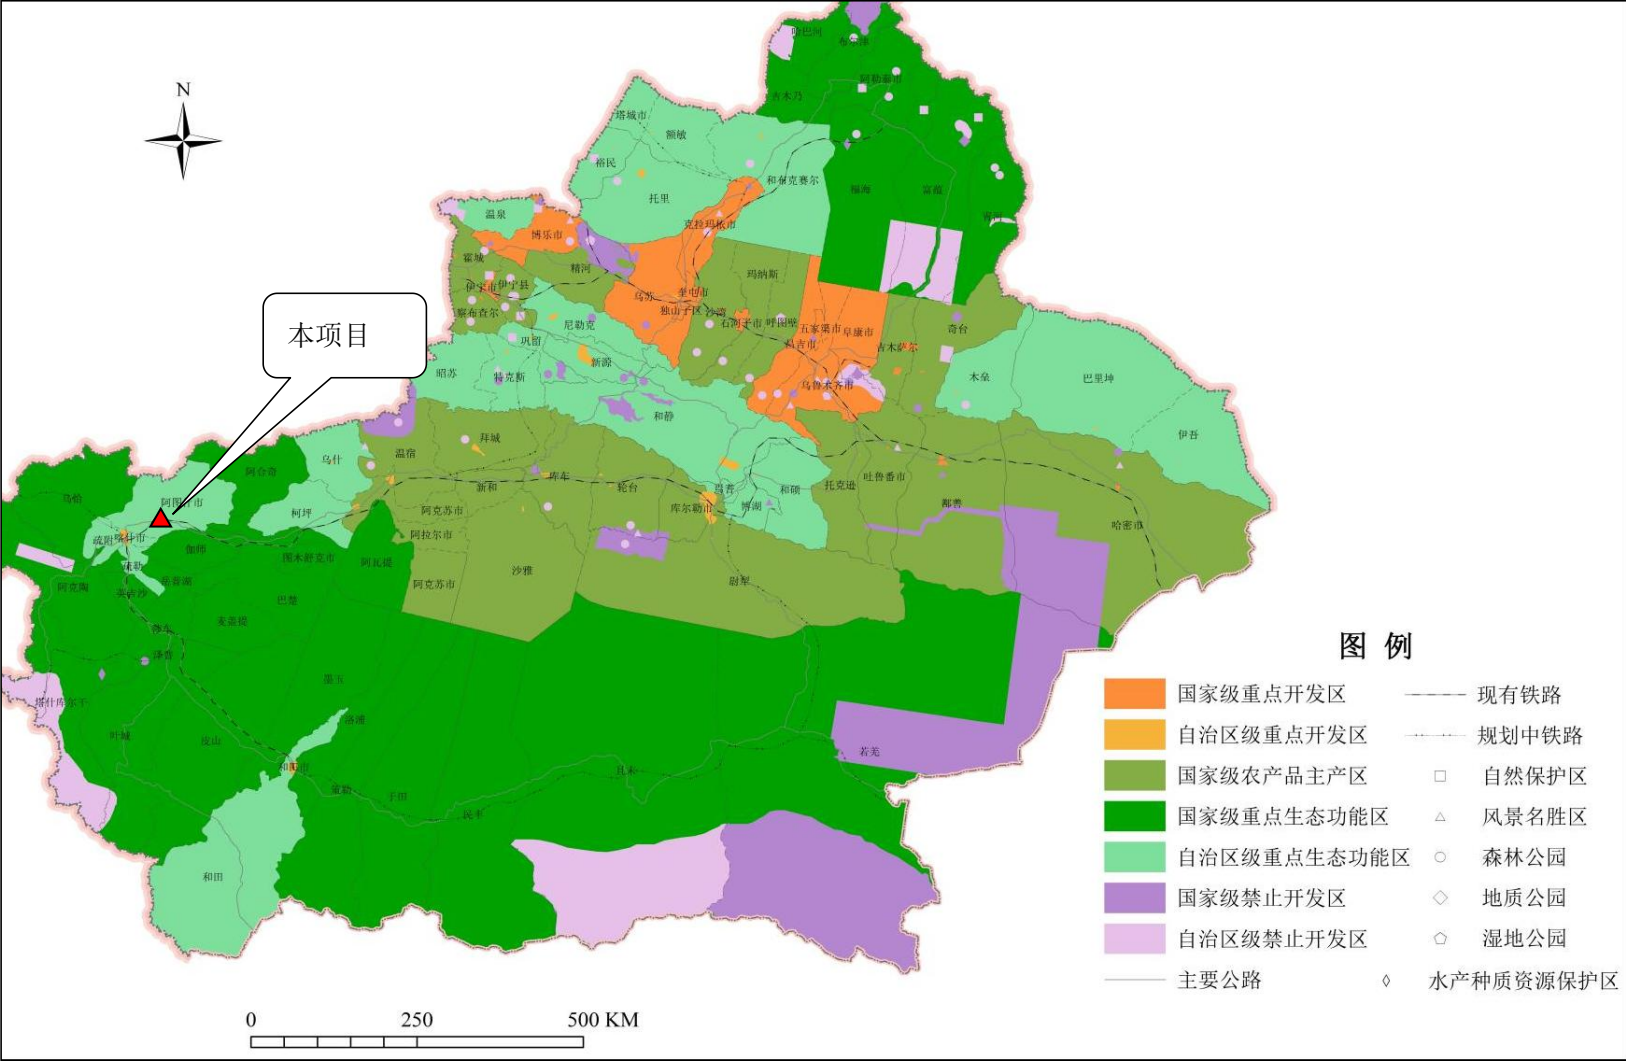

附图 3 项目与新疆生态功能区划位置关系图

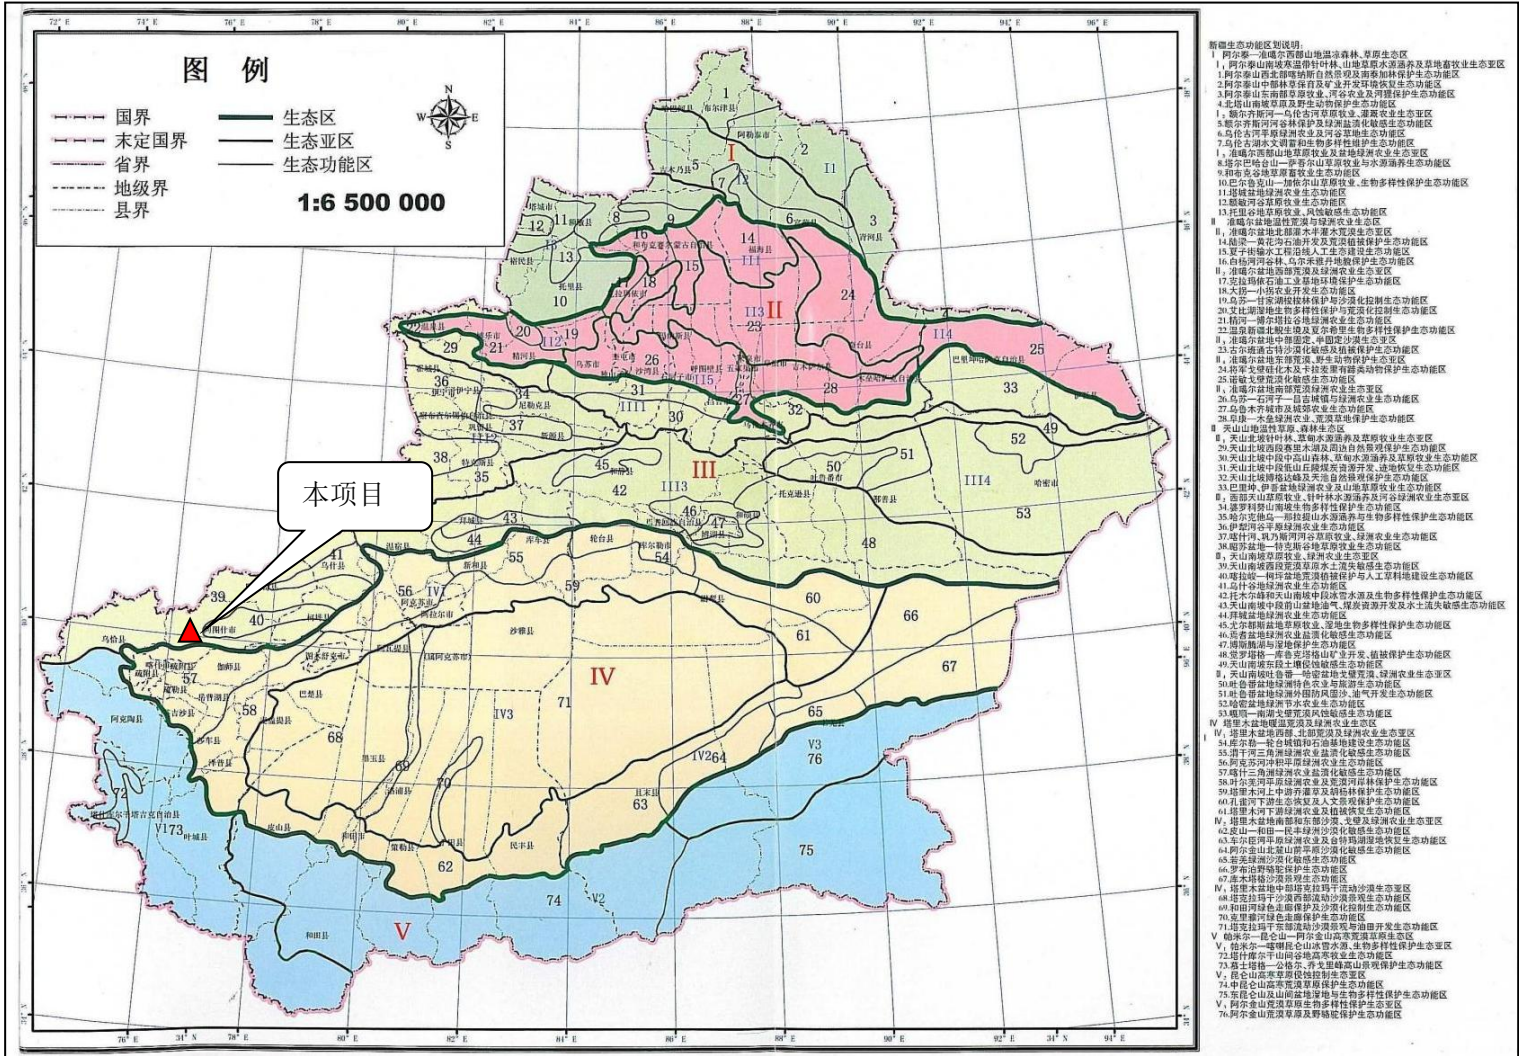


附图 4 项目与沙区位置关系图

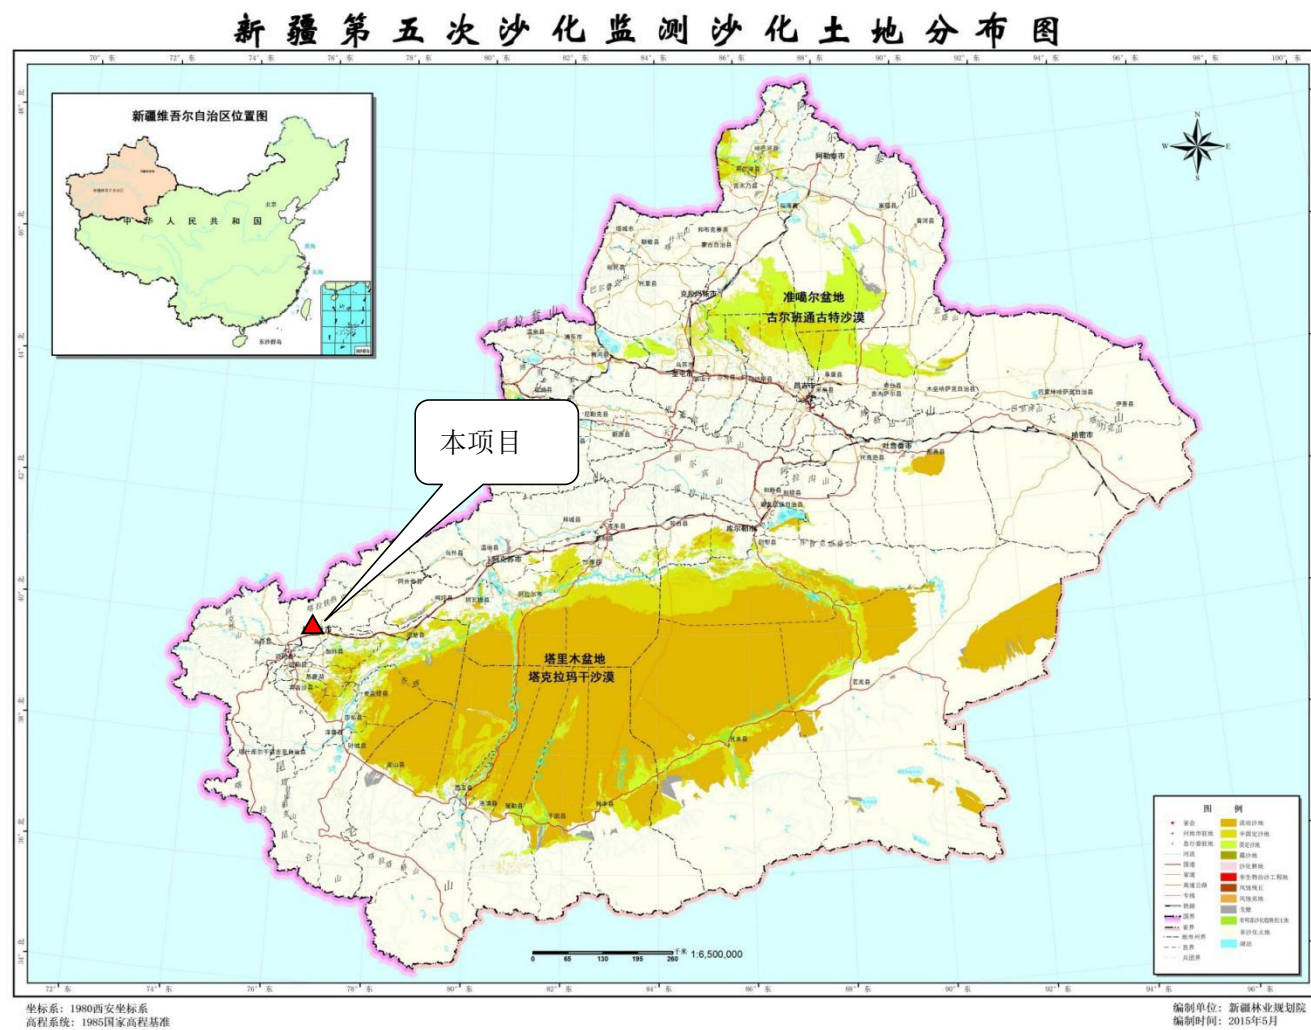


附图 5 项目地理位置图



附图 6 建设项目外环境关系图

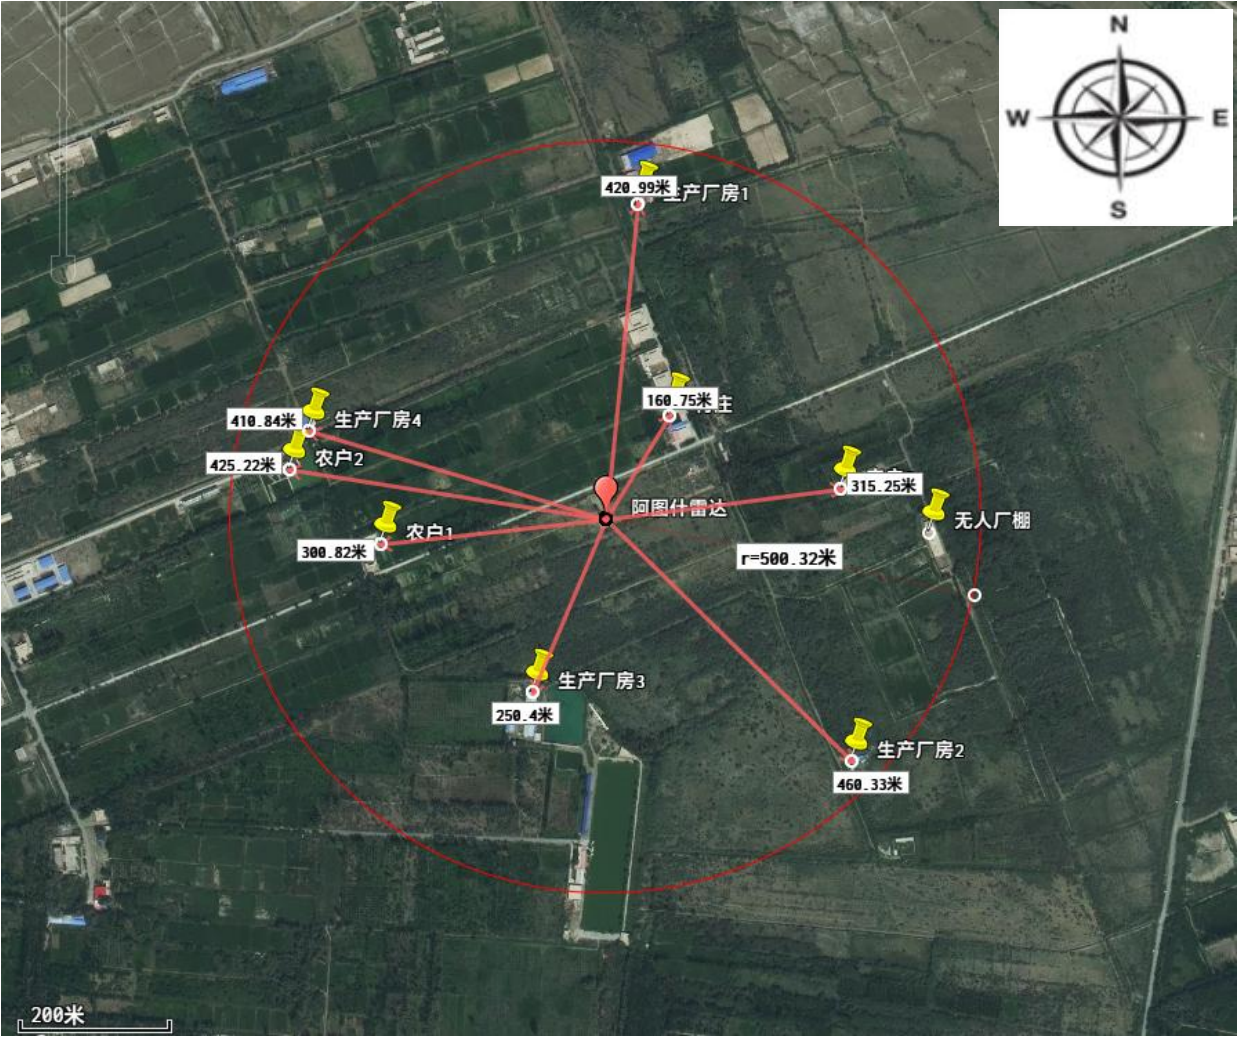

附图 7 现场踏勘照片

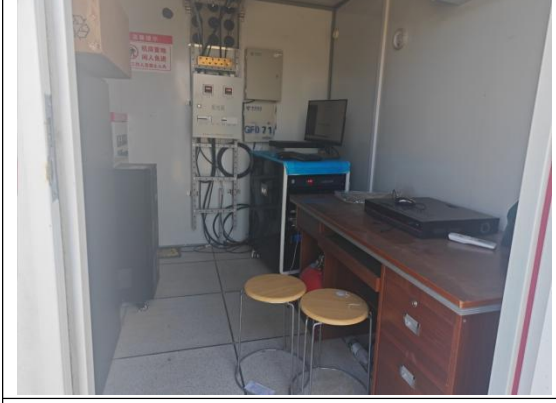	
雷达站址现状	雷达站址东北侧160m村庄
	
雷达站址南侧	雷达站址北侧
	
设备间现状	雷达站址东侧315m农户3





雷达站址西侧300m农户1




雷达站址北侧420m生产厂房1

附图 8 天线水平、垂直方向图

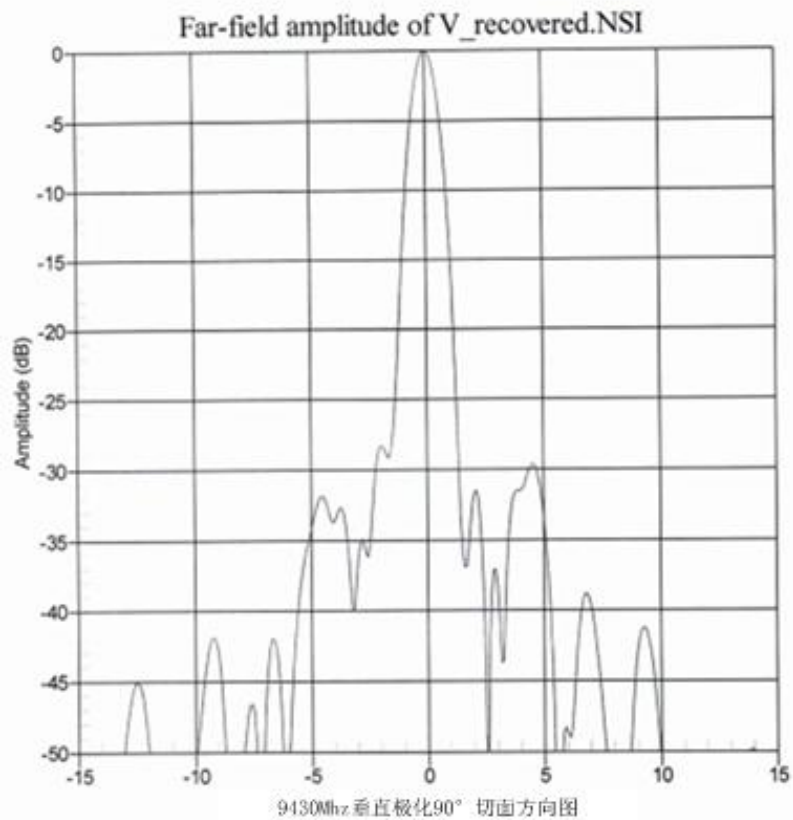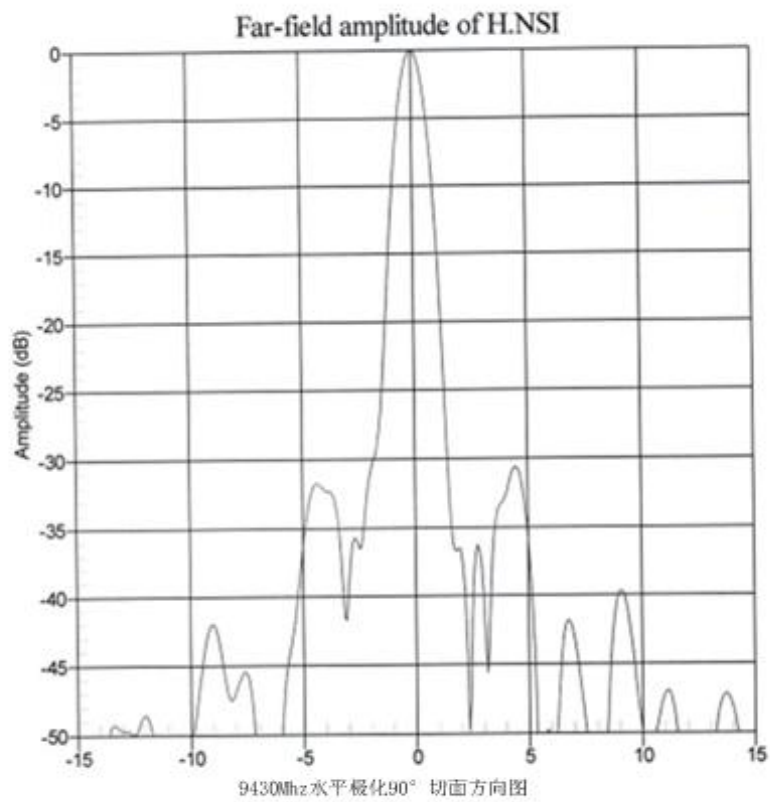

附图 9 评价范围示意图

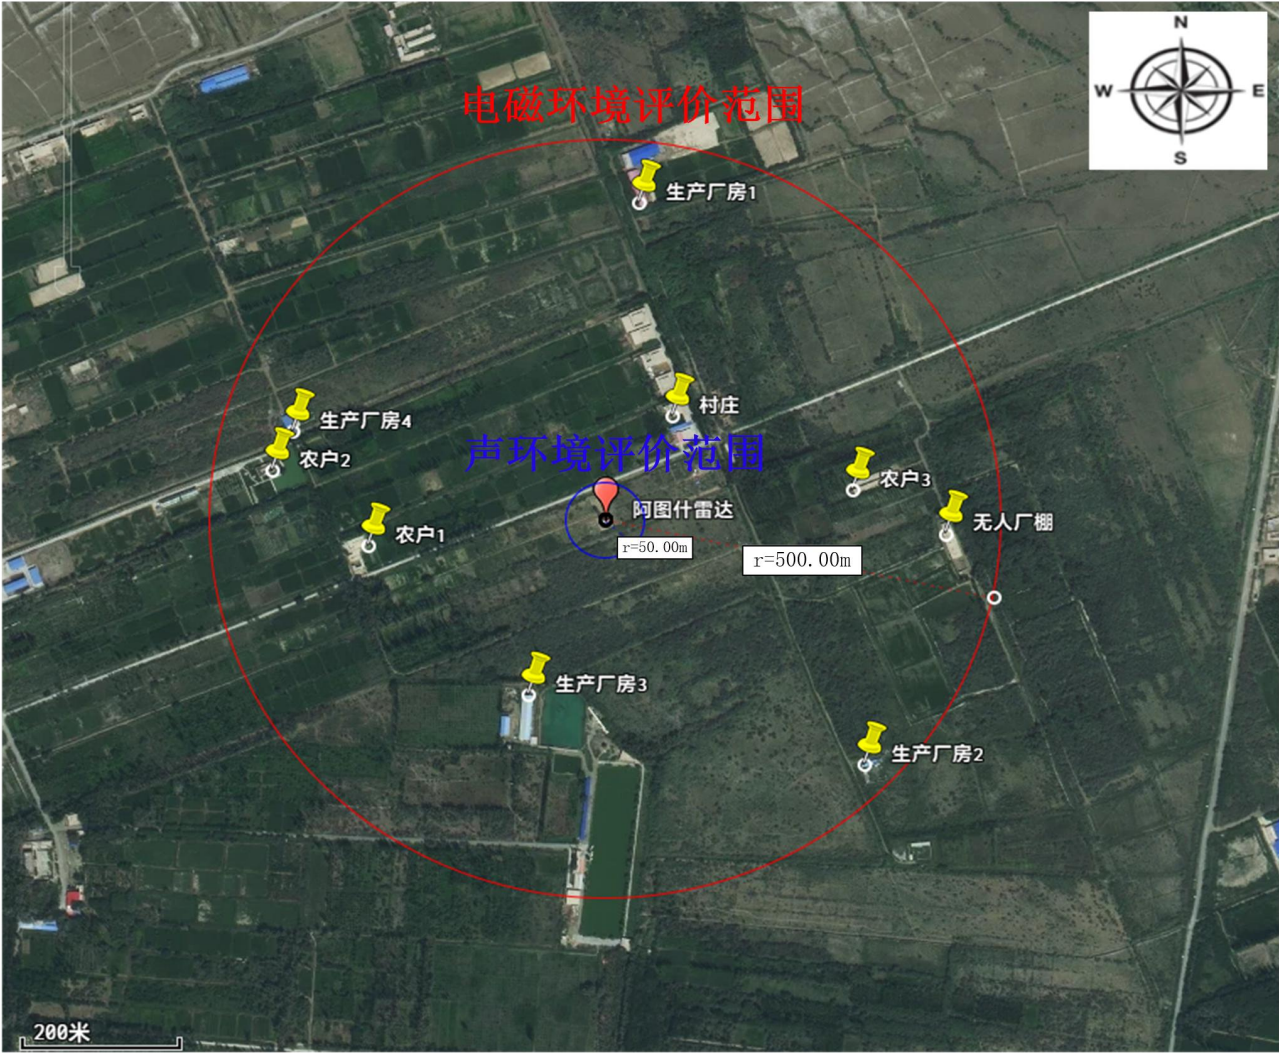


铁塔立面图

材料名称	规格	单位	数量
主材	Φ168×8 L125×8 φ114×5	m	146.8
横杆	L125×8	m	125.8
斜杆	∠114×5	m	102.5

说明:

- 本图为30m雷达塔总图(塔顶安装转天线罩)。
- 尺寸以毫米为单位，标高以米为单位。本图±0.000标为基地面中心标高。
- 轴线、钢管为中心线。“B”，如塔柱为钢格，表示钢管中心间距；
- 标高±0.000至30.000设内旋转之字爬梯，爬梯宽度满外800mm。
- 标高28.200设置平台，详细平台图(设置雷达转台支架，配合制作)。
- (1)基本风压：0.65KN/m²，抗震设防烈度：8度。
(2)塔底距离地高度：0.5m；地面粗糙度类别：B类。
(3)适用温度：-17℃~+36℃
- 天线罩直径4.5m，雷达顶部承重1.8t。
- 铁塔周围围栏：围栏采用铁艺结构，15米X4边=60米，围栏高度2米，围栏水泥基础底座高30厘米。


附图11 总平面布局图

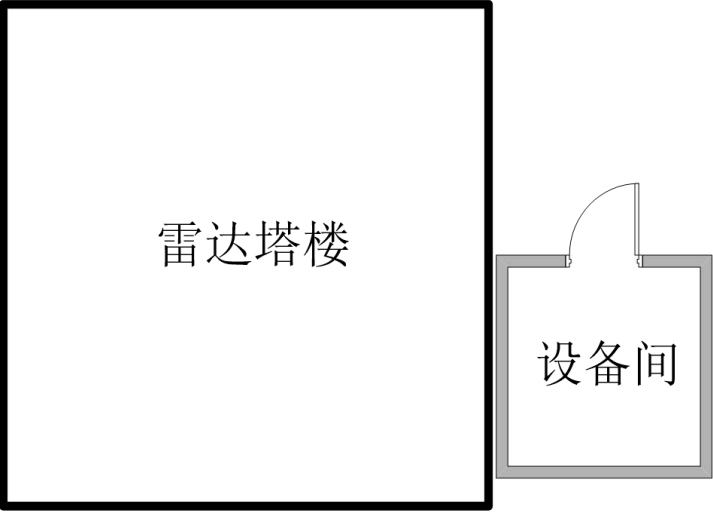

附图 12 土地利用类型图



附图 13 土壤类型图

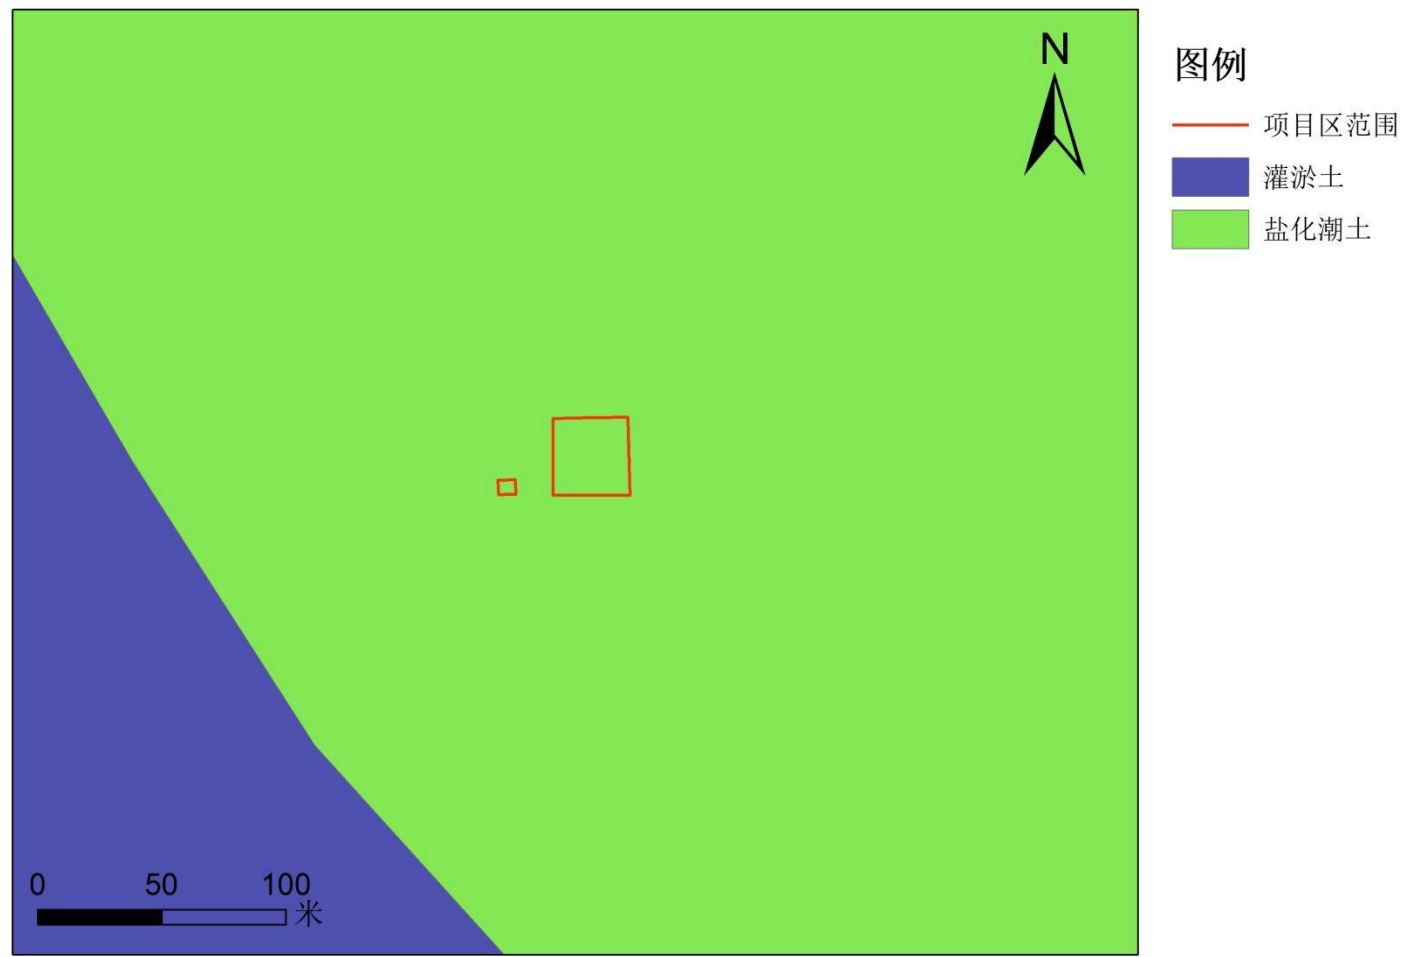

附图 14 植被类型图

